


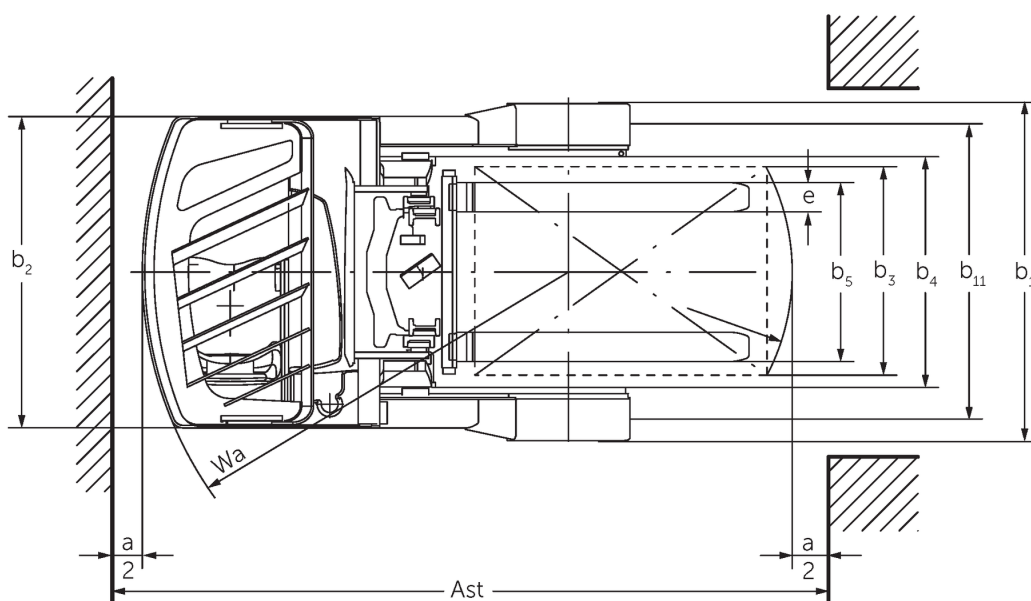


Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs **ETV C16 / C20**

Celšanas augstums: 4250-7400 mm / Kravnesība: 1600-2000 kg

[illegible]

ETV C16 / C20

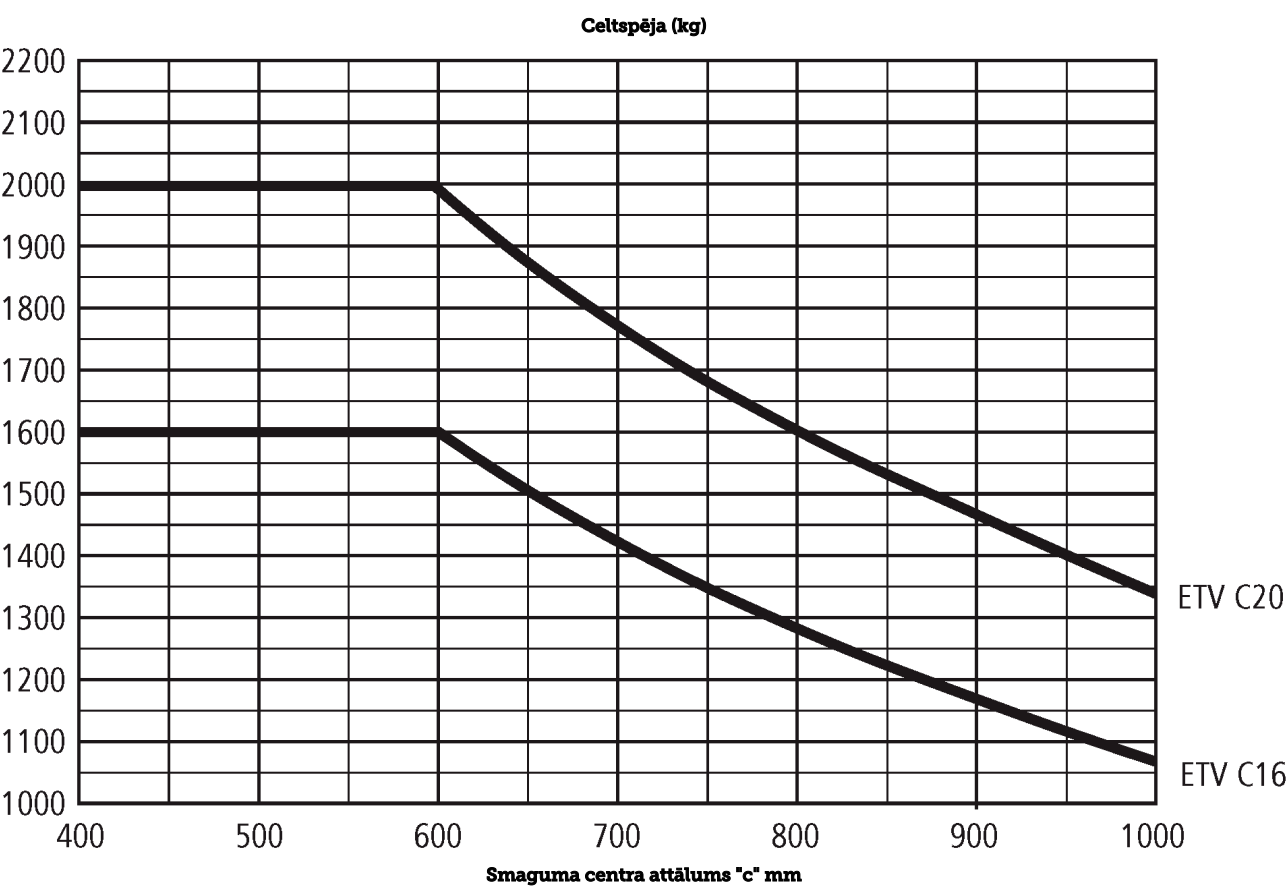

ETV C16 / C20

ETV C16	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Mastu noliekt / Trīskāršais masts DZ / Karsti velmēti	4550 mm	2050 mm	1406 mm	5194 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2200 mm	1556 mm	5644 mm	2 / 4 °
	5240 mm	2280 mm	1636 mm	5884 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2300 mm	1656 mm	5944 mm	2 / 4 °
	5450 mm	2350 mm	1706 mm	6094 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2400 mm	1756 mm	6244 mm	2 / 4 °
	5720 mm	2440 mm	1796 mm	6364 mm	2 / 4 °
	5810 mm	2470 mm	1826 mm	6454 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2500 mm	1856 mm	6544 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2600 mm	1956 mm	6844 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2700 mm	2056 mm	7144 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2800 mm	2156 mm	7444 mm	2 / 4 °
	7100 mm	2900 mm	2256 mm	7744 mm	2 / 4 °
ETV C20	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Mastu noliekt / Trīskāršais masts DZ / auksti velmēts	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4996 mm	2 / 4 °
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5446 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5746 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6046 mm	2 / 4 °
	5420 mm	2440 mm	1710 mm	6166 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6346 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6646 mm	2 / 4 °
	6050 mm	2650 mm	1920 mm	6796 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6946 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7246 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7546 mm	2 / 4 °
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7696 mm	2 / 4 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8146 mm	2 / 4 °

VDI tabula

Stāvēt: 08/2021

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich	
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ETV C16	ETV C20
	1.3	Piedziņa		Elektrības	
	1.4	Darbība		Palešu	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1600	2000
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600	
	1.8	Slodze attālums	x mm	400	421
	1.8.1	Kravas attālums, masta pacelšana	mm	290	
	1.9	Garenbāze	y mm	1460	1520
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	3640	4010
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	2230 / 1410	2410 / 1600
	2.4	Ass kravas priekšējā dakša ar priekšējo / aizmugurējo kravu	kg	670 / 4570	510 / 5500
	2.5	Ass dakšas aizmugurē ar kravas priekšu / aizmuguri	kg	1965 / 3275	2146 / 3846
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		SE	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		200 / 50-10	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		180 / 60-10	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1x / 2	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b ₁₁ mm	1210	1240
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h ₁ mm	2300	2400
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h ₂ mm	1656	1670
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	5300	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h ₄ mm	5944	6046
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h ₆ mm	2290	
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h ₇ mm	1166	
	4.10	Riteņa augstuma augstums	h ₈ mm	464	
	4.19	Kopējais garums	l ₁ mm	2484	2524
	4.19.4	Garums, ieskaitot dakšas garumu	l ₁ mm	2484	2524
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l ₂ mm	1320	1360
	4.21.1	Kopējais platums	b ₁ mm	1382	1409
	4.21.2	Kopējais platums	b ₂ mm	1270	
	4.22	Fork izmēri	s/e/ l mm	40 x 120 x 1150	50 x 140 x 1150
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase		2B	
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b ₃ mm	830	
	4.25	Dakšas klīrenss	b ₅ mm	335	356
	4.25.1	Dakšas klīrenss (min./maks.)	b ₅ mm	335 / 730	356 / 750
	4.26	Platums starp radari / iekraušanas zonām	b ₄ mm	940	
	4.28	Feed	mm	690	711
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m ₂ mm	80	
	4.34	Darba platums (paleta 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	2784	2829
	4.34.1	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Ast mm	2829	2871
	4.35	Pagrieziena rādiuss	W _a mm	1735	1795
	4.37	Garums virs rokām	L ₇ mm	1986	2046
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	11,8 / 12,2	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,4 / 0,7	0,32 / 0,6
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,5 / 0,5	
	5.4	Stumšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,2 / 0,2	0,15 / 0,15
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas	%	7 / 10	6 / 10

	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	10 / 15	
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās	s	5,1 / 4,8	5,7 / 5
	5.10	Darba bremzes		Elektrības	
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	7,5	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	13,3	
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43531 C	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	48 / 560	
	6.5	Akumulatora svars	kg	937	
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	3,59	4,28
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	1,9	2,3
	6.7	Caurlaide	t/h	60,19	65,87
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	3,47	3,85
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Trīsfāzu	
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	150	
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	20	
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	70	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- VDI Nr. 1.8: Akumulatora izmērs ietekmē kravas attālumu x
- VDI Nr. 2.1.1: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.3: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.4: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 2.5: Akumulatora izmērs un pacelšanas masta variants ietekmē pašmasu un asu slodzi
- VDI Nr. 4.19: Akumulatora izmērs un dakšu garums ietekmē kopējo garumu l1
- VDI Nr. 4.20: Akumulatora izmērs ietekmē garumu kopā ar dakšas aizmuguri l2
- VDI Nr. 4.28: Akumulatora izmērs ietekmē izbīdījumu uz priekšu l4
- VDI Nr. 4.34.1: Akumulatora izmērs ietekmē darba platumu
- VDI Nr. 4.34.2: Akumulatora izmērs ietekmē darba platumu

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**