





Elektrisk skydemasttruck

ETV 110 / 112

Løftehøjde: 4550-7100 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg

ETV 110 / 112

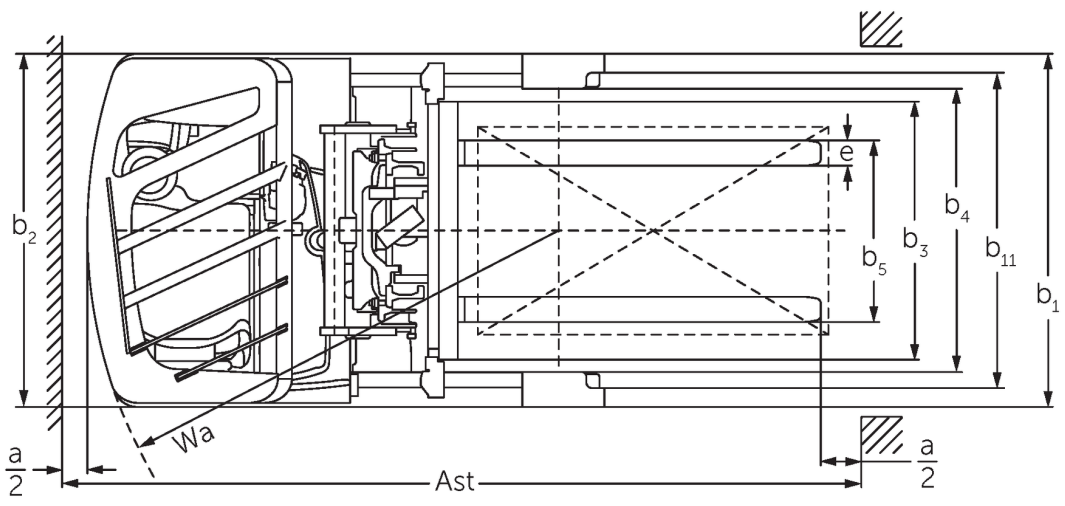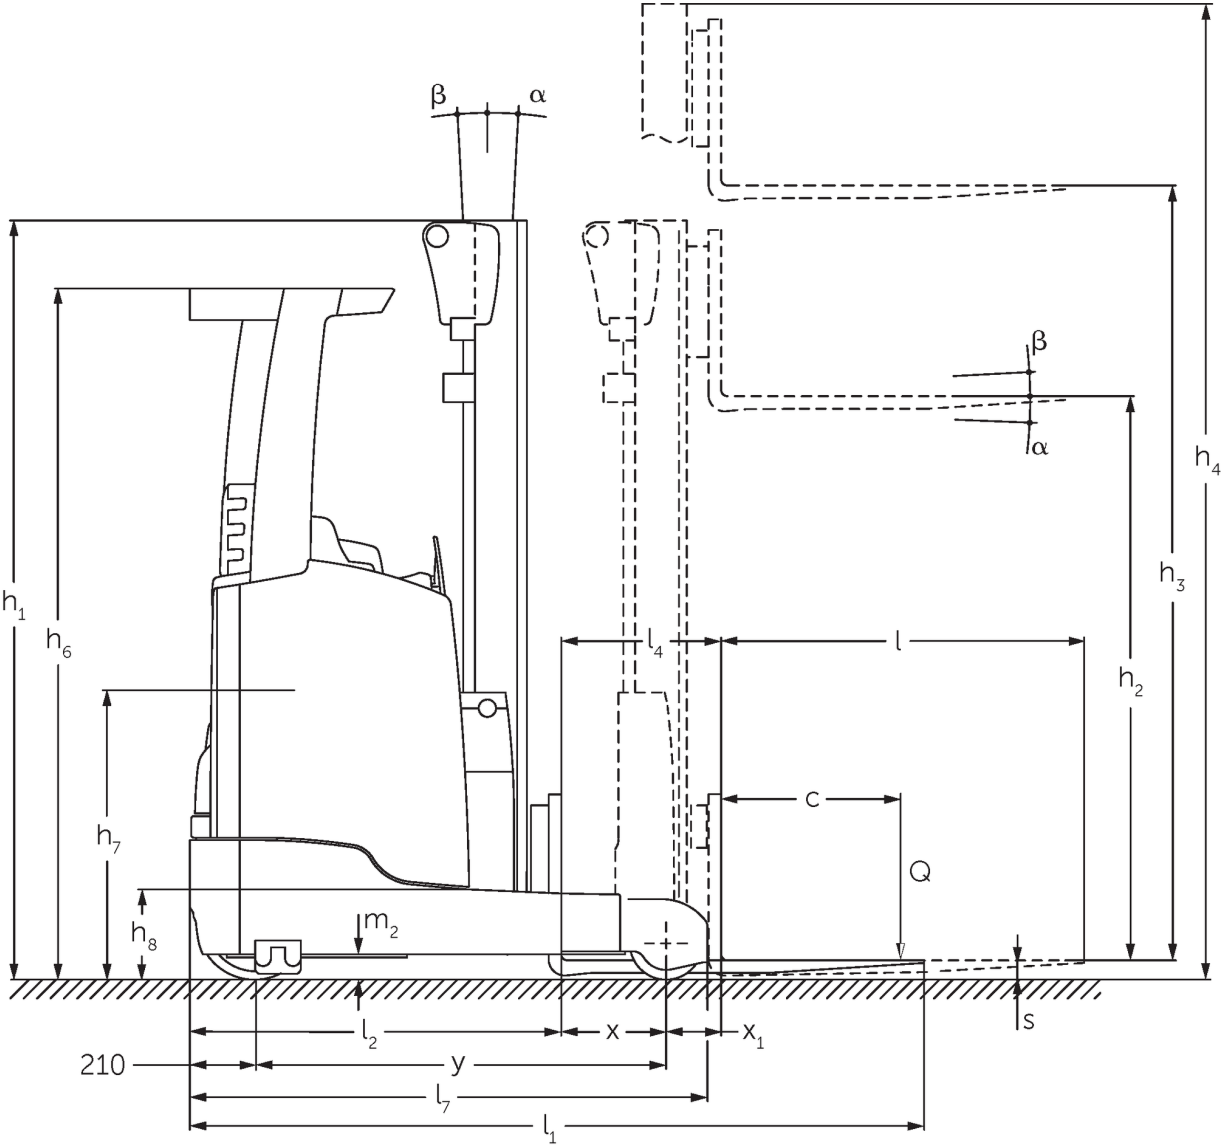

ETV 110 / 112

ETV 110 , ETV 112	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Masttilt / Triple mast DZ / varmvalsede	4550 mm	2050 mm	1408 mm	5192 mm	1 / 3 °
	5000 mm	2200 mm	1558 mm	5642 mm	1 / 3 °
	5240 mm	2280 mm	1638 mm	5882 mm	1 / 3 °
	5300 mm	2300 mm	1658 mm	5942 mm	1 / 3 °
	5600 mm	2400 mm	1758 mm	6242 mm	1 / 3 °
	5900 mm	2500 mm	1858 mm	6542 mm	1 / 3 °
	6200 mm	2600 mm	1958 mm	6842 mm	1 / 3 °
	6500 mm	2700 mm	2058 mm	7142 mm	0,5 / 2 °
	6800 mm	2800 mm	2158 mm	7442 mm	0,5 / 2 °
	7100 mm	2900 mm	2258 mm	7742 mm	0,5 / 2 °

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		ETV 110	ETV 112
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sidevendt sæde	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000	1200
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	339	424
	1.8.1	Lastafstand, masten fremskudt	mm	170	
	1.9	Akselafstand	y mm	1300	1385
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	2560	2580
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1587 / 973	1587 / 993
	2.4	Akselbelastning, gaflerne fremme, med last for/bag	kg	634 / 2926	516 / 3264
	2.5	Akselbelastning, gaflerne tilbage, med last for/bag	kg	1282 / 2278	1361 / 2419
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 343 x 114	
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 230 x 85	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x / 2	
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	993	
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	2300	
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	1658	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	5300	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	5942	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆ mm	2190	
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	1057	
	4.10	Hjularmenes højde	h ₈ mm	265	
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	2321	
	4.19.4	Længde inkl. gaffellængde	l ₁ mm	2324	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	1174	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	1120	
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	1120	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	40 x 80 x 1150	
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2B	
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	800	
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b ₅ mm	296	
	4.25.1	Gaffelbredde udvendig (min./max.)	b ₅ mm	296 / 677	
	4.26	Bredde mellem støttehjulene/læsseflade	b ₄ mm	900	
	4.28	Fremskydning	mm	509	594
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	80	
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2608	2627
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2664	2668
	4.35	Venderadius	W _a mm	1515	1595
	4.37	Længde over hjularmene	L ₇ mm	1640	1725
Ydelesedata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	11 / 11	
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,48 / 0,7	0,43 / 0,7
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,5 / 0,5	
	5.4	Fremskydningshastighed med/uden last	m/s	0,2 / 0,2	
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	7 / 10	

Elmotor/elektronik	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	10 / 15	
	5.9	Accelerationstid med/uden last	s	4,8 / 4,3	4,9 / 4,5
	5.10	Driftsbremse		elektrisk	
	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	6	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	13,3	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43531 B	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 280	
	6.5	Batterivægt	kg	556	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	2,81	3,05
6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	1,5	1,7	
6.7	Omlæsningsydelse	t/h	38,63	46,65	
6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	2,89	3,06	
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/Mosfet AC	
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	150	
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	20	
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	68	
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.					

- VDI-nr. 1.8: Batteriets størrelse har indflydelse på lastafstanden x
- VDI-nr. 2.1.1: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.3: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.4: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 2.5: Batteriets størrelse og mastens udførelse har indflydelse på egenvægten og akselbelastningerne
- VDI-nr. 4.1: Mastens udførelse bestemmer hældningsværdierne
- VDI-nr. 4.10: Med en lasthjulsarmafskærmning øges hjularmenes højde med 30 mm
- VDI-nr. 4.19: Batteriets størrelse og gaffellængden har indflydelse på den samlede længde l1
- VDI-nr. 4.20: Batteriets størrelse har indflydelse på længden, inkl. gaffelbagside l2
- VDI-nr. 4.28: Batteriets størrelse har indflydelse på fremskydningen l4
- VDI-nr. 4.34.1: Batteriets størrelse har indflydelse på arbejdsgangbredderne
- VDI-nr. 4.34.2: Batteriets størrelse har indflydelse på arbejdsgangbredderne

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**