





Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar nélkül

EJG 212-216

Emelési magasság: 2400-5350 mm / Teherbírás: 1200-1600 kg

EJG 212-216

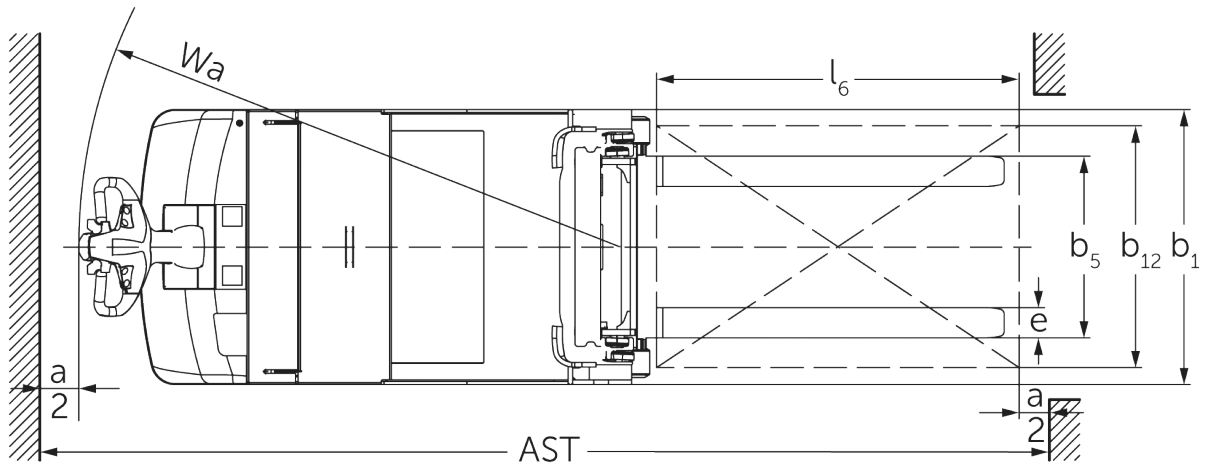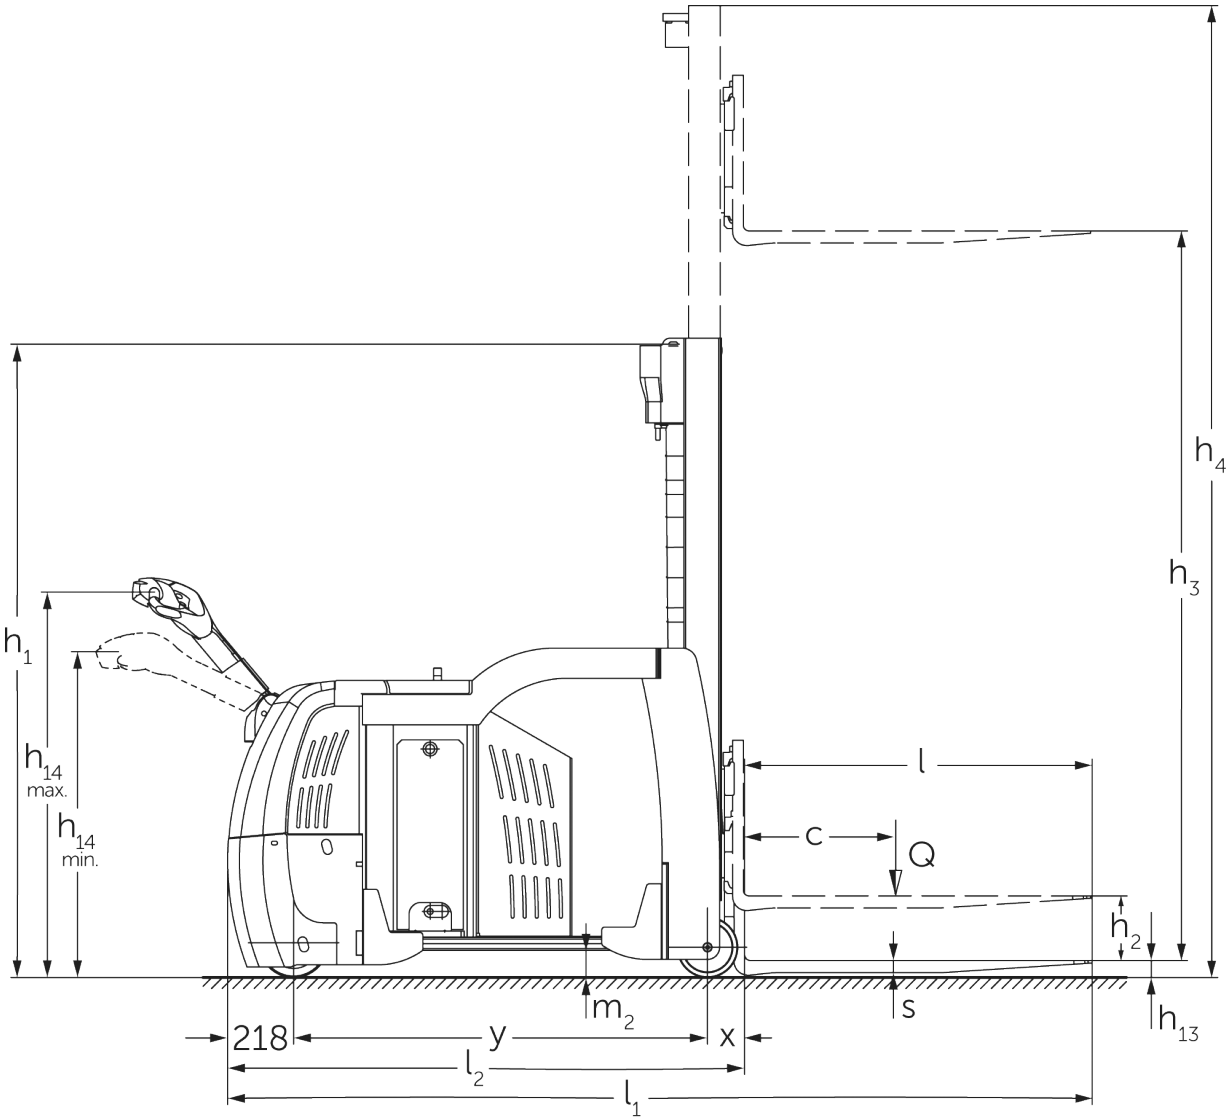

EJG 212-216

EJG 212	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	4300 mm	2130 mm	1430 mm	5085 mm
	4700 mm	2265 mm	1565 mm	5490 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1965 mm	100 mm	3285 mm
	2700 mm	2065 mm	100 mm	3485 mm
	2900 mm	2165 mm	100 mm	3685 mm
	3200 mm	2315 mm	100 mm	3985 mm
	3600 mm	2515 mm	100 mm	4385 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1915 mm	1225 mm	3285 mm
	2900 mm	2115 mm	1425 mm	3685 mm
	3200 mm	2265 mm	1575 mm	3985 mm
	3600 mm	2465 mm	1775 mm	4290 mm
EJG 214	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	4090 mm	2045 mm	1260 mm	4875 mm
	4300 mm	2115 mm	1330 mm	5085 mm
	4690 mm	2245 mm	1460 mm	5475 mm
	5350 mm	2465 mm	1680 mm	6135 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1965 mm	100 mm	3285 mm
	2700 mm	2065 mm	100 mm	3485 mm
	2900 mm	2165 mm	100 mm	3685 mm
	3200 mm	2315 mm	100 mm	3985 mm
	3600 mm	2515 mm	100 mm	4385 mm
	4100 mm	2765 mm	100 mm	4885 mm
	4300 mm	2865 mm	100 mm	5085 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2500 mm	1915 mm	1130 mm	3285 mm
	2900 mm	2115 mm	1330 mm	3685 mm
	3200 mm	2265 mm	1480 mm	3985 mm
	3600 mm	2465 mm	1680 mm	4385 mm
	4100 mm	2715 mm	1930 mm	4885 mm
	4300 mm	2815 mm	2030 mm	5085 mm
EJG 216	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Emelőoszlop háromszoros DZ	3990 mm	2045 mm	1260 mm	4775 mm
	4200 mm	2115 mm	1330 mm	4985 mm
	4590 mm	2245 mm	1460 mm	5375 mm
	5250 mm	2465 mm	1680 mm	6035 mm
ZT kéttagú emelőoszlop	2400 mm	1965 mm	100 mm	3185 mm
	2600 mm	2065 mm	100 mm	3385 mm
	2800 mm	2165 mm	100 mm	3585 mm
	3100 mm	2365 mm	100 mm	3885 mm
	3500 mm	2515 mm	100 mm	4285 mm
	3800 mm	2665 mm	100 mm	4585 mm
	4000 mm	2765 mm	100 mm	4785 mm
	4200 mm	2865 mm	100 mm	4985 mm
ZZ kéttagú emelőoszlop	2400 mm	1915 mm	1130 mm	3185 mm
	2800 mm	2115 mm	1330 mm	3585 mm

3100 mm	2265 mm	1480 mm	3885 mm
3500 mm	2465 mm	1680 mm	4285 mm
4000 mm	2715 mm	1930 mm	4785 mm
4200 mm	2815 mm	2030 mm	4985 mm

VDI táblázat

Kiállítás: 01/2022

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése		EJG 212	EJG 214	EJG 216
	1.3	Meghajtás		Elektromos		
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű		
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	1200	1400	1600
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	500		
	1.8	Tehertávolság	x mm	120		
	1.9	Tengelytáv	y mm	1130	1250	1370
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	2275	2285	2295
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	685 / 2790	685 / 3000	685 / 3210
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	1340 / 935	1375 / 910	1410 / 885
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)		
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 100		
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 200 x 100		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x / 2		
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁ mm	764		
Alapmérétek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h ₁)	h ₁ mm	2165		
	4.3	Szabademelés	h ₂ mm	100		
	4.4	Emelési magasság (h ₃)	h ₃ mm	2800		
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h ₄)	h ₄ mm	3585		
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	mm	1080 / 1275		
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃ mm	70		
	4.19	Teljes hossz	l ₁ mm	2630	2750	2870
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂ mm	1480	1600	1720
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁ mm	910		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	40 x 80 x 1150		
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása		2B		
	4.24	Villakocsi szélessége	b ₃ mm	680		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b ₅ mm	580		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂ mm	90		
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	3210	3330	3450
Teljesítmény adatok	4.35	Fordulási sugár	W _a mm	1630	1750	1870
	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	6 / 6		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,15 / 0,25		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,37 / 0,34		
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	5 / 9		
Elektromotor/ Elektronika	5.10	Üzemi fék		elektromos		
	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8		
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	3		
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 375		
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	306		
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC		

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 4.22: Villakocsi ISO 2328, 2B típus

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**