





Elektrinis šakinis vežimėlis su šonine operatoriaus sėdyne

ESE 220-320

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

ESE 220-320

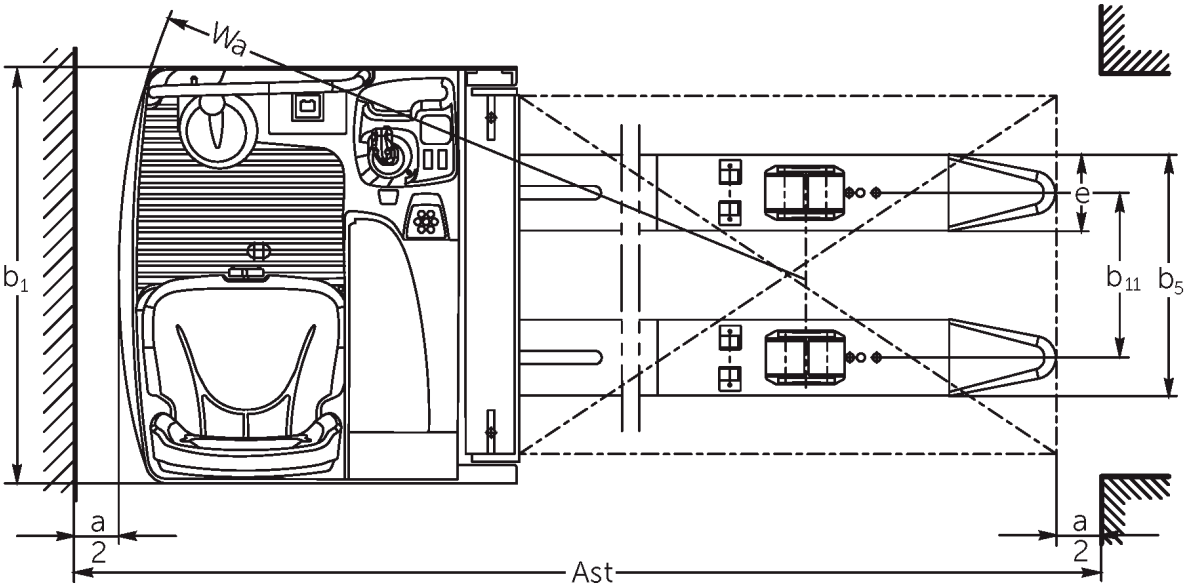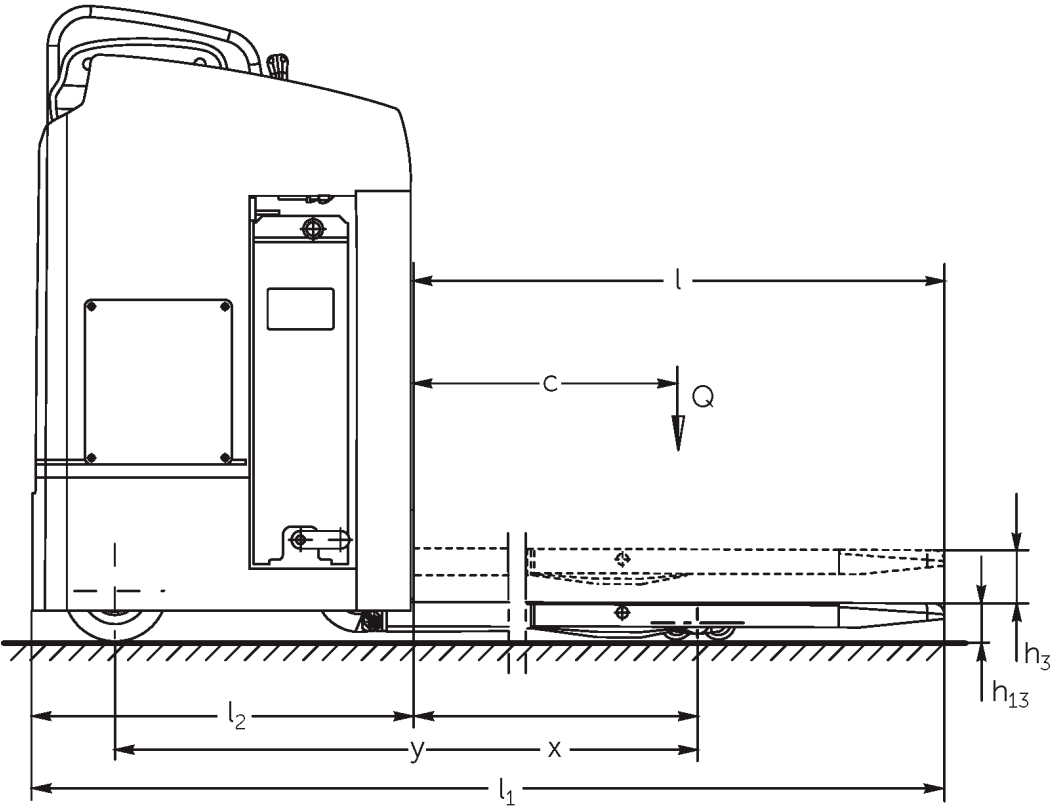

VDI lentelė

Stendas: 04/2022

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich	
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		ESE 220	ESE 320
	1.3	Vairuoti		Elektros	
	1.4	Operacija		Sėdynė	
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2000	
	1.6	Svorio centras	c mm	600	
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	868	
	1.9	Bazė	y mm	1535	1541
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	1062	1074
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	258 / 808	264 / 816
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanas (PU)	-
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 78	
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85x85	
	3.4	Papildomos ratai		Ø 140 x 54	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2 - 1x / 4	1+1x/4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b ₁₀ mm	544	645
	3.7	Galinis gabarititas	b ₁₁ mm	385	
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h ₃)	h ₃ mm	125	
	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h ₇ mm	1020	
	4.15	Aukštis nuleistas	h ₁₃ mm	90	
	4.19	Bendras ilgis	l ₁ mm	2009	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l ₂ mm	859	
	4.21.1	Bendras plotis	b ₁ mm	820	930
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b ₅ mm	540	
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m ₂ mm	25	
	4.34.1	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2197	2215
	4.35	Apsisukimo spindulys	W _a mm	1665	1683
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	8 / 13	
	5.10	Darbinis stabdys		Elektrinis	
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	2,8	
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5	
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		ne	
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Baterijos svoris	kg	380	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,2	
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis nuleista: + 90 mm.
- VDI Nr. 1.9: krovininė dalis nuleista: ESE 220: + 90 mm, ESE 320: + 95 mm.
- VDI Nr. 4.34: įstrižai pagal VDI: + 188 mm.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**