




Elektrisk låglyftande sittruck med tvärställd stol

ESE 533

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg

 JUNGHEINRICH

ESE 533

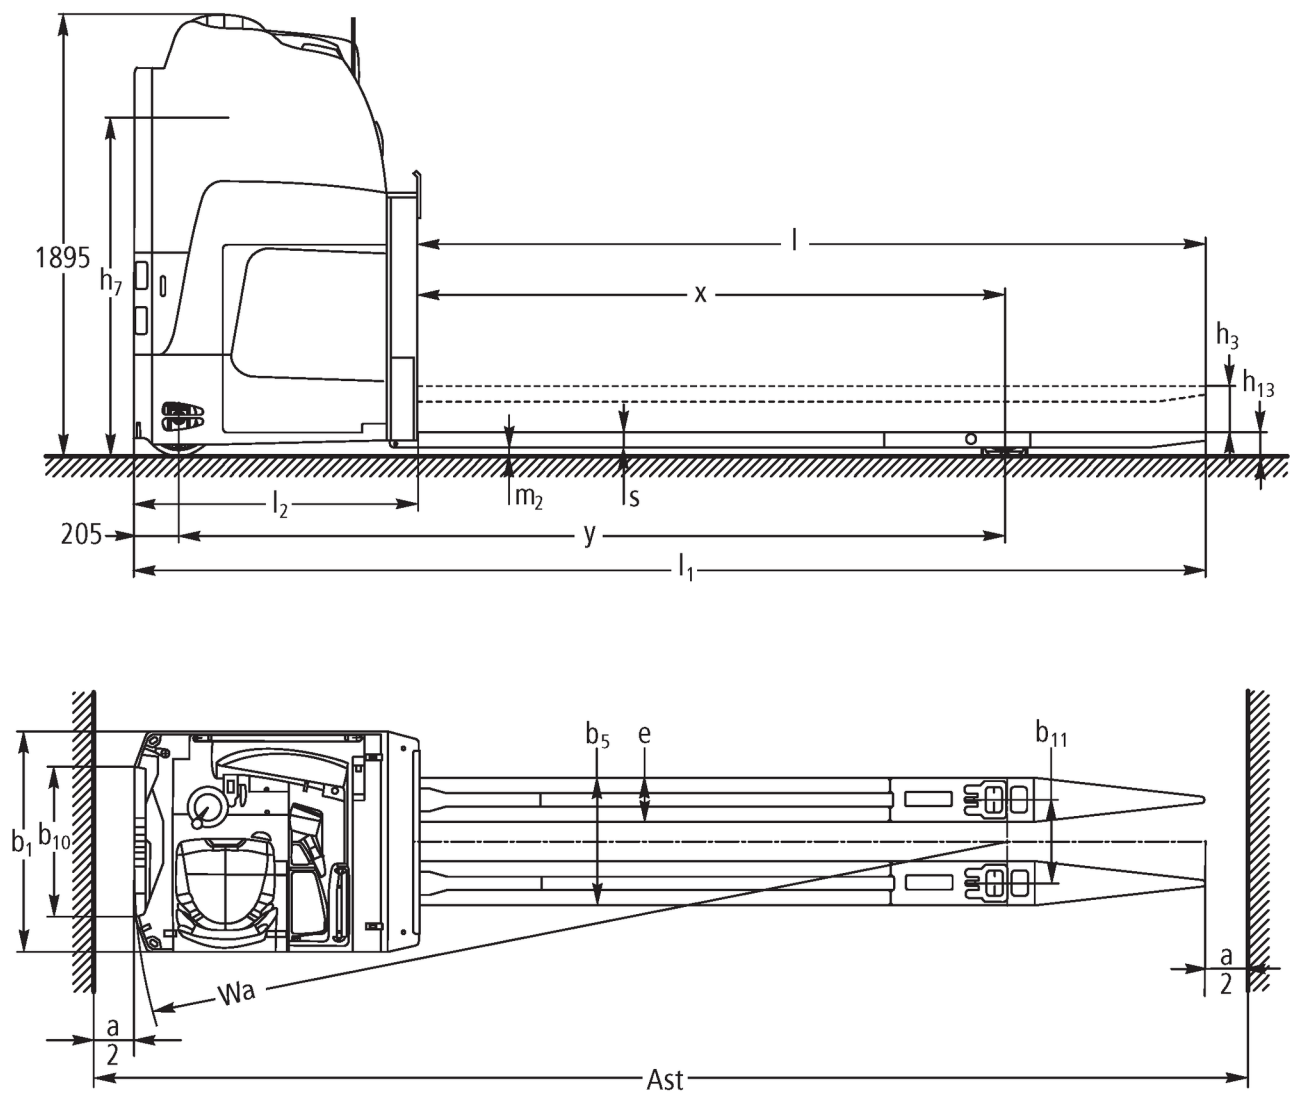

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 533
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Stol
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	3300
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1800
	1.8	Lastavstånd	x mm	2630
	1.9	Hjulbas	y mm	3770
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	3480
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	3460 / 3320
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	2750 / 730
Hjul/chassi	3.1	Däck		Vulkollan ®
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 343 x 140
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 90 x 100
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	592
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	380
Grundmått	4.4	Stroke (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇ mm	1470
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃ mm	95
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	1295
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	1000
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Gaffelavstånd	b ₅ mm	580
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	20
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 långsgående)	Ast mm	5196
	4.35	Vändradie	W _a mm	3982
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	19 / 20
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	5 / 10
	5.10	Driftbroms		elektrisk
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	6,9
	6.1.1	2. Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	6,9
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	3
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		nej
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Batterivikt	kg	1450
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,92
	6.6.2	Koldioxidekivalent enligt EN16796	kg/h	0,5
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Mosfet/AC

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 1.9: upphöjd 3 720 mm.
- VDI-nr 4.35: upphöjd 3 922 mm.
- VDI-nr 6.1: Effekt 1:a Motorn/effekt 2:a motorn.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**