Transpaleteira elétrica c/ operador sentado ou em pé

ESE 533

Altura de elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 3300 kg

JUNGHEINRICH

ESE 533

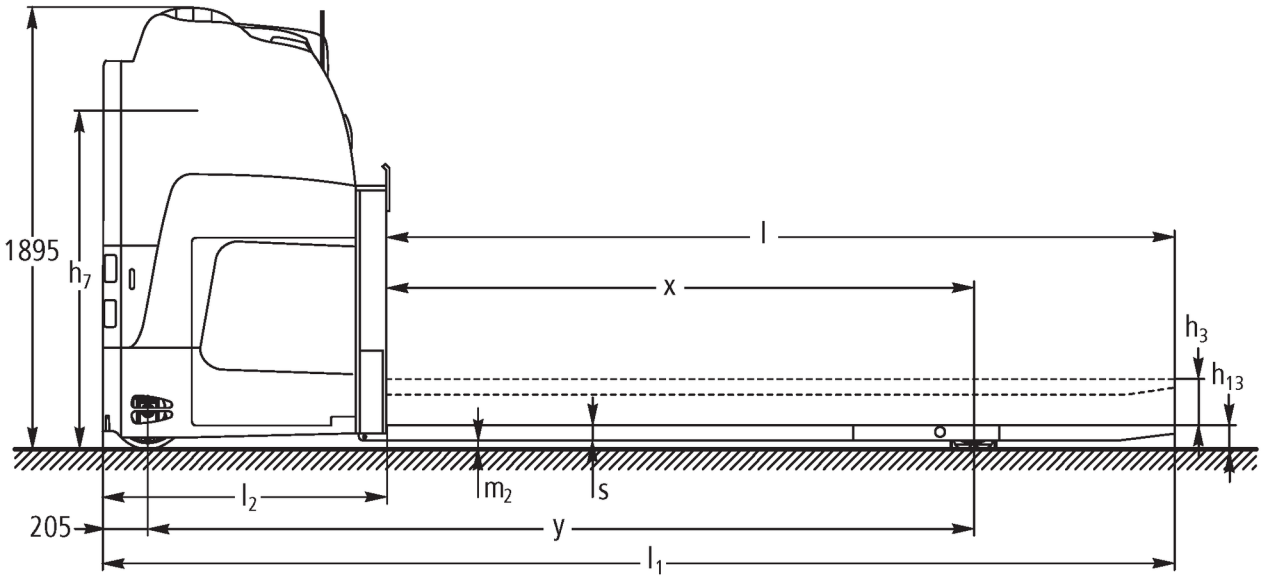

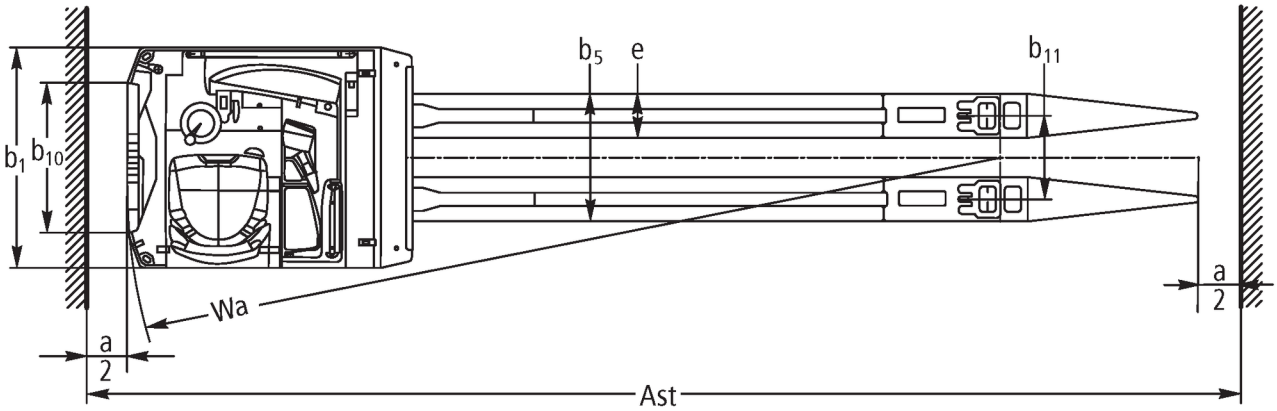

Tabela VDI

Versão: 07/2022

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			**ESE 533**
	1.3	Tração			Elektro
	1.4	Modo de operação			Sentado
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	3300
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	1800
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	2630
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	3770
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	3480
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	3460 / 3320
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	2750 / 730
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Vulkollan ®
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 343 x 140
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 90 x 100
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2x / 4
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b_{10}	mm	592
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b_{11}	mm	380
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h_3	mm	115
	4.8	Altura do assento / altura de pé	h_7	mm	1470
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h_{13}	mm	95
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l_2	mm	1295
	4.21.1	Largura total	b_1	mm	1000
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Distância exterior do garfo	b_5	mm	580
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m_2	mm	20
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	5196
	4.35	Raio de viragem	W_a	mm	3982
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga		km/h	19 / 20
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Capacidade de subida da rampa com/sem carga		%	5 / 10
	5.10	Travão de serviço			elektrisch
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min		kW	6,9
	6.1.1	2. Motor de tração, potência S2 60 min		kW	6,9
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3		kW	3
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36			não
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	48 / 1000
	6.5	Peso da bateria		kg	1450
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN		kWh/h	0,92
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796		kg/h	0,5
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			Mosfet/AC

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

- VDI nº 1.9: elevado 3720 mm
- VDI nº 4.35: elevado 3922 mm
- VDI-Nr. 6.1: Potência 1. Motor / potência 2. Motor

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em Nordestedt, Moosburg e Landsberg estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH