




Transpalet electric cu scaun **ESE 533**

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 3300 kg

 JUNGHEINRICH

ESE 533

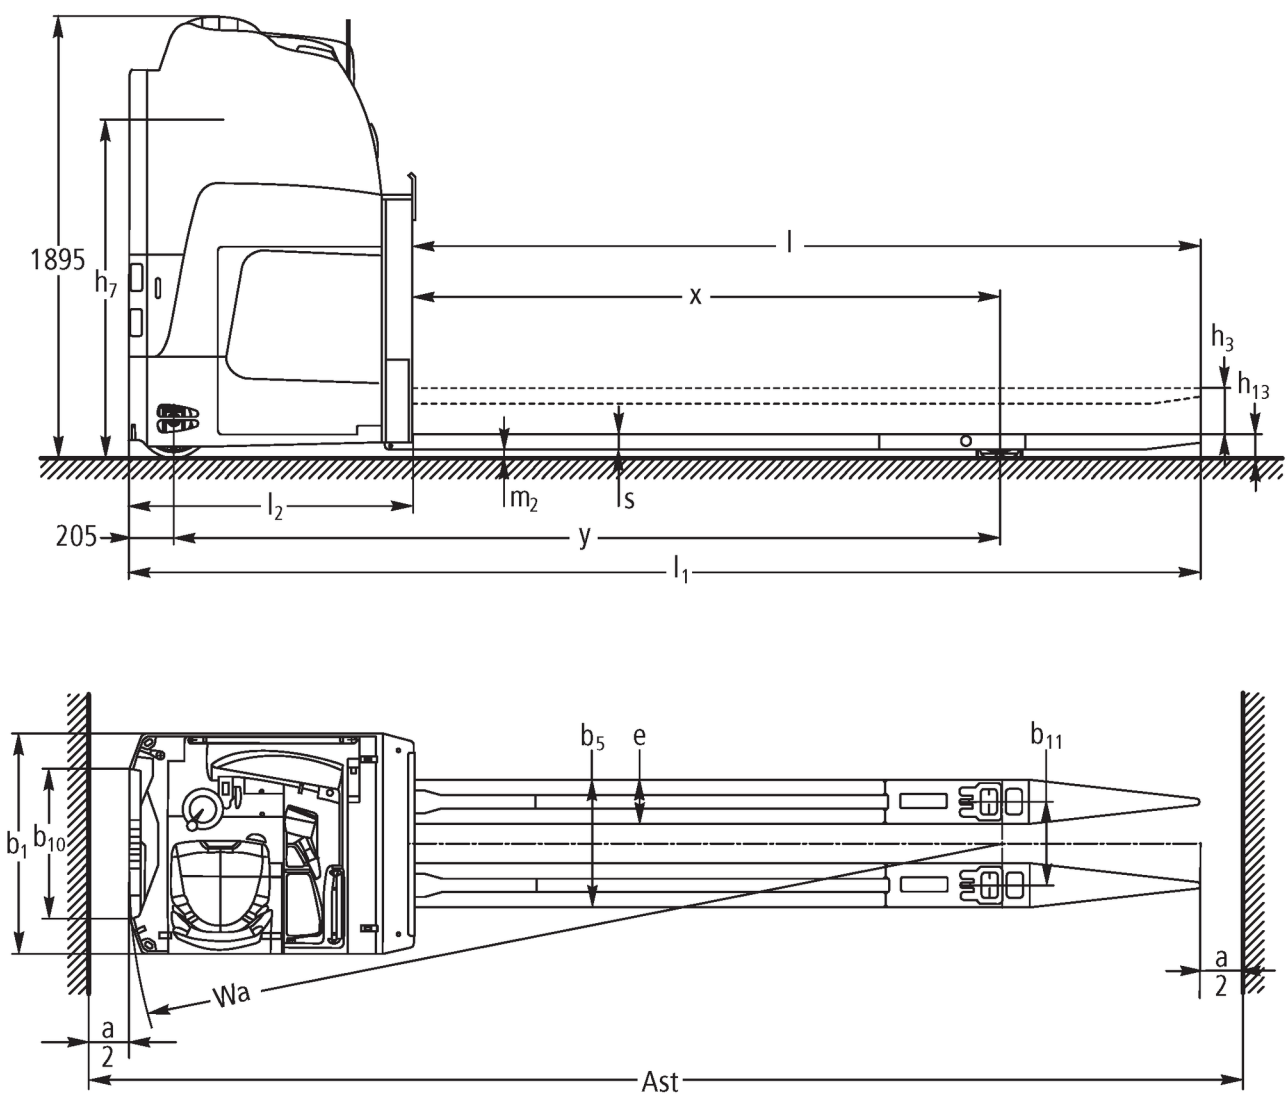

Tabel VDI

Stând pe: 07/2022

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		ESE 533
	1.3	Deplasare		Electric
	1.4	Operare		Scaun
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	3300
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	1800
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x mm	2630
	1.9	Ampatament	y mm	3770
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	3480
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	3460 / 3320
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	2750 / 730
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Vulkollan ®
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 343 x 140
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 90 x 100
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2x / 4
	3.6	Ecartament, față	b ₁₀ mm	592
	3.7	Ecartament, spate	b ₁₁ mm	380
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h ₇ mm	1470
	4.15	Înălțimea coborâtă	h ₁₃ mm	95
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l ₂ mm	1295
	4.21.1	Lățime totală	b ₁ mm	1000
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Distanța peste furci	b ₅ mm	580
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m ₂ mm	20
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	5196
	4.35	Rază de întoarcere	W _a mm	3982
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	19 / 20
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Gradabilitate cu sarcină / fără sarcină	%	5 / 10
	5.10	Frână de parcare		electric
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	6,9
	6.1.1	2. Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	6,9
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	3
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		Nu
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Greutatea bateriei	kg	1450
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	0,92
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN16796	kg/h	0,5
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		Mosfet / AC

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 1.9: ridicat 3 720 mm
- Nr. VDI 4.35: ridicat 3 922 mm
- Nr. VDI 6.1: Putere motor 1 /putere motor 2 .

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**