





Dieseltruckar

DFG 316s-320s


Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg

 JUNGHEINRICH

DFG 316s-320s

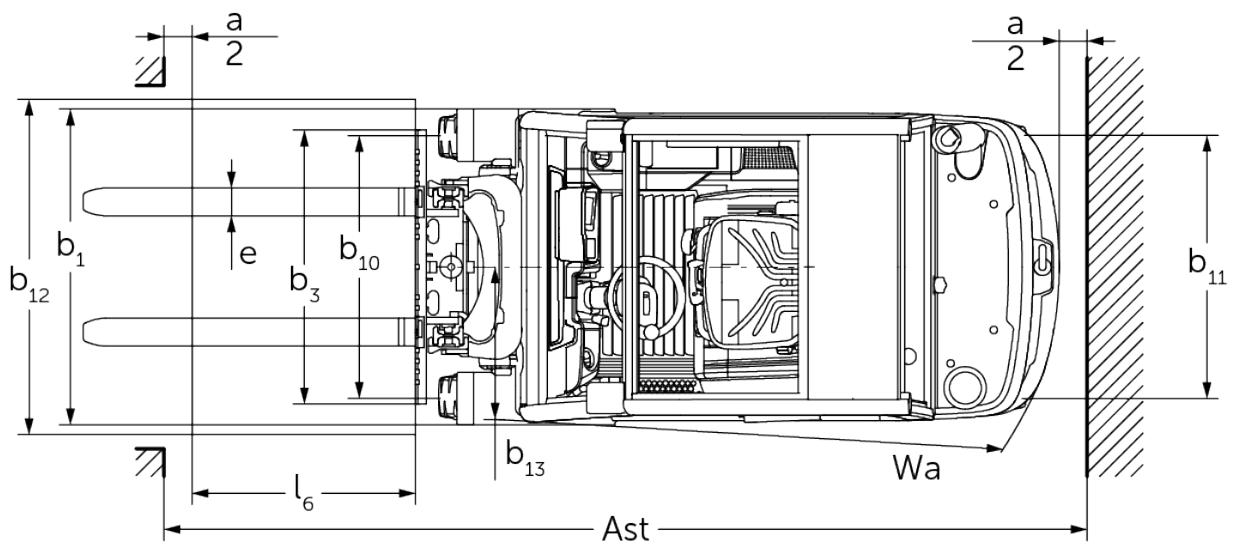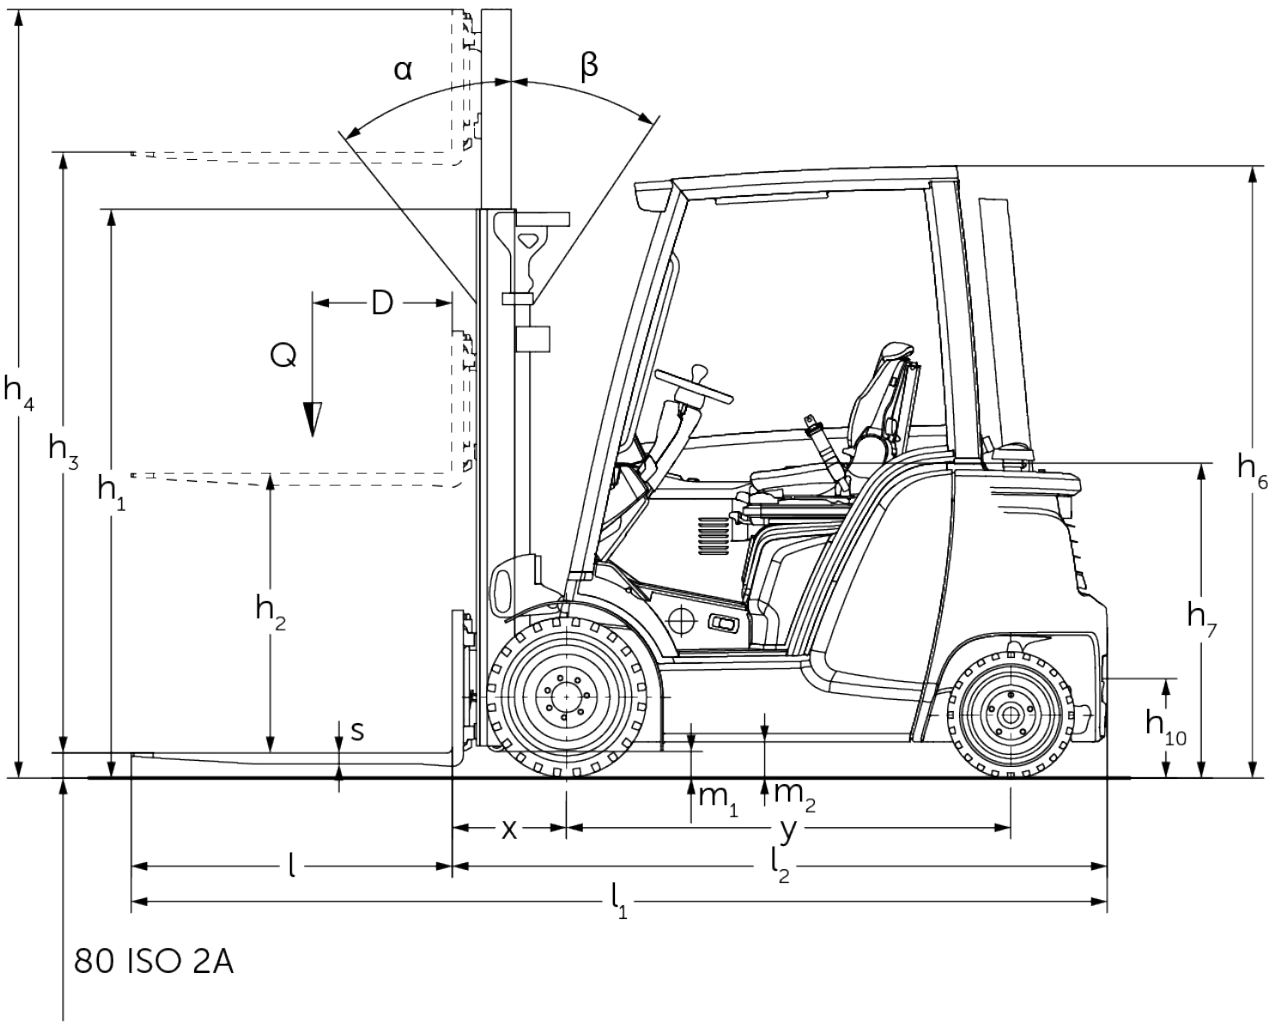

DFG 316s-320s

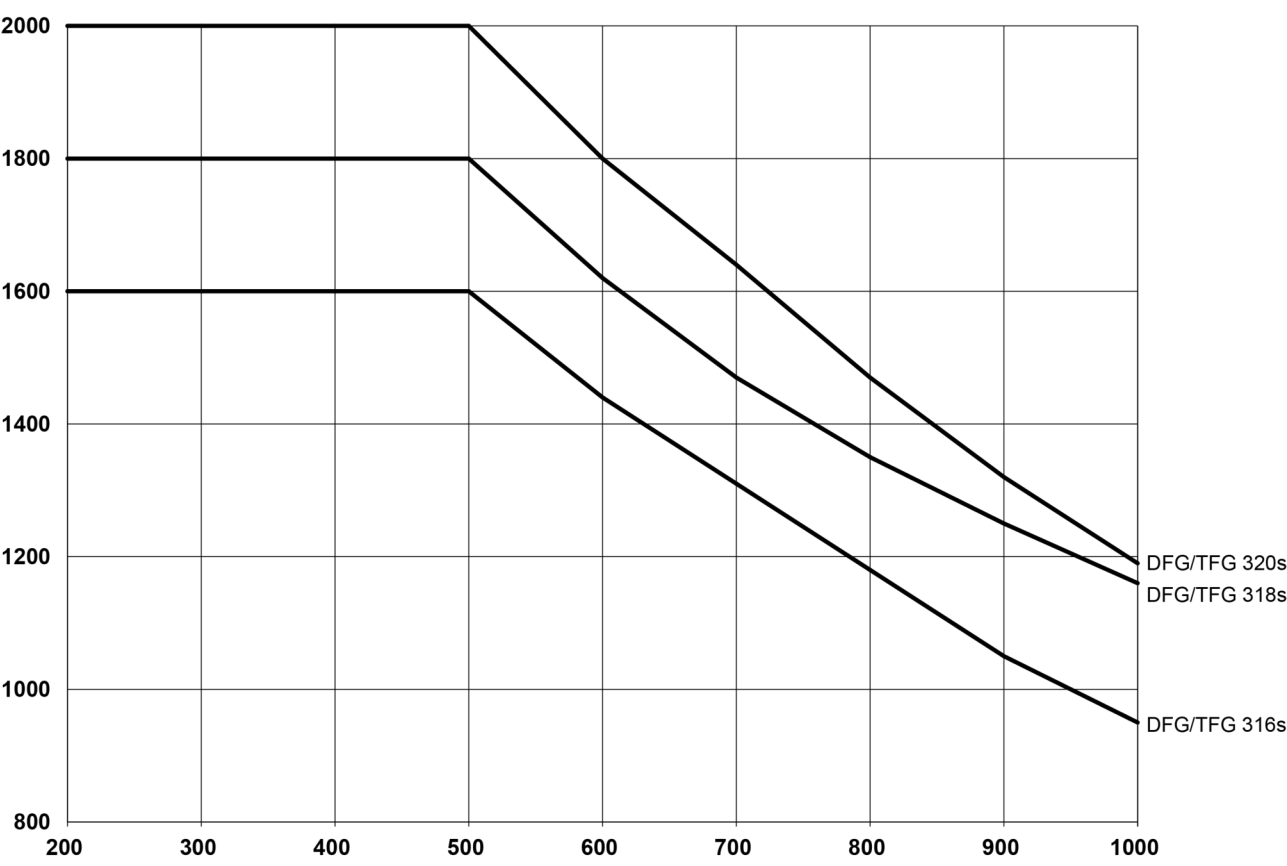

DFG 316s-320s

DFG 316s	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	2900 mm	2005 mm	150 mm	3485 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2105 mm	150 mm	3685 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2205 mm	150 mm	3885 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2305 mm	150 mm	4085 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2405 mm	150 mm	4285 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2555 mm	150 mm	4585 mm	7 / 6 °
	4300 mm	2705 mm	150 mm	4885 mm	7 / 6 °
	4500 mm	2805 mm	150 mm	5085 mm	7 / 6 °
Dubbel mast ZZ	3100 mm	2060 mm	1475 mm	3685 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2160 mm	1575 mm	3885 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2260 mm	1675 mm	4085 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2360 mm	1775 mm	4285 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2510 mm	1925 mm	4585 mm	7 / 6 °
Triple mast DZ	4400 mm	2020 mm	1435 mm	4985 mm	7 / 5 °
	4640 mm	2100 mm	1515 mm	5225 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2120 mm	1535 mm	5285 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2160 mm	1575 mm	5385 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2230 mm	1645 mm	5585 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2410 mm	1825 mm	6085 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2580 mm	1995 mm	6585 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2760 mm	2175 mm	7085 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2930 mm	2345 mm	7585 mm	7 / 5 °
	7500 mm	3100 mm	2515 mm	8085 mm	7 / 5 °
DFG 318s, DFG 320s	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	2900 mm	2012 mm	150 mm	3507 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2112 mm	150 mm	3707 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2212 mm	150 mm	3907 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2312 mm	150 mm	4107 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2412 mm	150 mm	4307 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2562 mm	150 mm	4607 mm	7 / 6 °
	4300 mm	2712 mm	150 mm	4907 mm	7 / 6 °
	4500 mm	2812 mm	150 mm	5107 mm	7 / 6 °
	5000 mm	3112 mm	150 mm	5607 mm	7 / 5 °
Dubbel mast ZZ	3100 mm	2067 mm	1430 mm	3737 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2167 mm	1530 mm	3937 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2267 mm	1630 mm	4137 mm	7 / 6 °
	3700 mm	2367 mm	1730 mm	4337 mm	7 / 6 °
	4000 mm	2517 mm	1880 mm	4637 mm	7 / 6 °
Triple mast DZ	4400 mm	2027 mm	1390 mm	5037 mm	7 / 5 °
	4640 mm	2107 mm	1470 mm	5277 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2127 mm	1490 mm	5337 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2167 mm	1530 mm	5437 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2237 mm	1600 mm	5637 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2417 mm	1780 mm	6137 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2587 mm	1950 mm	6637 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2767 mm	2130 mm	7137 mm	7 / 5 °

7000 mm	2937 mm	2300 mm	7637 mm	7 / 5 °
7500 mm	3107 mm	2470 mm	8137 mm	7 / 5 °

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			DFG 316s	DFG 318s	DFG 320s
	1.3	Drivning			Diesel		
	1.4	Manövrering			Stol		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1600	1800	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	414	421	
	1.9	Hjulbas	y	mm	1590		
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	2872	3075	3210
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	3870 / 605	4260 / 620	4580 / 635
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1330 / 1542	1350 / 1725	1380 / 1830
Hjul/chassi	3.1	Däck			Halvmassivt (SE)		
	3.2	Däckstorlek, fram			6.50-10		
	3.3	Däckstorlek, bak			18x7-8		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2x/2		
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm	930		
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm	870		
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β	°	7 / 7		
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁	mm	2205	2212	
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂	mm	150		
	4.4	Stroke (h3)	h ₃	mm	3300		
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄	mm	3885	3907	
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h ₆	mm	2185		
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇	mm	1130		
	4.12	Dragkrok höjd	h ₁₀	mm	380		
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3499	3506	3549
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂	mm	2349	2356	2399
	4.21.1	Total bredd	b ₁	mm	1130		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150
	4.23	Gaffelbäareanslutningsklass			2A		
	4.24	Gaffelhållarbredd	b ₃	mm	980		
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m ₁	mm	90	95	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂	mm	120		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	3709	3716	3744
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	3909	3916	3944
	4.35	Vändradie	W _a	mm	2095		2123
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b ₁₃	mm	545		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	22 / 22		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,6 / 0,62		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,54 / 0,57		
	5.5	Dragkraft med last		N	14800		
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last		%	31 / 31	30 / 30	
	5.9	Accelerationstid med/utan last		s	4,8 / 4,4	4,9 / 4,5	5,1 / 4,6
	5.10	Driftbroms			hydrostatisk		

V-motor	7.1	Motortillverkare/typ		Kubota D1803-CR-T		
	7.3	Nominellt varvtal	1/min	2400		
	7.4	Antal cylindrar/slagvolym	st / cm3	3 / 1826		
	7.5.1	Bränsleförbrukning enligt EN 16796 (diesel)	l/h	2	2,1	2,2
	7.5.2	Koldioxidekvivalent enligt EN 16796 (diesel)	kg/h	6,35	6,67	6,99
Övrigt	10.1	Arbetsstryck för tillsatsaggregat	bar	250		
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	40		
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	78		
	10.8	Dragkrok, typ / typ DIN		DIN 15170 H		
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.						

10.7: 74 dB(A) med sluten hytt.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**