



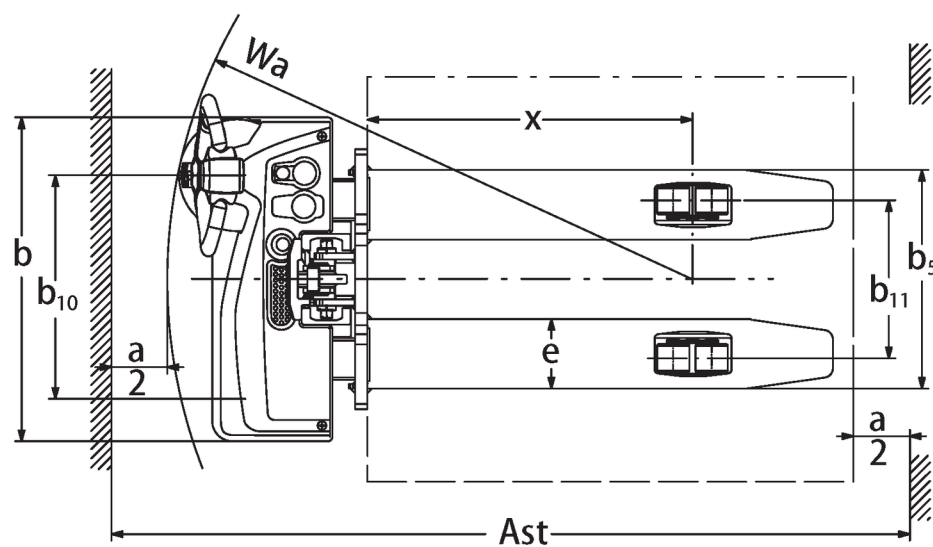

Stacker πεζού χειριστή **EJC M10 E / M10b E**


ύψος ανύψωσης: 1540-1900 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

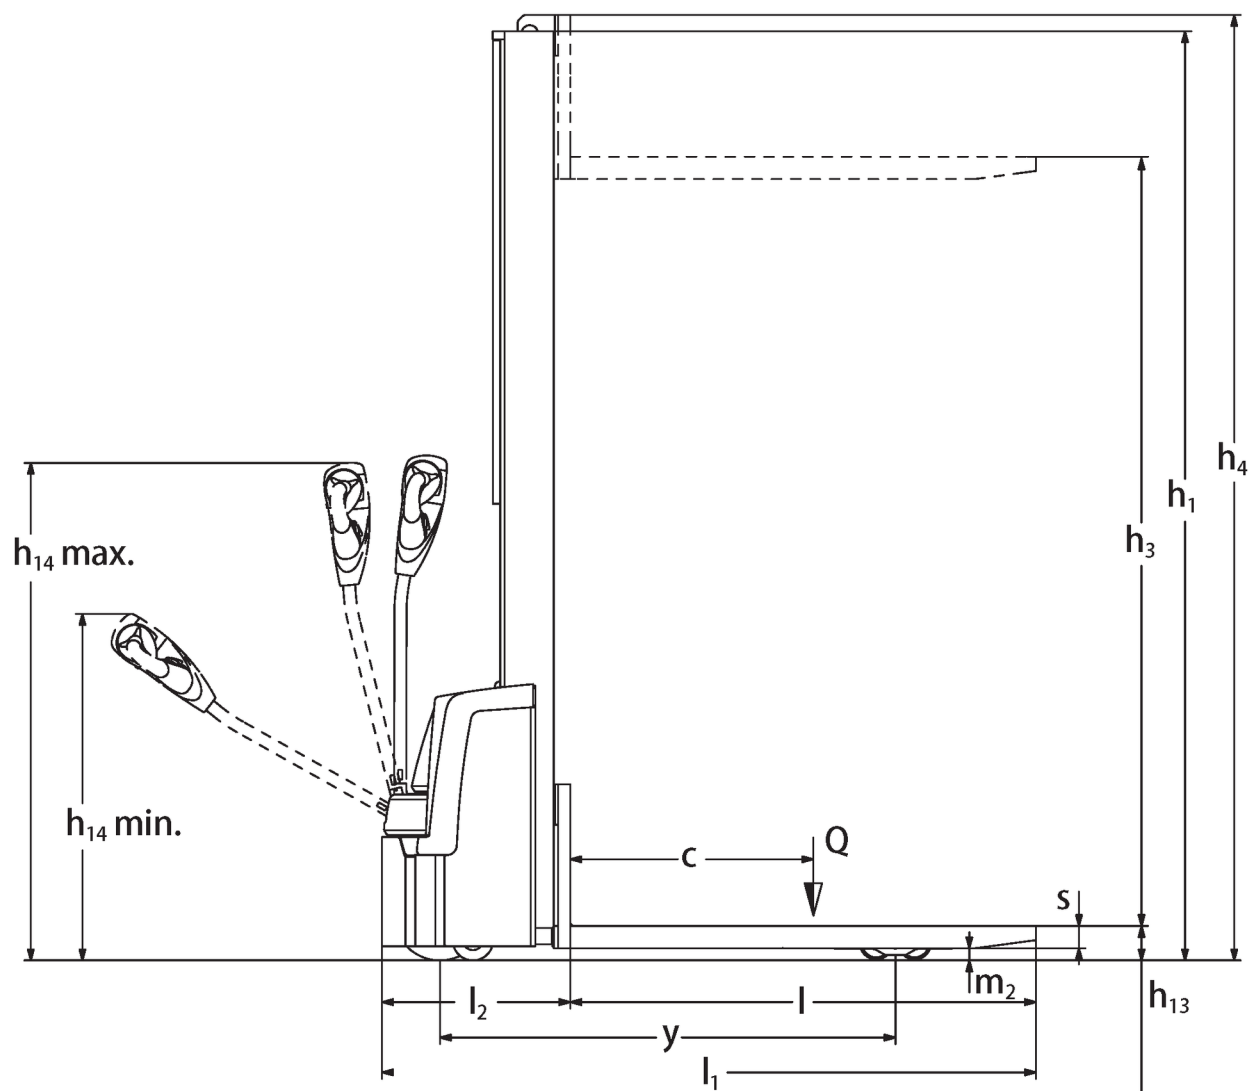

EJC M10/M10b (E)

EJC M10 E / M10b E

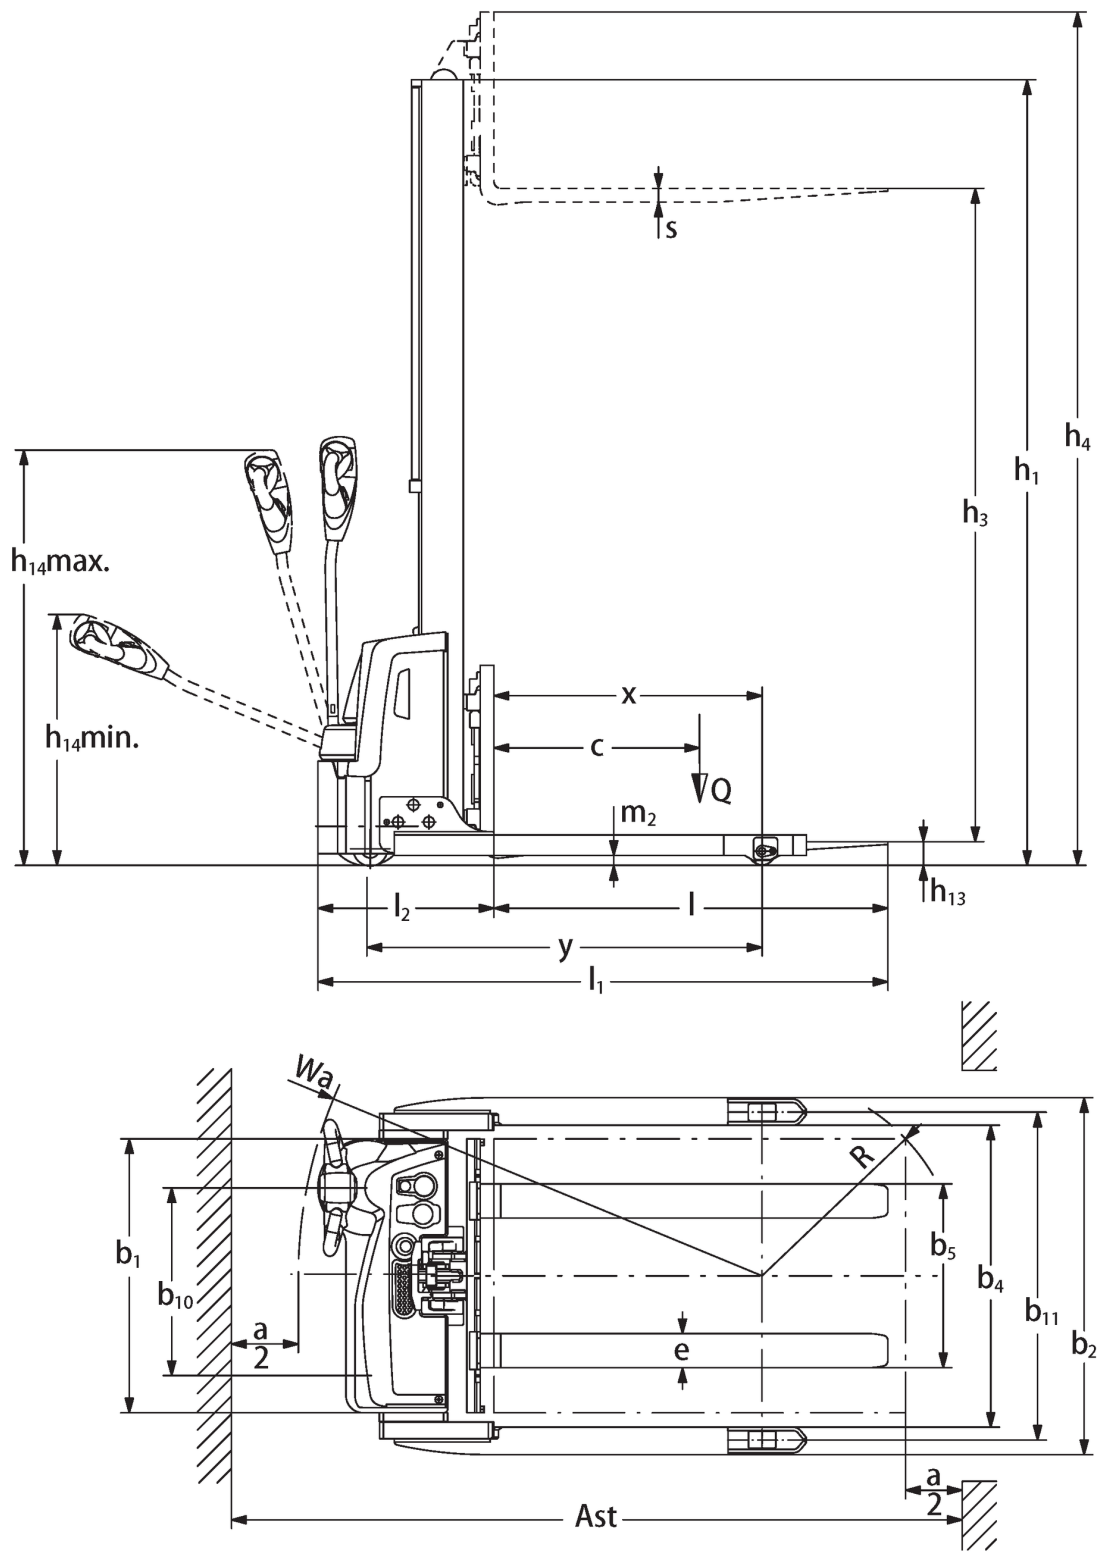

πίνακας VDI

σταθεί:
11/2022

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Jungheinrich				
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			EJC M10b E	EJC M10 E 1540 Li-Ion	EJC M10 E 1900 Li-Ion	EJC M10b E 1540 Li-Ion	EJC M10b E 1900 Li-Ion
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-				
	1.4	Χειρισμός			Από πεζό χειριστή				
	1.5	Ανυψωτική ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000				
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600				
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	783	803		783	
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1154	1125		1154	
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	620	460	478	602	620
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	570 / 1050	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	440 / 180	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180
Τροχοί/Πλάνισιο	3.1	Ελαστικά			Πολυουρεθάνη (PU)	TPU/PU		Πολυουρεθάνη (PU)	
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø230x65				
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø100x50	Ø80x70		Ø100x50	
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί			Ø80x50	Ø100x50		Ø80x50	
	3.5	Τροχοί, αριθμός εμπρός / πίσω			1x+1/2	1x+1/4		1x+1/2	
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b ₁₀	mm	550				
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b ₁₁	mm	962	390		962	
	3.7.1	2. Μετατρόχιο, πίσω		mm	1128	-		1128	
	3.7.2	3. Μετατρόχιο, πίσω		mm	1328	-		1328	
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h ₁	mm	2295	1935	2295	1935	2295
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h ₂	mm	1710	1500	1860	1350	1710
	4.4	Ύψος ανύψωσης (h3)	h ₃	mm	1900	1540	1900	1540	1900
	4.5	Ύψος εκτεταμένου ιστού (h4)	h ₄	mm	2485	1975	2335	2125	2485
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.		mm	740 / 1190				
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h ₁₃	mm	85				
	4.19	συνολικό μήκος	l ₁	mm	1664	1615		1664	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l ₂	mm	514	465		514	
	4.21.1	συνολικό πλάτος	b ₁	mm	800				
	4.21.2	συνολικό πλάτος	b ₂	mm	1042	800		1042	
	4.22	Διαστάσεις περονών	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1150	55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150	
	4.25	Πλάτος μεταξύ των περονών	b ₅	mm	316	540		316	
	4.26	Πλάτος μεταξύ βραχιόνων τροχού / επιφανειών φόρτωσης	b ₄	mm	882	-		882	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m ₂	mm	35	30		35	
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	2163	2127		2163	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2100	2059		2100	
	4.35	Ακτίνα στροφής	W _a	mm	1325	1295		1325	
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο		km/h	4,5 / 5				
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		m/s	0,12 / 0,22				

	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,15 / 0,12	
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	4 / 10	
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρικό	
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	0,6	
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	2,2	
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι	
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 85	25,6 / 50
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	49	15
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,73	
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,4	
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC	
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053, σωλήνας οδηγού	dB (A)	66	
- Αυτό το έγγραφο τύπου κατά την οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του τυπικού οχήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κτλ					

1) Διατίθενται προαιρετικά 1.052 mm ή 1.252 mm 2) Διατίθενται και άλλα συνολικά πλάτη b2 με 1.212 mm και 1.412 mm, προσαρμογή μέσω προσαρμογέα. 3) Τάση συσσωρευτή/ονομαστική ισχύς για K20 για K5: 24 V, 70 Ah

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλίππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**