



Transpaleta manual con báscula **AMW 22 / 22p**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

AMW 22 / 22p

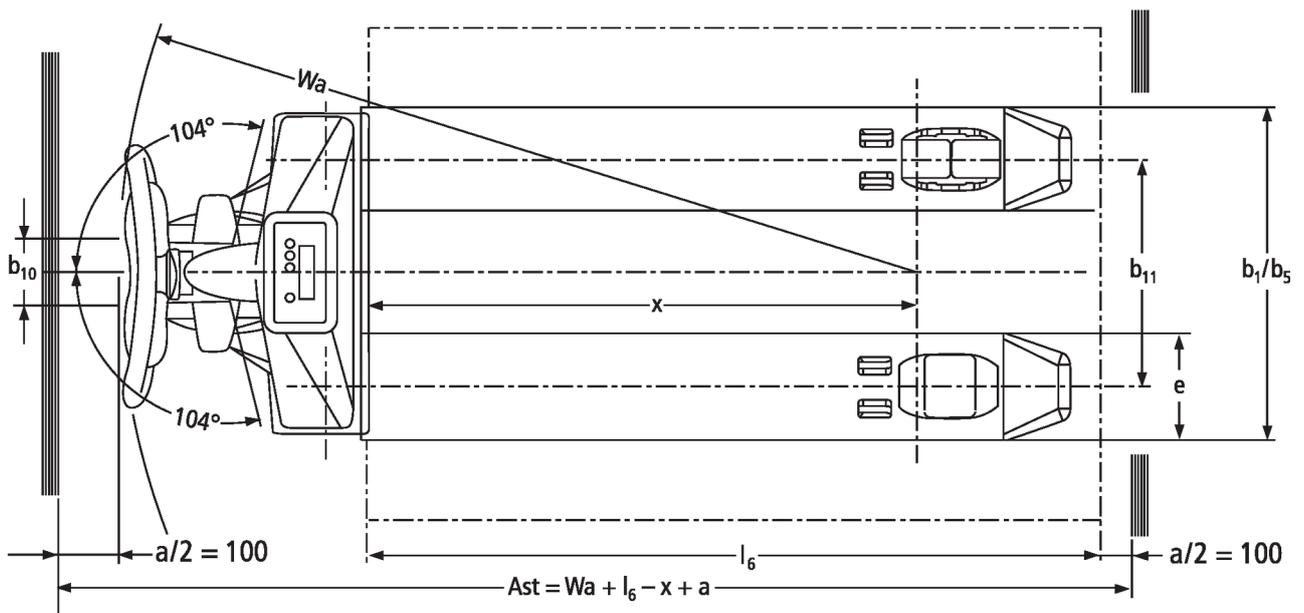
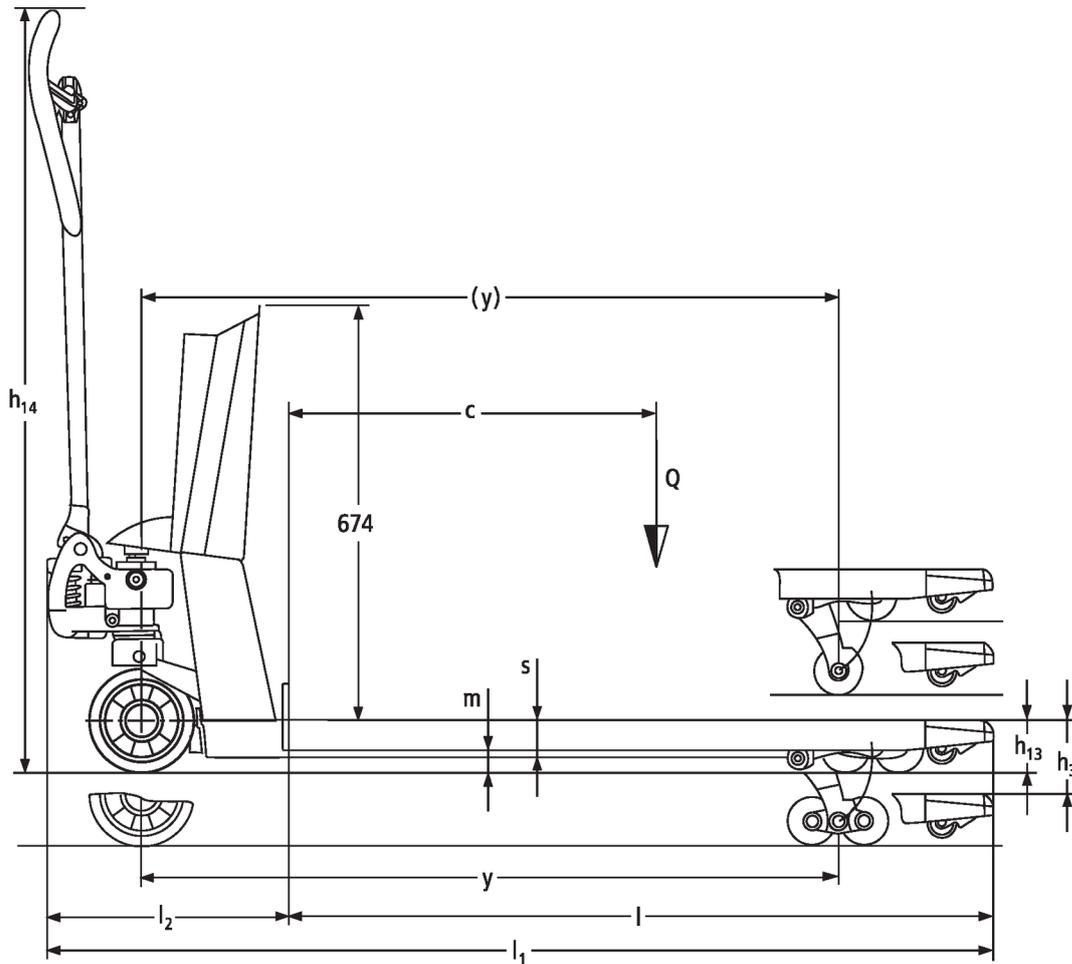


Tabla VDI

Versión: 11/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AMW 22 / p							
	1.3	Grupo de tracción		Manuell							
	1.4	Manipulación		Hand							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2200							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600							
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1110							
Pesos	2.1	Peso propio	kg	99		102					
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	578 / 1721							
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	61 / 38							
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	109							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	370							
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	122						
4.15		Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	86							
4.19		Longitud total	l ₁ mm	1546							
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	396							
4.21.1		Ancho total	b ₁ mm	540							
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Ancho exterior de las horquillas	b ₅ mm	540							
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	24							
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1763							
4.34.2		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1813							
4.35	Radio de giro	W _a mm	1303								
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09 / 0,02							
Motor eléctrico/ sistema electrónico	4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	-	12 / 1,2	-	12 / 1,2				

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**