




Transpaleta manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Altura de elevación: 710 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

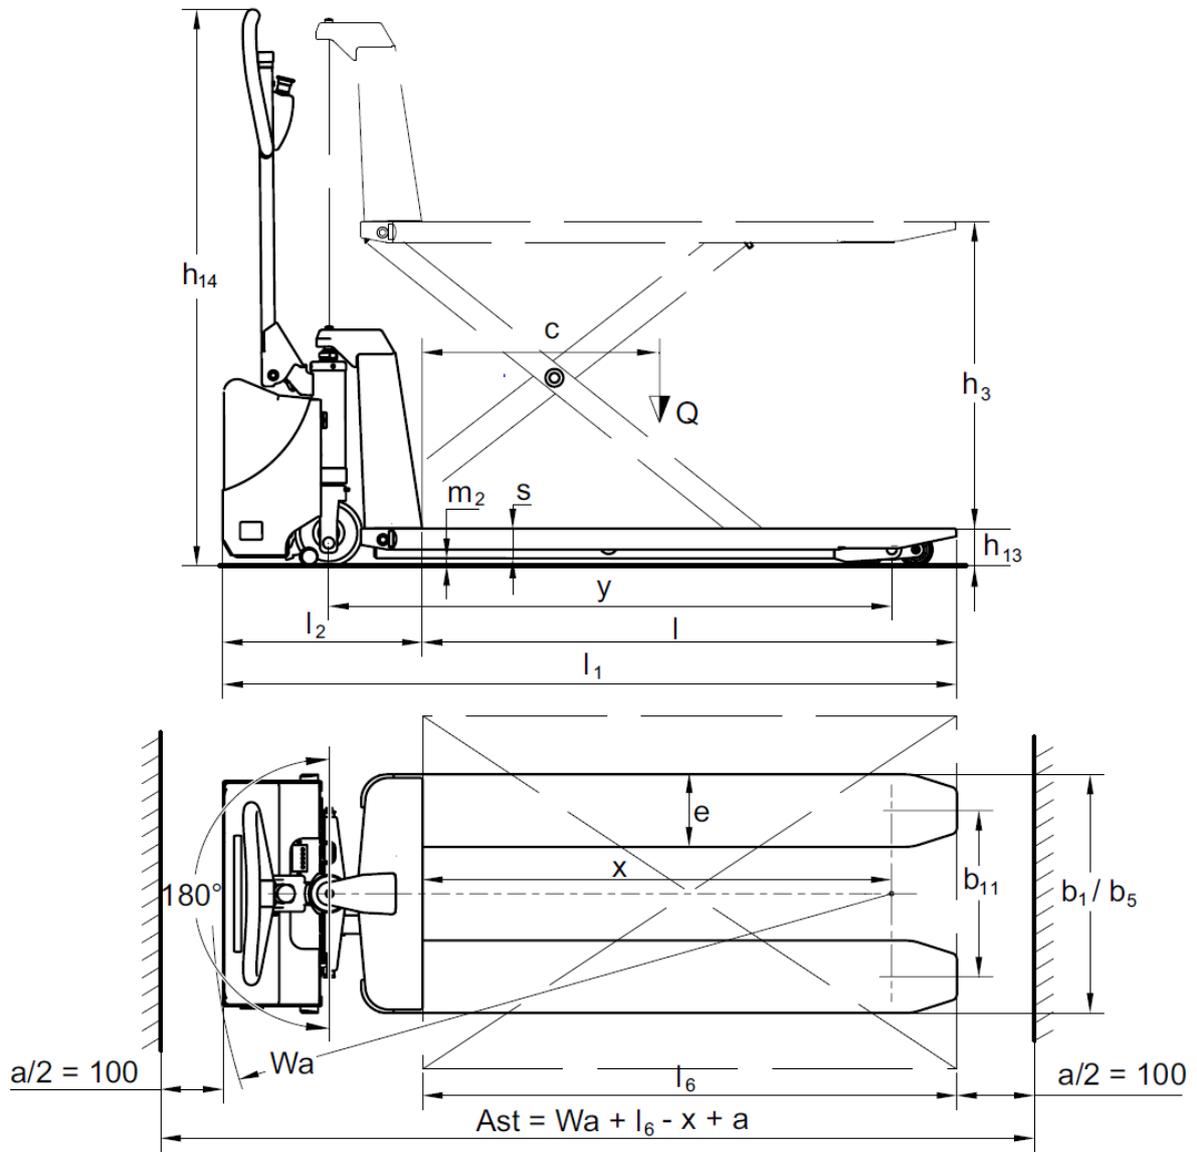

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

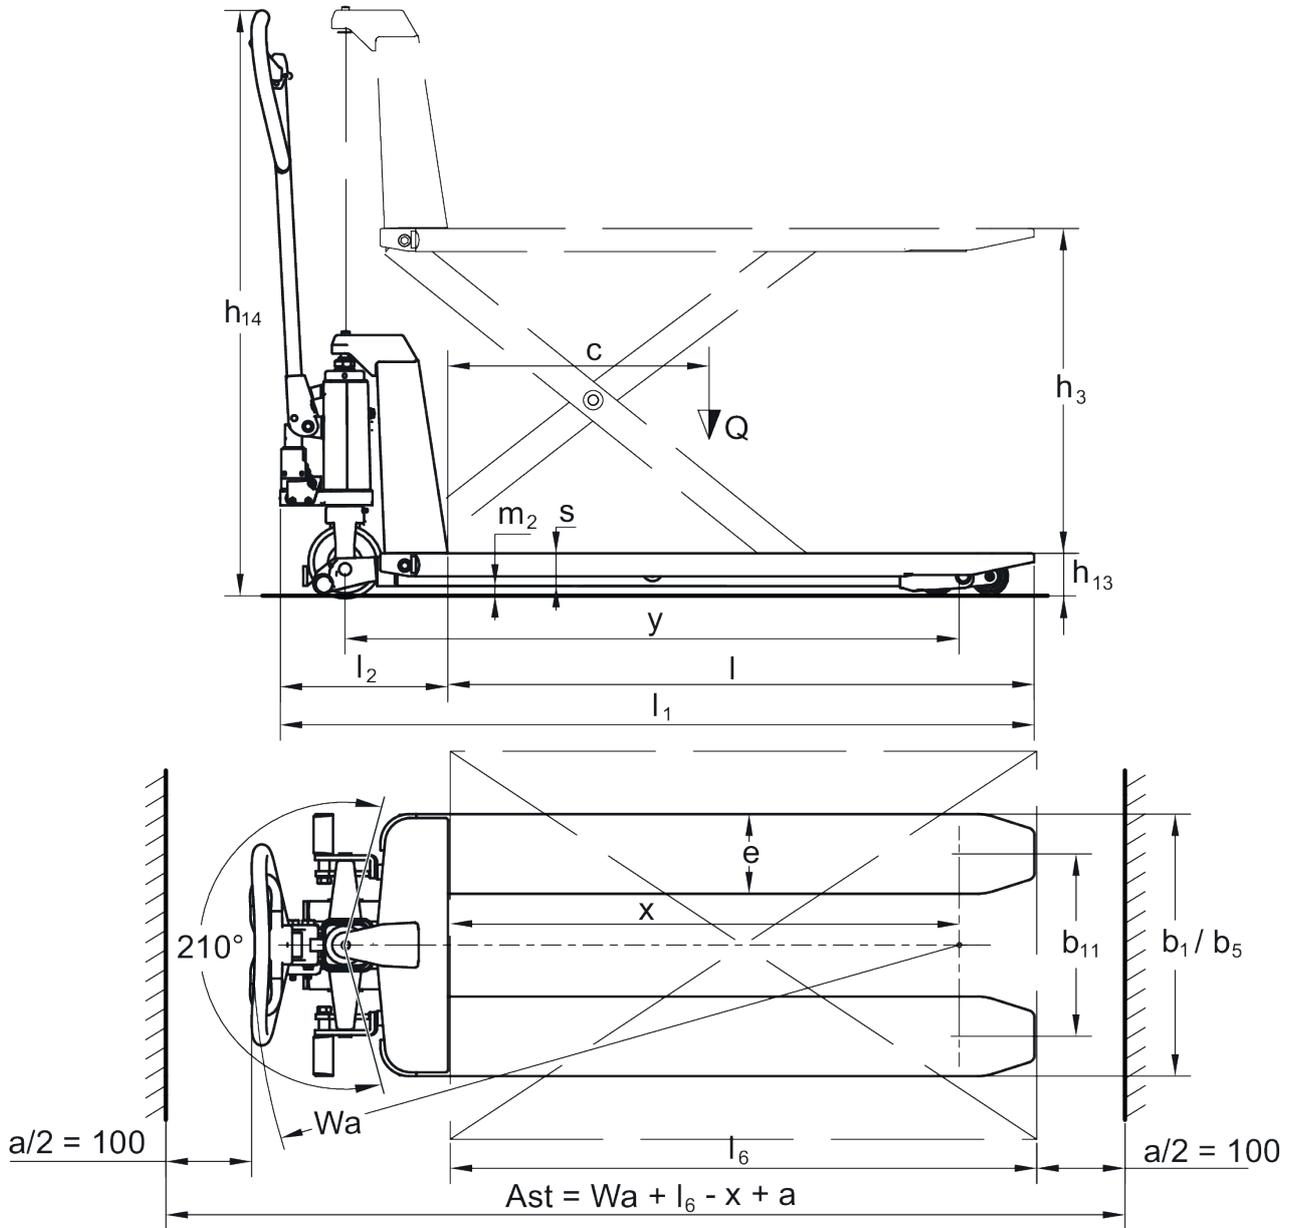


Tabla VDI

Versión: 11/2022

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | Jungheinrich | | | | | | | |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | AMX I15 e/p/ep | | | | | | | |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | Manuell | | | | | | | |
| | 1.4 | Manipulación | | Hand | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q kg | 1500 | | | | | | | |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c mm | 600 | | | | | | | |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y mm | 1255 | | | | | | | |
| Pesos | 2.1 | Peso propio | kg | 132 | | | | 125 | | | |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | kg | 753 / 357 | | 753 / 387 | | 720 / 358 | | 750 / 358 | |
| | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | kg | 40 / 100 | | | | 38 / 70 | | | |
| Ruedas/chasis | 3.1 | Bandajes | | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | Ø 150x45 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | Ø 75x68 | | | | | | | |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | 2/4 | | | | | | | |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b ₁₀ mm | 145 | | | | | | | |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b ₁₁ mm | 440 | | | | | | | |
| | Medidas básicas | 4.4 | Elevación (h3) | h ₃ mm | 710 | | | | | | |
| 4.15 | | Altura de horquillas bajadas | h ₁₃ mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Longitud total | l ₁ mm | 1645 | | | | 1580 | | | |
| 4.20 | | Longitud hasta dorsal de horquillas | l ₂ mm | 445 | | | | 340 | | | |
| 4.21.1 | | Ancho total | b ₁ mm | 540 | | | | | | | |
| 4.22 | | Dimensiones de horquillas | s/ e/l mm | 50 x 163 x 1200 | | | | | | | |
| 4.25 | | Ancho exterior de las horquillas | b ₅ mm | 540 | | | | | | | |
| 4.32 | | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m ₂ mm | 19 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast mm | 1690 | | | | 1630 | | | |
| 4.34.2 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 1890 | | | | 1830 | | | |
| 4.35 | Radio de giro | W _a mm | 1540 | | | | 1480 | | | | |
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,07 / 0,05 | | | | 0,15 / 0,09 | | | |
| | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 12 / 65 | | | | - | | | |
| Motor eléctrico/ sistema electrónico | 6.5 | Peso de la batería | kg | 21 | | | | - | | | |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**