



Apilador manual eléctrico

HC 110

Altura de elevación: 1600-3000 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110

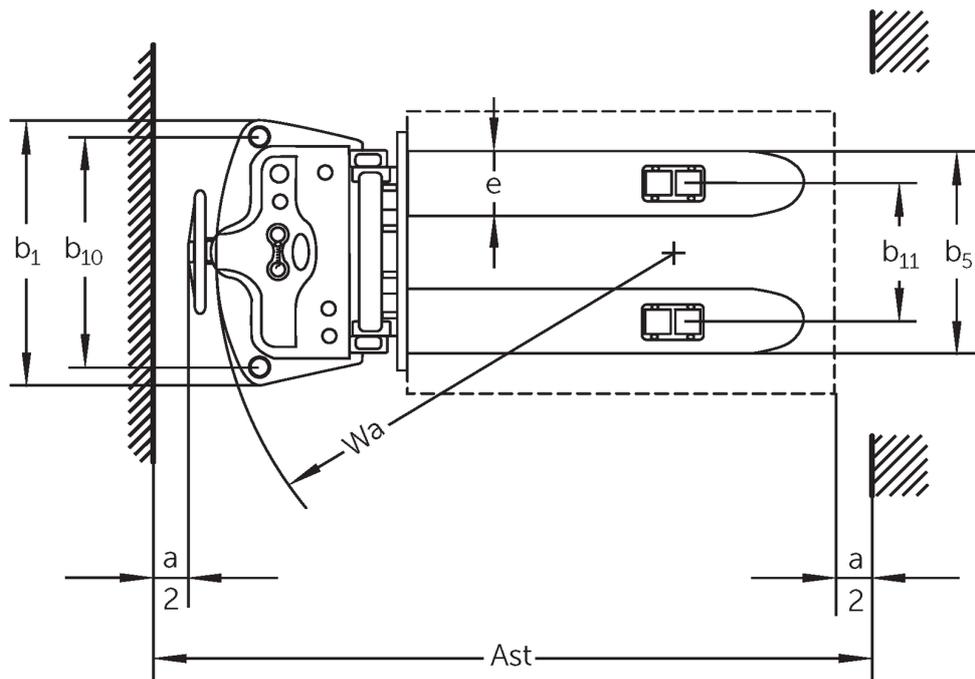
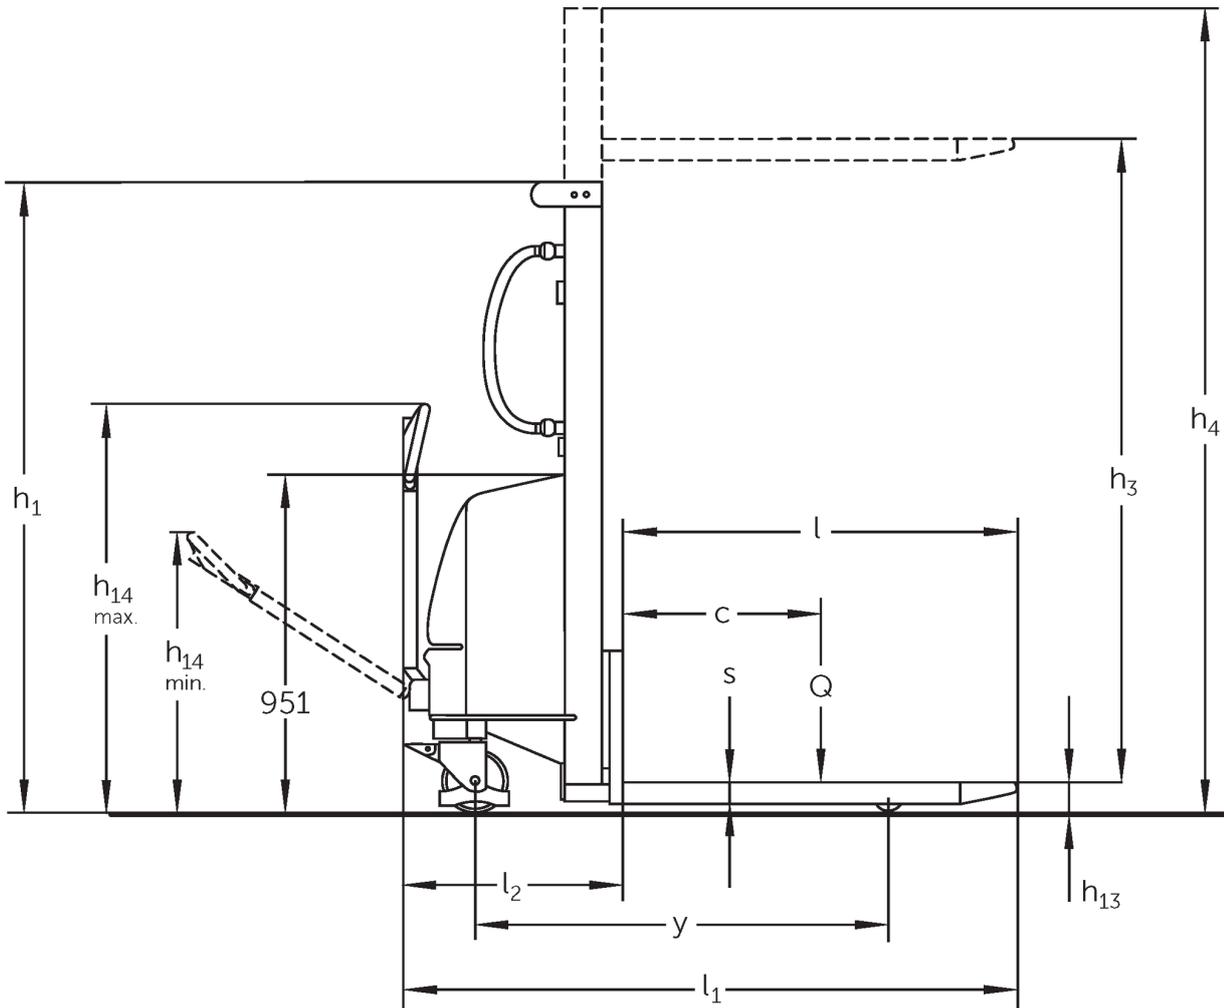


Tabla VDI

Versión: 11/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante		HC 110		
	1.3	Grupo de tracción		Manuell		
	1.4	Manipulación		Geh		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1000		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600		
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1210		
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	348	435	450
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Gummi / Nylon		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 74 x 93		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2		
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	680		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	400		
	Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	1980	1830
4.4		Elevación (h3)	h ₃ mm	1600	2500	3000
4.5		Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	1980	3070	3570
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	790 / 1156		
4.15		Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	85		
4.19		Longitud total	l ₁ mm	1720		
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	620		
4.21.1		Ancho total	b ₁ mm	777		
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	60 x 180 x 1100		
4.25		Ancho exterior de las horquillas	b ₅ mm	570		
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2145		
4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2175			
4.35	Radio de giro	W _a mm	1335			
Prestaciones	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,19 / 0,13		
Motor eléctrico/ sistema electrónico	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,5		
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 150		
	6.5	Peso de la batería	kg	45		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**