



Transpaleta manual **AM 22 SH / 22 NH**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH

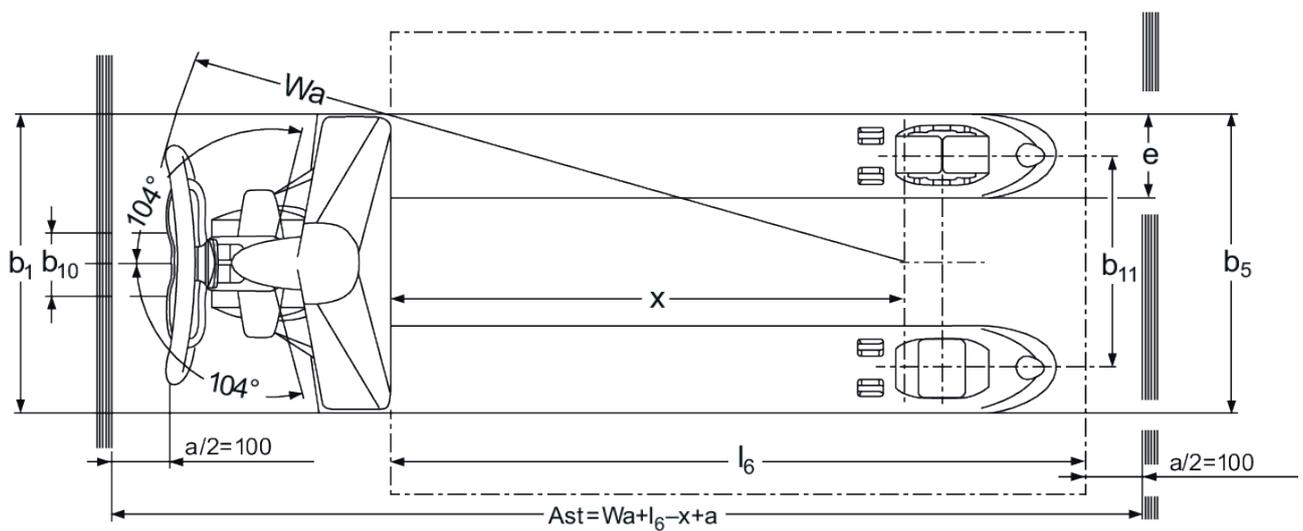
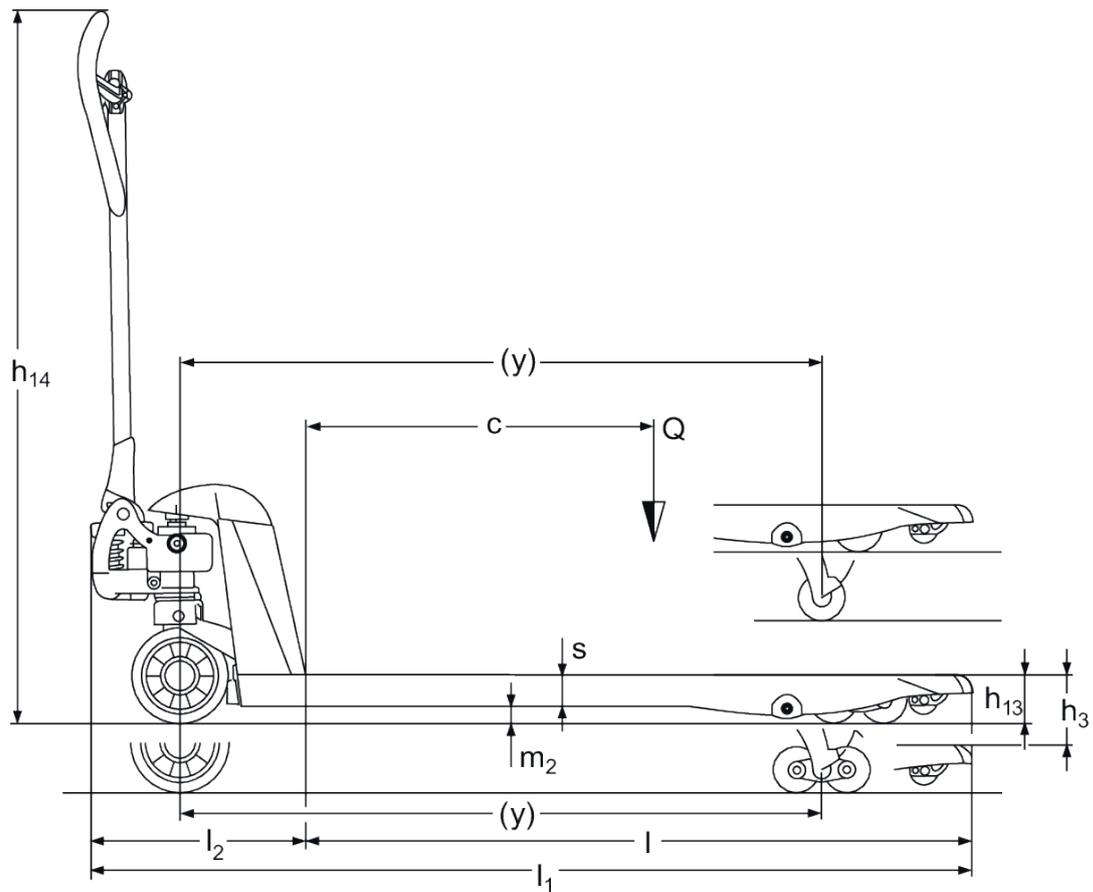


Tabla VDI

Versión: 11/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)	Jungheinrich																			
	1.2	Nomenclatura del fabricante	AM 22 SH / NH																			
	1.3	Grupo de tracción	Manuell																			
	1.4	Manipulación	Hand																			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200					1700	1200	500	2200					1700	1200	500	2200	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	300	400	500	600	700	800	900	1200	500	600	400	500	600	800	900	1200	500	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	560	755	910	1110	1320	1560	1860	2360	910	1110	755	910	1110	1560	1860	2360	910	
Pesos	2.1	Peso propio	kg	50	52	56	60	61	70	82	90	59	63	52	56	60	82	90	59			
	3.1	Bandajes	C-BV																			
Ruedas/chasis	3.2	Dimensiones de ruedas, delante	Ø 170x50																			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás	Ø 82x96																			
	3.5	Ruedas, número delante/ detrás (x = con tracción)	2/4																			
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀	mm	109																	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm	370																	
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃	mm	122																
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./ máx.		mm	359 / 1237																	
4.14		Altura de plataforma elevada	h ₁₂	mm	205																	
4.15		Altura de horquillas bajadas	h ₁₃	mm	83																	
4.19		Longitud total	l ₁	mm	973	1168	1323	1523	1733	1973	2273	2773	1323	1523	1168	1323	1523	1973	2273	2773	1323	
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂	mm	373																	
4.21.1		Ancho total	b ₁	mm	520					680					520					680		
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 950
4.25		Ancho exterior de las horquillas	b ₅	mm	520					680					520					680		

	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m_2 mm	30																
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1584	1734	1933	2173	2473	2973	1584	1734	1584	1734	2173	2473	2973	1584			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1784			1933	2173	2473	2973	1784				2173	2473	2973	1784		
	4.35	Radio de giro	W_3 mm	724	919	1074	1274	1484	1724	2024	2524	1074	1274	919	1074	1274	1724	2024	2524	1074
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09 / 0,02																
<p>- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.</p>																				

Jungheinrich Colombia S.A.S

Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080

Servicio Técnico "Línea Amarilla": (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co
www.Jungheinrich.co

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**