





Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

EJC M10 ZT / M13 ZT

Wysokość podnoszenia: 2300-3300 mm / Udźwig: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

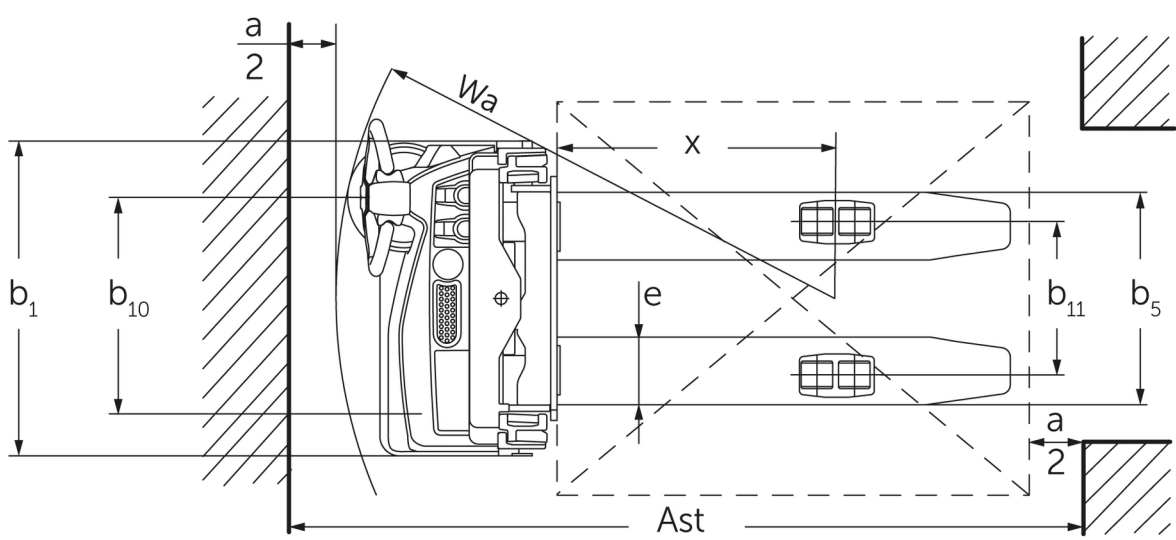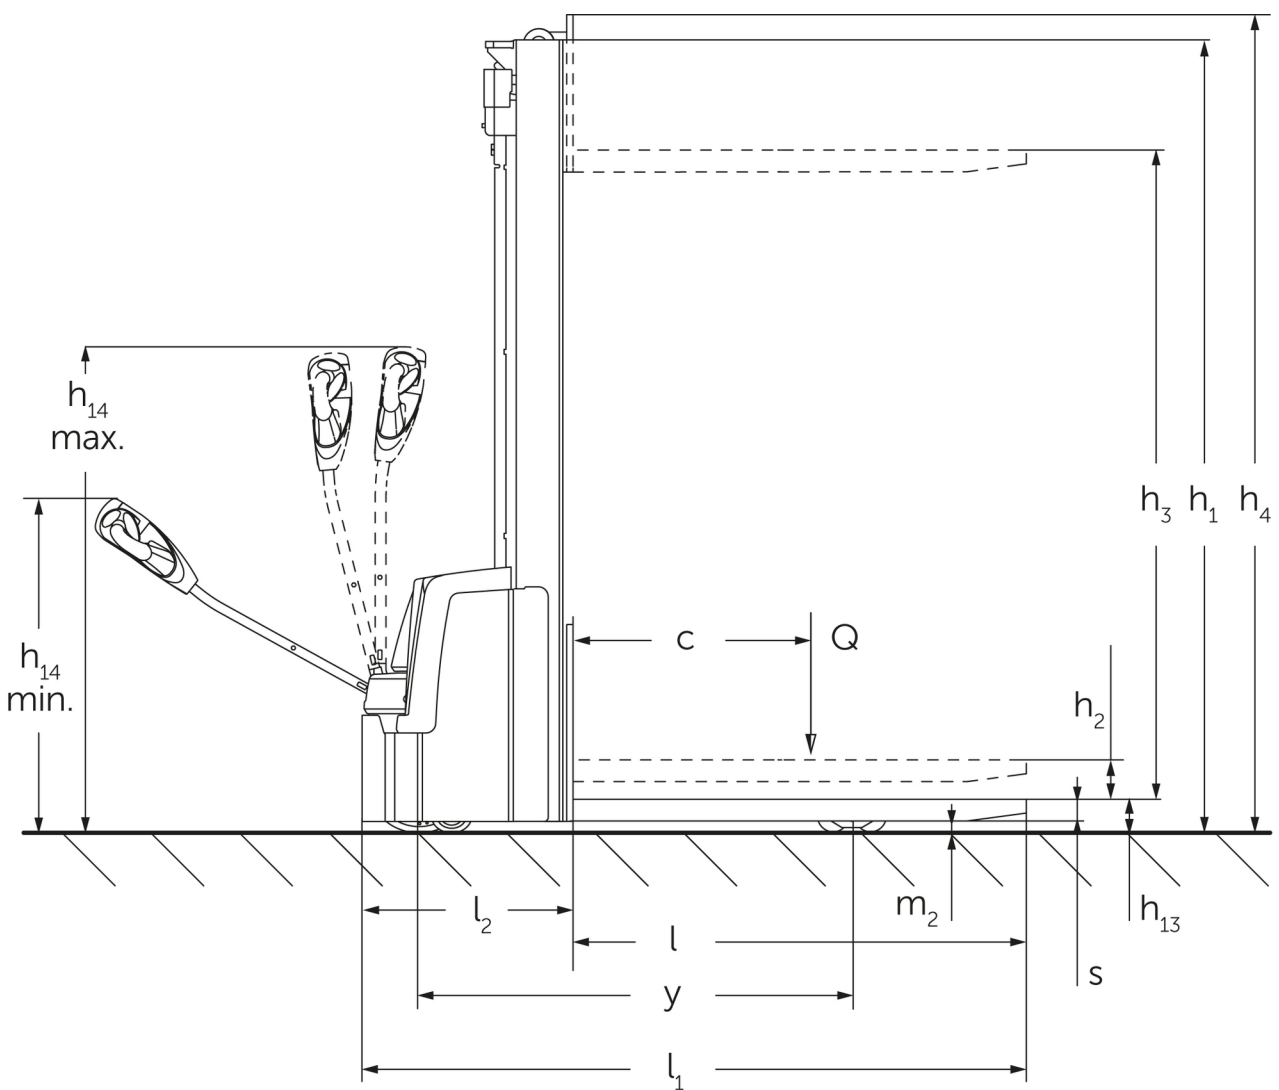

Dane techniczne według VDI

Stan: 12/2022

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich									
	1.2	Typ		EJC M10 ZT						EJC M13 ZT			
	1.3	Napęd		akumulatorowy									
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator idący									
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1000						1300			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c mm	600									
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x mm	710									
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1098						1296			
	Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	560	578	551	560	578	596	695	704	722
2.2		Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	474 / 1086	486 / 1092	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
2.3		Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	411 / 149	423 / 155	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		TPU / PU									
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø230x65									
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø80x70									
	3.4	Koła dodatkowe		Ø100x50									
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x+1/4									
	3.6	Rozstaw kół, przód	b ₁₀ mm	550									
	3.7	Rozstaw kół, tył	b ₁₁ mm	390									
Wymiary	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h ₁)	h ₁ mm	1715	1915	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115
	4.3	Wolny skok (h ₂)	h ₂ mm	100									
	4.4	Wysokość podnoszenia (h ₃)	h ₃ mm	2500	2900	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h ₄)	h ₄ mm	2930	3330	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	mm	740 / 1190									
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h ₁₃ mm	85									
	4.19	Długość całkowita	l ₁ mm	1685						1880			
	4.20	Długość korpusu wózka	l ₂ mm	535						728			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b ₁ mm	800									
	4.21.2	Szerokość całkowita	b ₂ mm	800									
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150									
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b ₅ mm	540									
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m ₂ mm	30									
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	2136						2330			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2103						2297			
	4.35	Promień skrętu	W _a mm	1270						1464			
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	4,5 / 5									
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,12 / 0,22									
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,15 / 0,12									

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**