



Empilhadeira elétrica com operador a pé

EJC M10 ZT / M13 ZT

Altura de elevação: 2300-3300 mm / Capacidade de carga: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

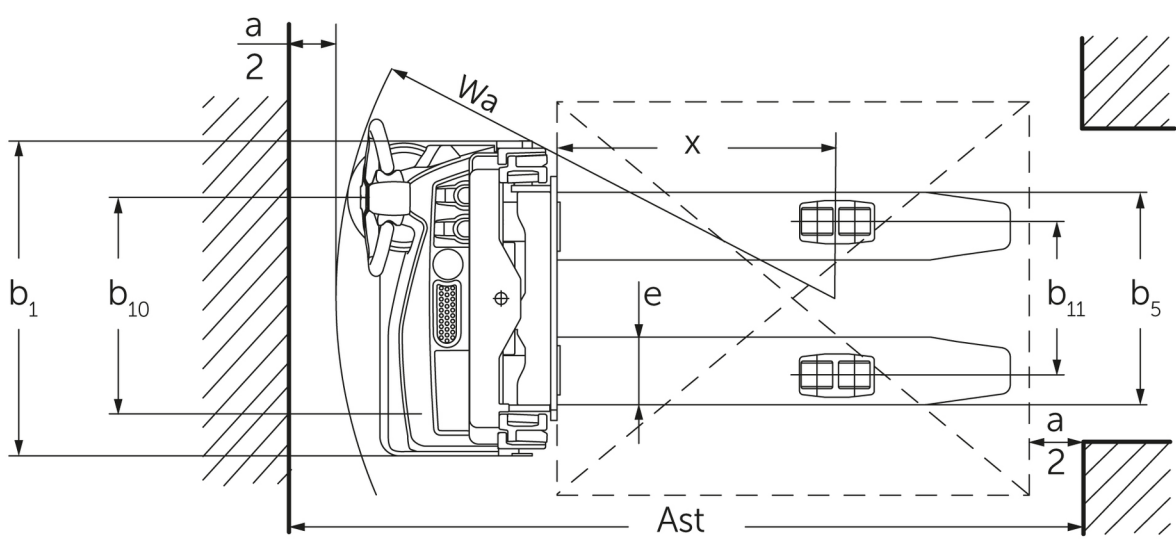
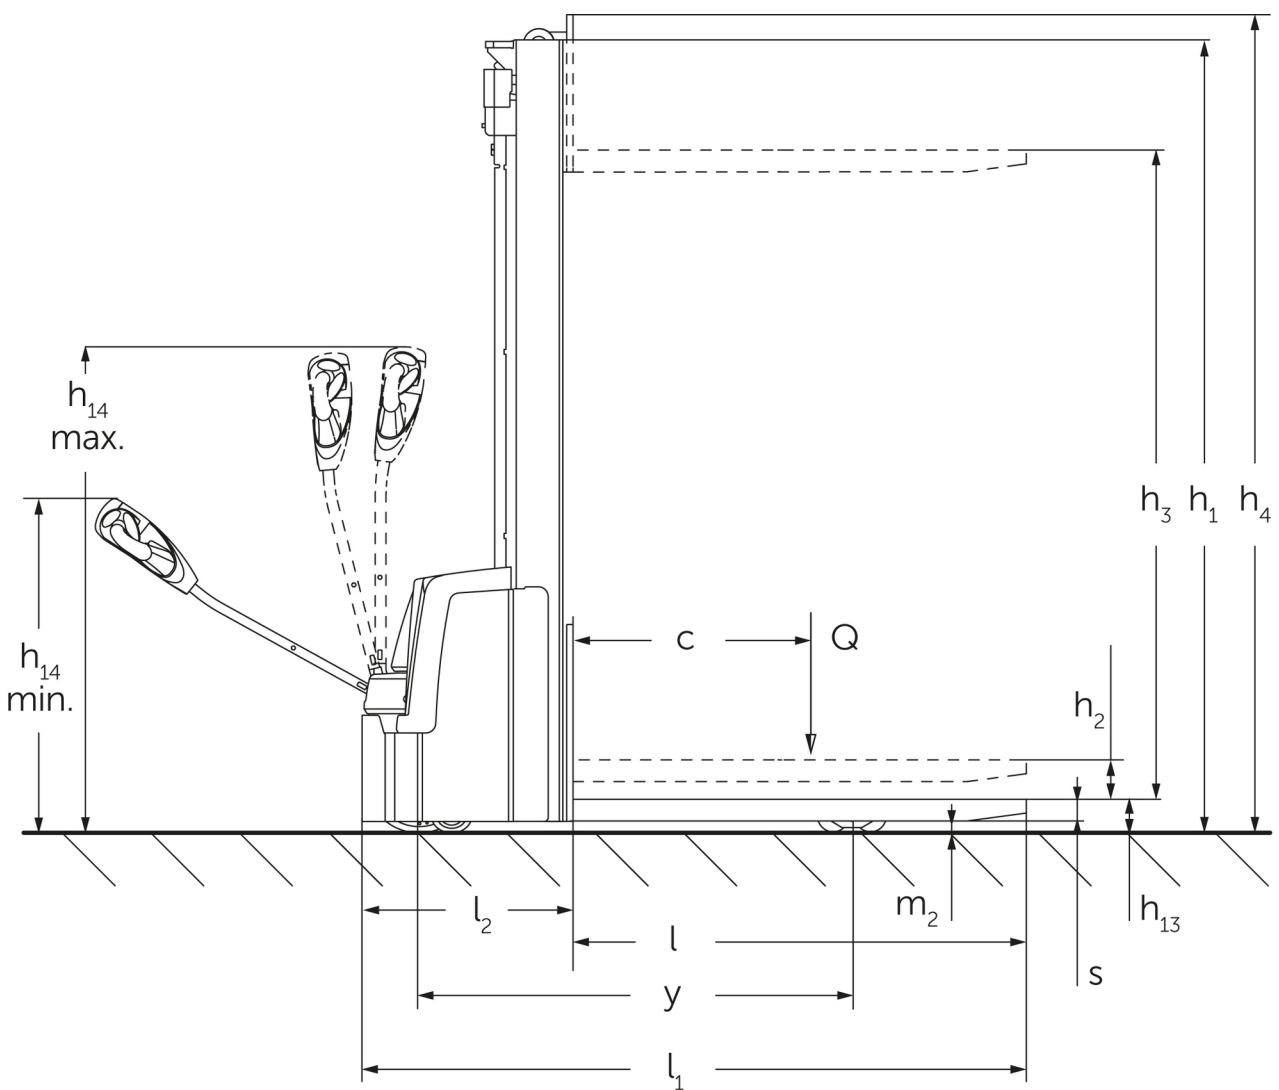


Tabela VDI

Versão: 12/2022

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich												
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJC M10 ZT				EJC M10 ZT 2300 Li-lon	EJC M10 ZT 2500 Li-lon	EJC M10 ZT 2900 Li-lon	EJC M10 ZT 3300 Li-lon	EJC M13 ZT				
	1.3	Tração		Elektro												
	1.4	Modo de operação		Geh												
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000								1300			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600											
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	710											
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1098								1296			
	Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	551	560	578	596	551	560	578	596	695	704	722
2.2		Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
2.3		Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Rodas/chassis	3.1	Pneus		TPU/PU												
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø230x65												
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80x70												
	3.4	Rodas adicionais		Ø100x50												
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x+1/4												
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b ₁₀	mm	550											
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁	mm	390											
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h ₁	mm	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115
	4.3	Elevação livre (h2)	h ₂	mm	100											
	4.4	Elevação (h3)	h ₃	mm	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h ₄	mm	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.		mm	740 / 1190											
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h ₁₃	mm	85											
	4.19	Comprimento total	l ₁	mm	1685								1880			
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l ₂	mm	535								728			
	4.21.1	Largura total	b ₁	mm	800											
	4.21.2	Largura total	b ₂	mm	800											
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150											

	4.25	Distância exterior do garfo	b ₅ mm	540		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m ₂ mm	30		
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2136		2330
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2103		2297
	4.35	Raio de viragem	W _a mm	1270		1464
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	4,5 / 5		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,12 / 0,22		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,15 / 0,12		
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga	%	4 / 10		
	5.10	Travão de serviço		elektrisch		
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	0,6		
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	2,2		
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		não		B
	6.4	Voltagem da bateria/capacidade nominal	V / Ah	24 / 105	25,6 / 50	24 / 160
	6.5	Peso da bateria	kg	52	15	151
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	0,73		0,91
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,4		0,5
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC		
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	66		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.						

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**