Stoccatore elettrico a timone

EJC M10 ZT / M13 ZT

Altezza di sollevamento: 2300-3300 mm / Portata: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

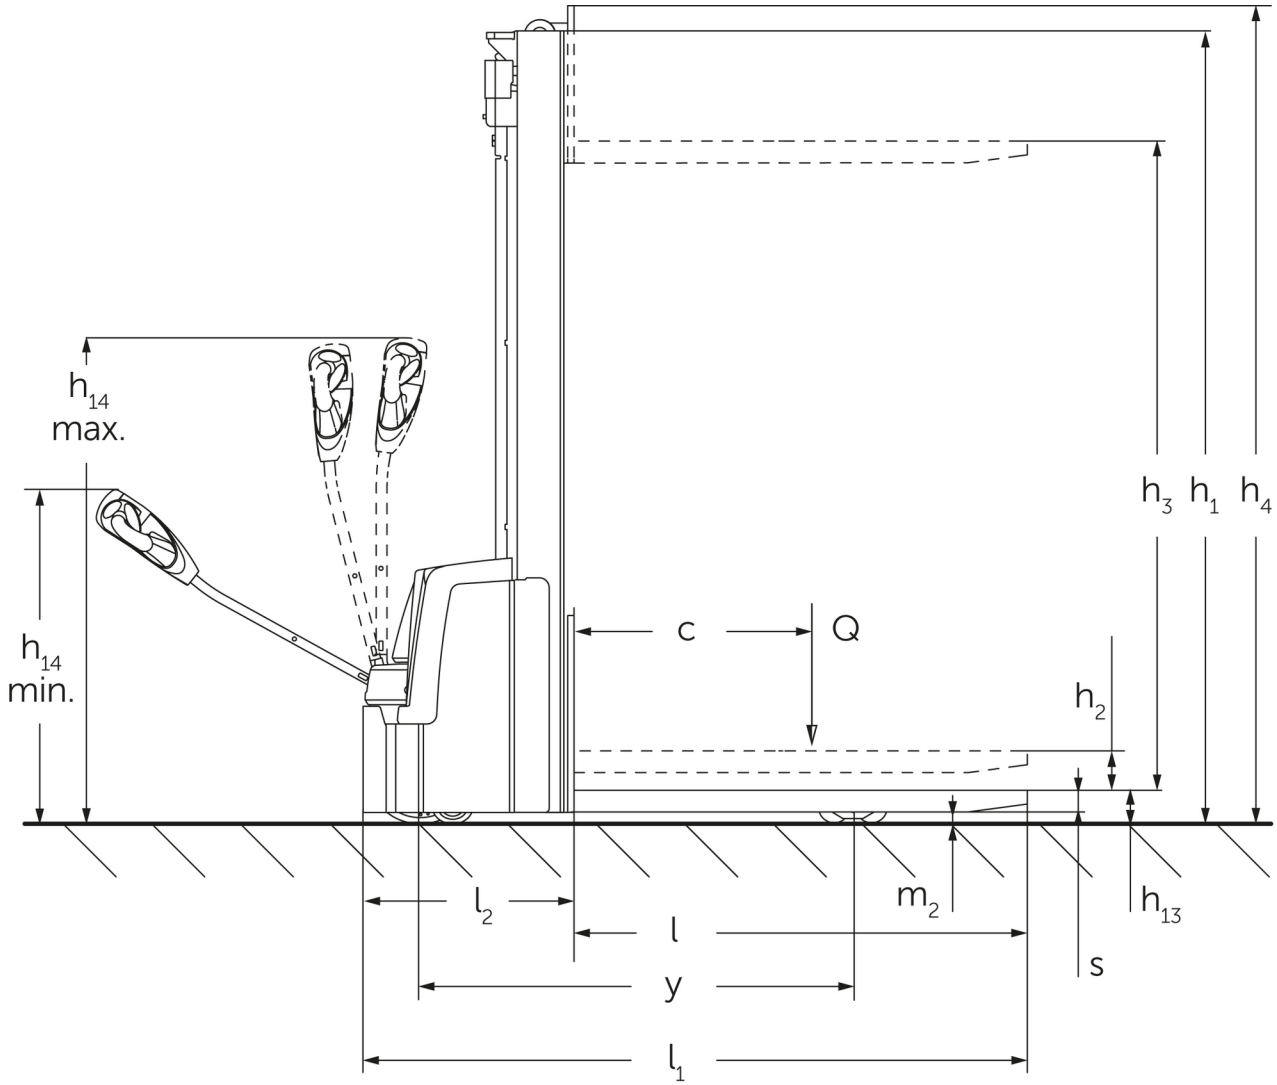

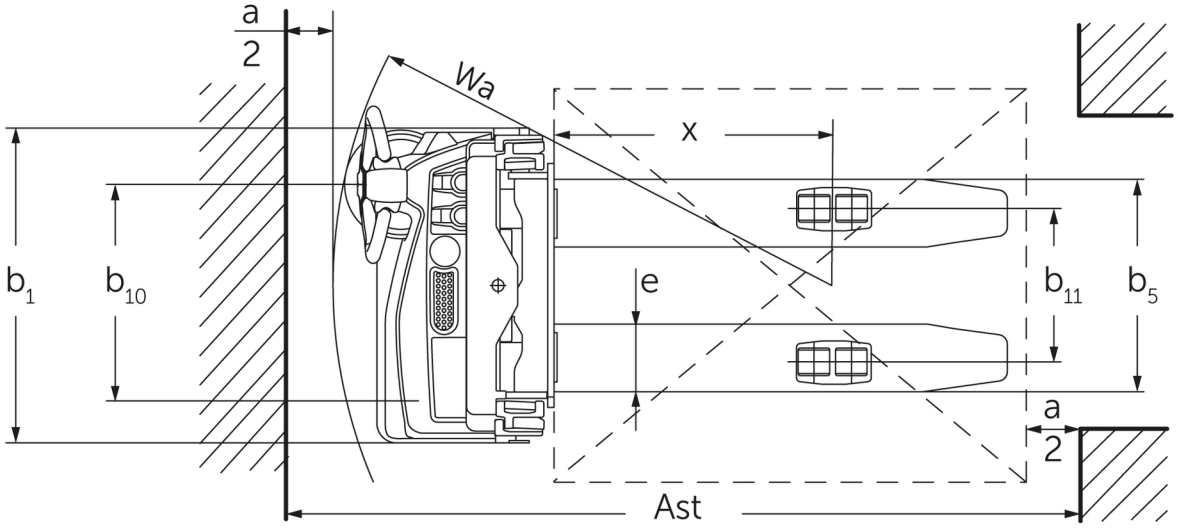

Tabella VDI

Edizione: 12/2022

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich										
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EJC M10 ZT		EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	EJC M10 ZT 3300 Li-Ion	EJC M13 ZT			
	1.3	Trazione			Elettrico									
	1.4	Uso			A terra									
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000						1300			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600									
	1.8	Distanza del carico	x	mm	710									
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1098						1296			
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	560	578	551	560	578	596	695	704	722	740
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	474 / 1086	486 / 1092	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	411 / 149	423 / 155	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			TPU/PU									
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø230x65									
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø80x70									
	3.4	Ruote supplementari			Ø100x50									
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x+1/4									
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b_{10}	mm	550									
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b_{11}	mm	390									
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h_1	mm	1715	1915	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115
	4.3	Alzata libera (h2)	h_2	mm	100									
	4.4	Sollevamento (h3)	h_3	mm	2500	2900	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h_4	mm	2930	3330	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	740 / 1190									
	4.15	Altezza forche abbassate	h_{13}	mm	85									
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	1685						1880			
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l_2	mm	535						728			
	4.21.1	Larghezza totale	b_1	mm	800									
	4.21.2	Larghezza totale	b_2	mm	800									
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150									
	4.25	Scartamento esterno forche	b_5	mm	540									
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m_2	mm	30									
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2136						2330			
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet	Ast	mm	2103						2297			

		800x1200 longitudinale)					
	4.35	Raggio di curvatura	W_a	mm	1270		1464
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	4,5 / 5		
	5.2	Velocità di sollevamento con/ senza carico		m/s	0,12 / 0,22		
	5.3	Velocità di abbassamento con/ senza carico		m/s	0,15 / 0,12		
	5.8	Max. pendenza con/ senza carico		%	4 / 10		
	5.10	Freno di servizio			elettrico		
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	0,6		
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3		kW	2,2		
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36			no		B
	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale		V / Ah	24 / 105	25,6 / 50	24 / 160
	6.5	Peso batteria		kg	52	15	151
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN		kWh/h	0,73		0,91
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796		kg/h	0,4		0,5
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			AC		
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore		dB (A)	66		

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH