



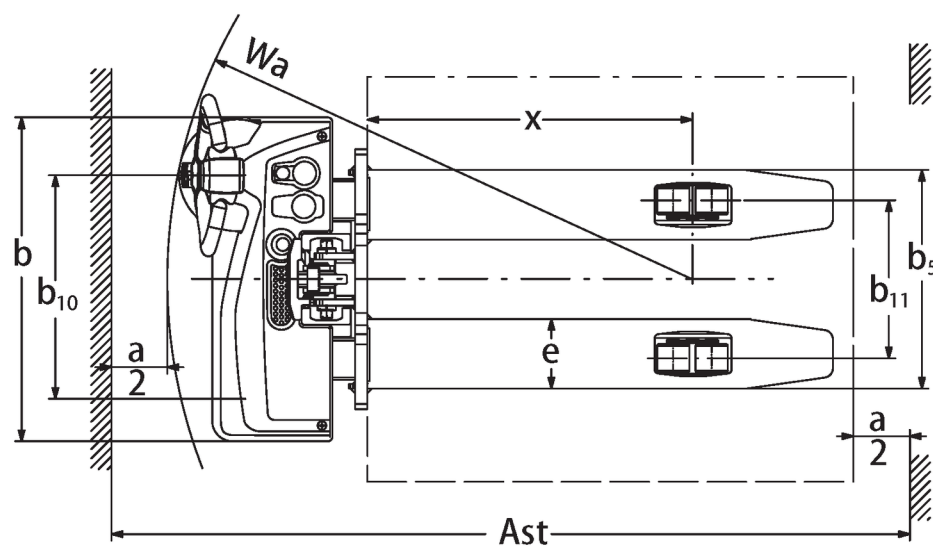

Stoccatore elettrico a timone **EJC M10 E / M10b E**

Altezza di sollevamento: 1540-1900 mm / Portata: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

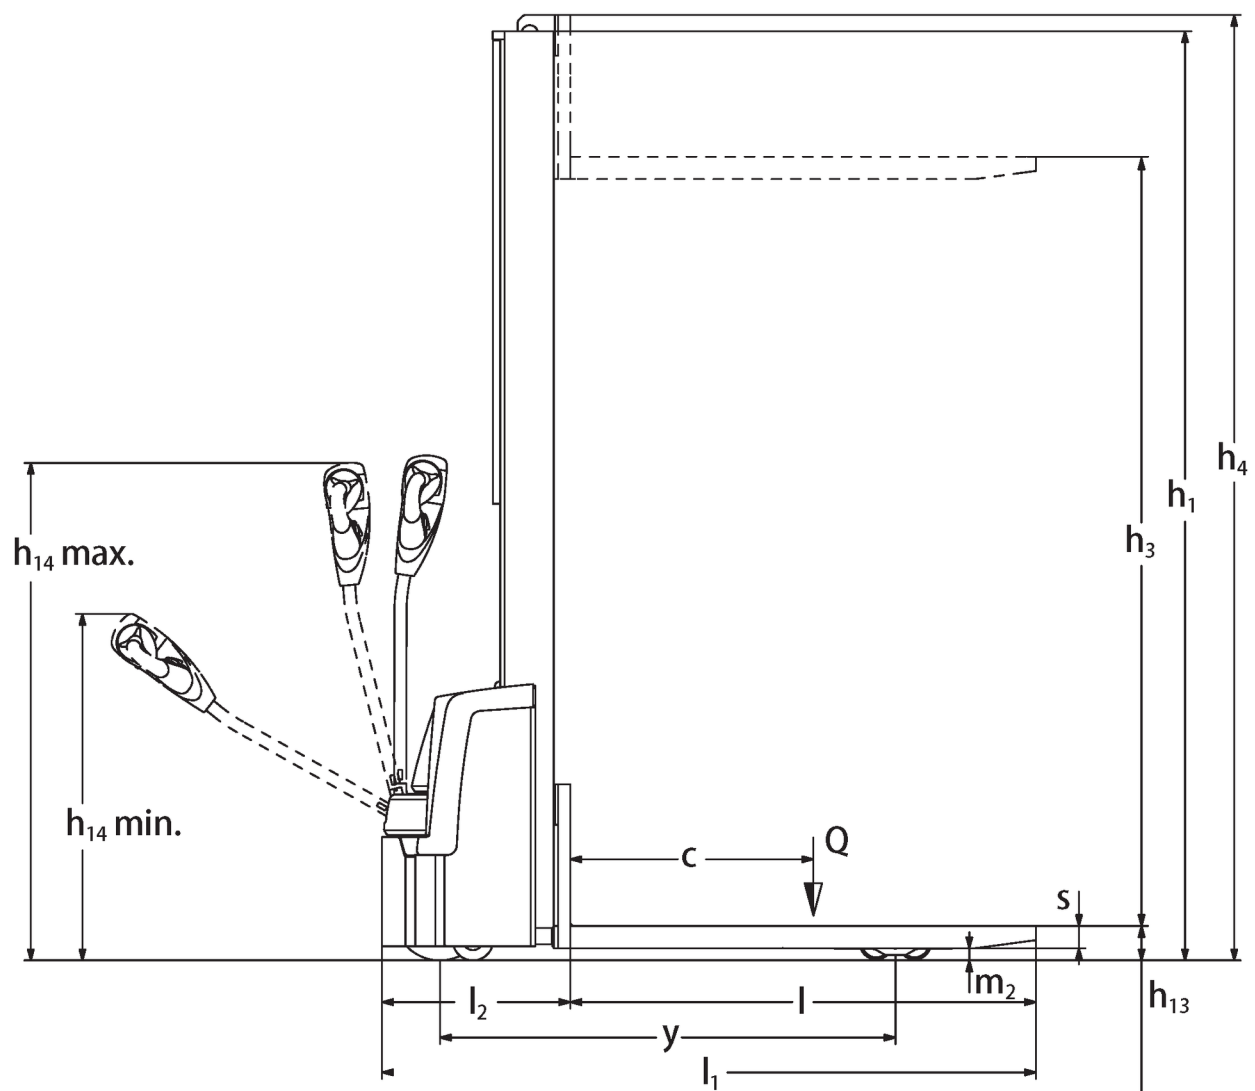

EJC M10/M10b (E)

EJC M10 E / M10b E

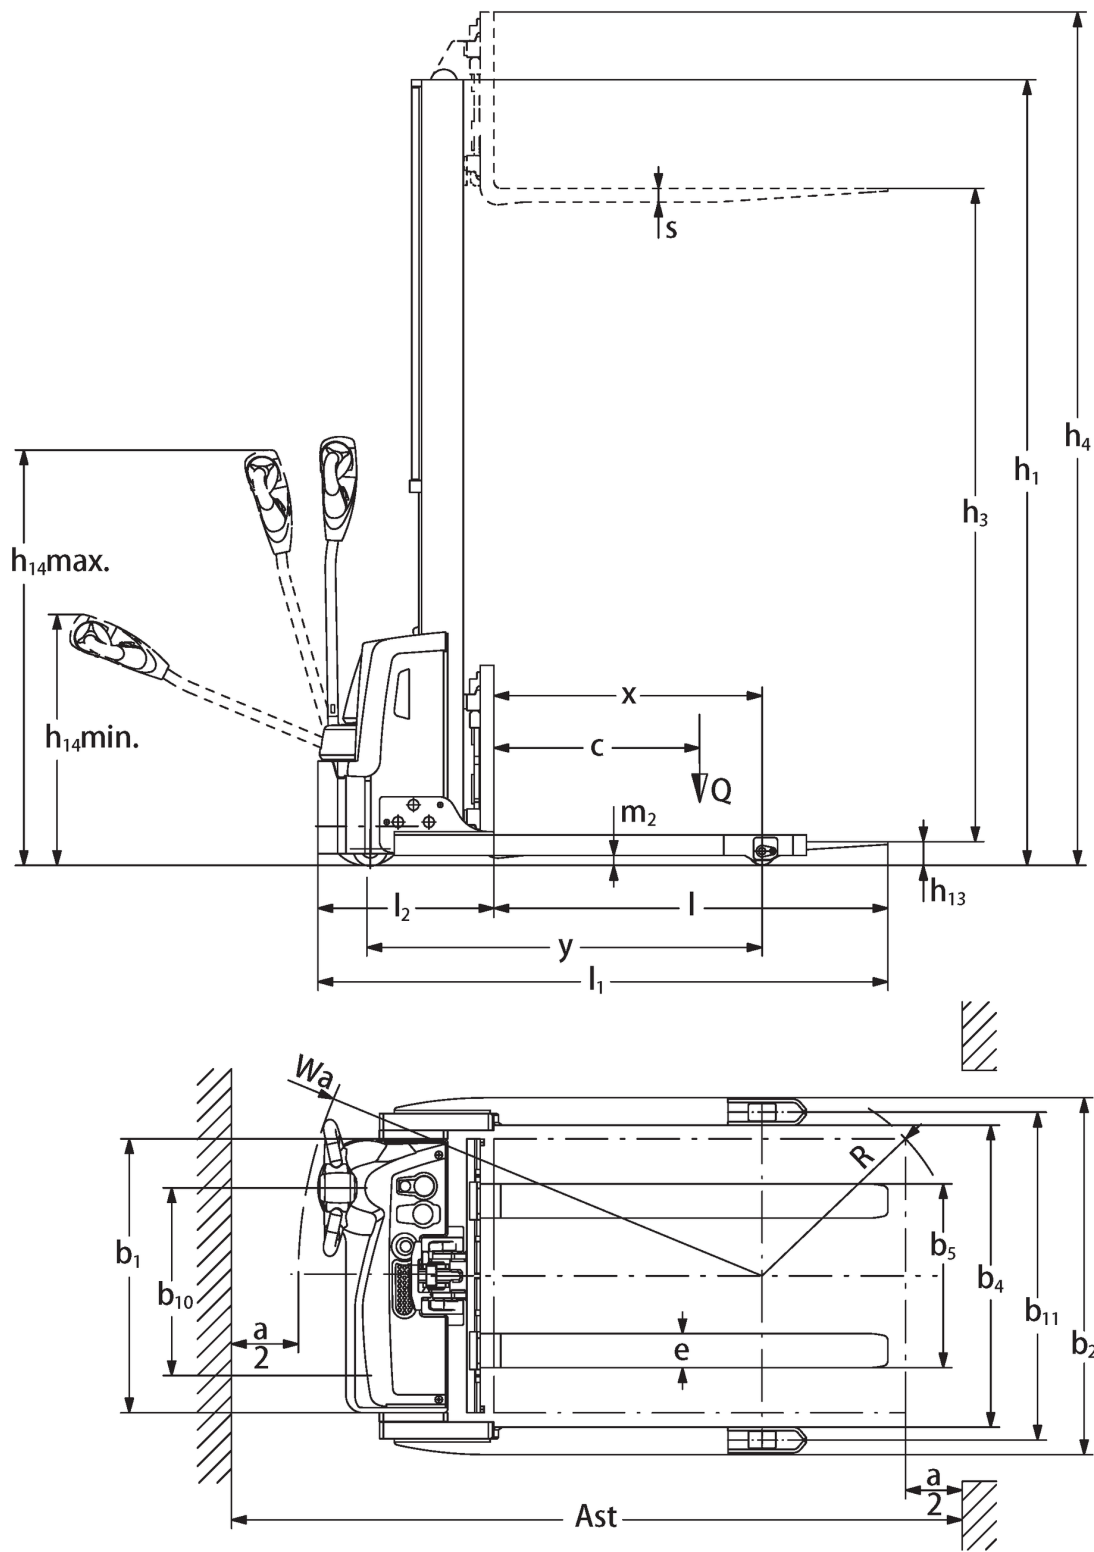


Tabella VDI

Edizione: 12/2022

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EJC M10 E 1540 Li-Ion	EJC M10 E 1900 Li-Ion	EJC M10b E 1540 Li-Ion	EJC M10b E 1900 Li-Ion
	1.3	Trazione		Elettrico			
	1.4	Uso		A terra			
	1.5	Portata/carico	Q kg	1000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x mm	803		783	
	1.9	Interasse ruote	y mm	1125		1154	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	460	478	602	620
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		TPU/PU		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø230x65			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø80x70		Ø100x50	
	3.4	Ruote supplementari		Ø100x50		Ø80x50	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x+1/4		1x+1/2	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	550			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	390		962	
	3.7.1	2. Larghezza di transito, posteriore	mm	-		1128	
3.7.2	3. Larghezza di transito, posteriore	mm	-		1328		
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h ₁ mm	1935	2295	1935	2295
	4.3	Alzata libera (h2)	h ₂ mm	1500	1860	1350	1710
	4.4	Sollevamento (h3)	h ₃ mm	1540	1900	1540	1900
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h ₄ mm	1975	2335	2125	2485
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	740 / 1190			
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ mm	85			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	1615		1664	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	465		514	
	4.21.1	Larghezza totale	b ₁ mm	800			
	4.21.2	Larghezza totale	b ₂ mm	800		1042	
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ mm	540		316	
	4.26	Larghezza tra razze/superfici di carico	b ₄ mm	-		882	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	30		35	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	2127		2163	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2059		2100	
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	1295		1325	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4,5 / 5			
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,12 / 0,22			
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,15 / 0,12			
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	4 / 10			

	5.10	Freno di servizio		elettrico
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0,6
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Peso batteria	kg	15
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,73
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,4
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	66
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.				

1) Disponibile in opzione da 1.052 mm o 1.252 mm 2) Altre larghezze totali b2 disponibili da 1.212 mm e 1.412 mm, modifica mediante apposito adattatore. 3) Tensione batteria/capacità nominale per K20 per K5: 24 V, 70 Ah

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**