




## **Transpaleta eléctrica de barra timón** **AME 15**

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

# AME 15

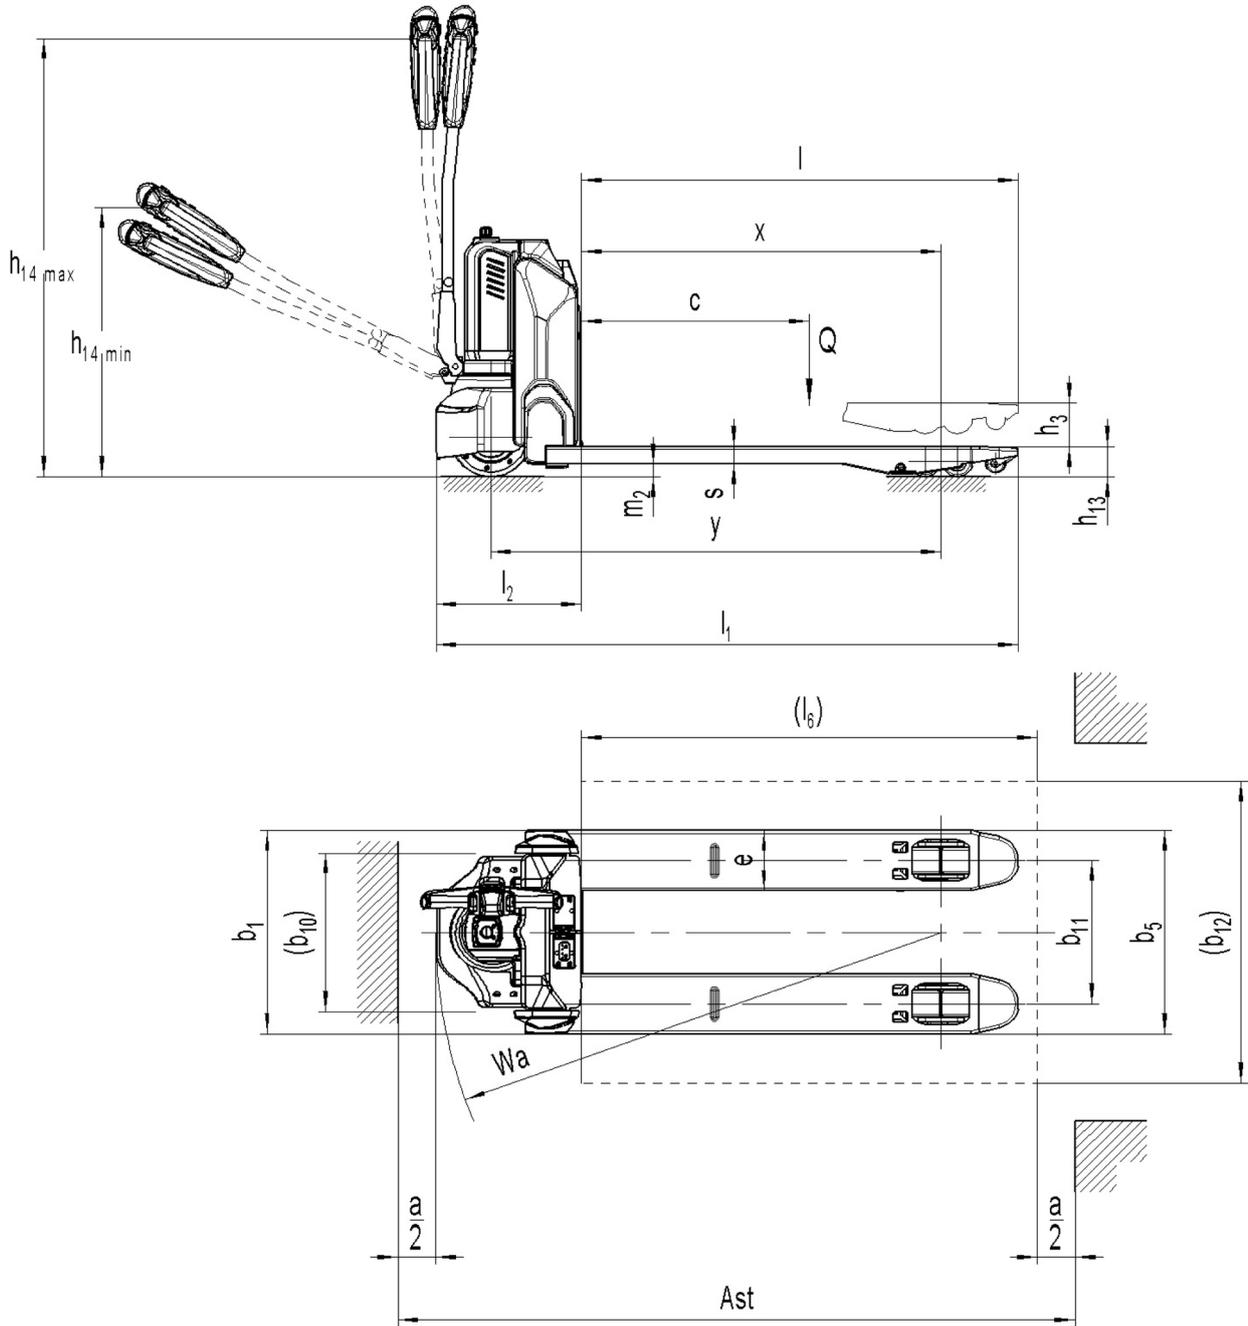

# Tabla VDI

Versión: 01/2023

Kennzeichen	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich				
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AME 15				
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico				
	1.4	Manipulación		A pie				
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1500				
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600				
	1.8	Distancia a la carga	x mm	597	797	947	797	947
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	833	1033	1183	1033	1183
	Gewichte	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	120	122	123	125
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás	kg	620 / 1000	622 / 1000	623 / 1000	625 / 1000	626 / 1000
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	91 / 29	93 / 29	94 / 29	96 / 29	97 / 29
Räder/Fahrwerk	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø210 x 70				
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø80 x 70				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x / 4				
	3.7	Ancho de vía, detrás	b <sub>11</sub> mm	380		525		
Grundabmessungen	4.4	Elevación (h <sub>3</sub> )	h <sub>3</sub> mm	115				
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	700 / 1160				
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h <sub>13</sub> mm	80				
	4.19	Longitud total	l <sub>1</sub> mm	1180	1380	1530	1380	1530
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l <sub>2</sub> mm	380				
	4.21.1	Ancho total	b <sub>1</sub> mm	540		685		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	47 x 160 x 800	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b <sub>5</sub> mm	540		685		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m <sub>2</sub> mm	33				
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1783		-		
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	1583		1733	1583	1733
	4.35	Radio de giro	W <sub>a</sub> mm	980	1180	1330	1180	1330
Leistungsdaten	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	4,6 / 4,8				
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,02 / 0,02				
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	6 / 16				
	5.10	Freno de servicio		electromagnético				
E-Motor/ Elektronik	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,65				
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,5				
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 36				
	6.5	Peso de la batería	kg	7				
Sonstiges	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC				
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	70				

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)  
[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.