



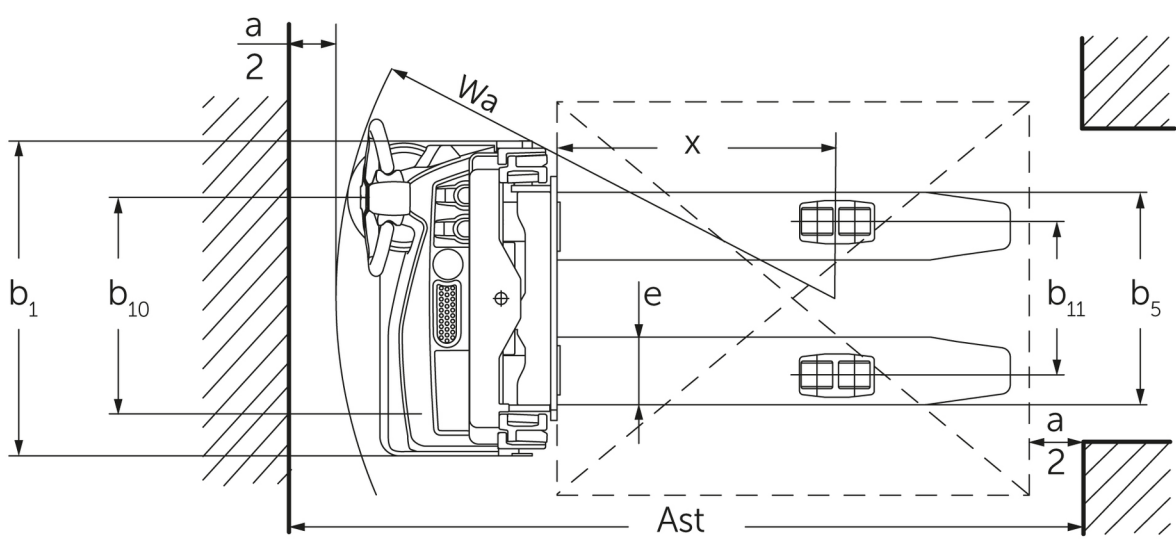

Elektrisk stabler med styrestang **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lasteevne: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

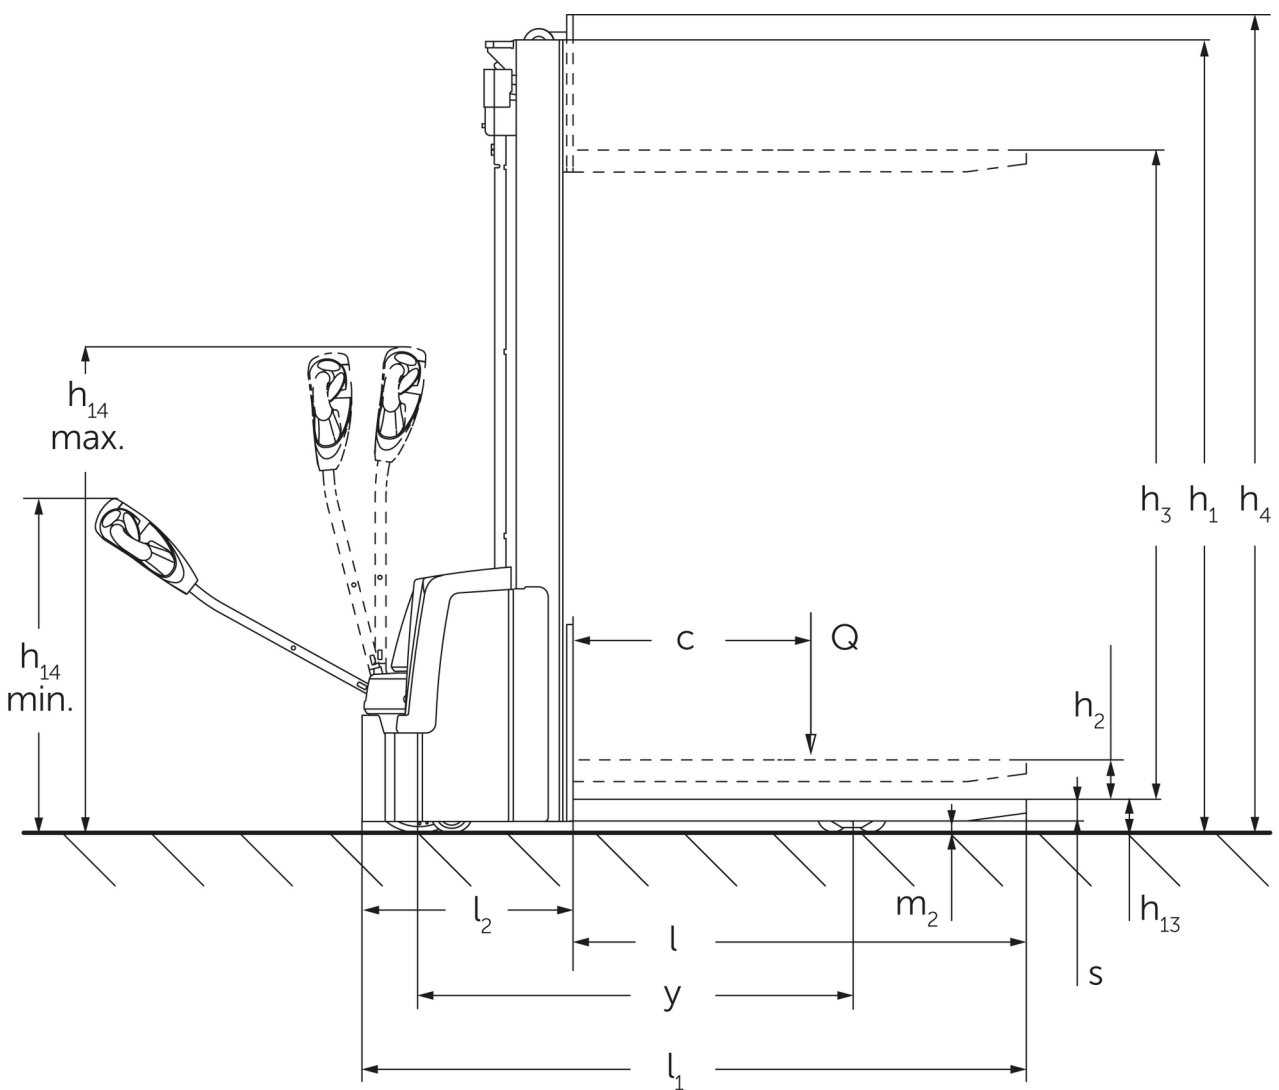

Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich			
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJC M13 ZT			
	1.3	Drev		Elektrisk			
	1.4	Betjening		Gående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1300			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600			
	1.8	Lastafstand	x mm	710			
	1.9	Akselafstand	y mm	1296			
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	695	704	722	740
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Hjul/chassis	3.1	Dæk		TPU/PU			
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø230x65			
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80x70			
	3.4	Reservehjul		Ø100x50			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+1/4			
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	550			
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	390			
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1615	1715	1915	2115
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	100			
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	2300	2500	2900	3300
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	2730	2930	3330	3730
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	740 / 1190			
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	85			
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	1880			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	728			
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	800			
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	800			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b ₅ mm	540			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	30			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2330			
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2297			
	4.35	Venderadius	W _a mm	1464			
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,5 / 5			
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,12 / 0,22			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,15 / 0,12			
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	4 / 10			
	5.10	Driftsbremse		elektrisk			
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,6			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 160			
	6.5	Batterivægt	kg	151			
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,91			
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,5			

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Lydtrykkniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	66
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**