



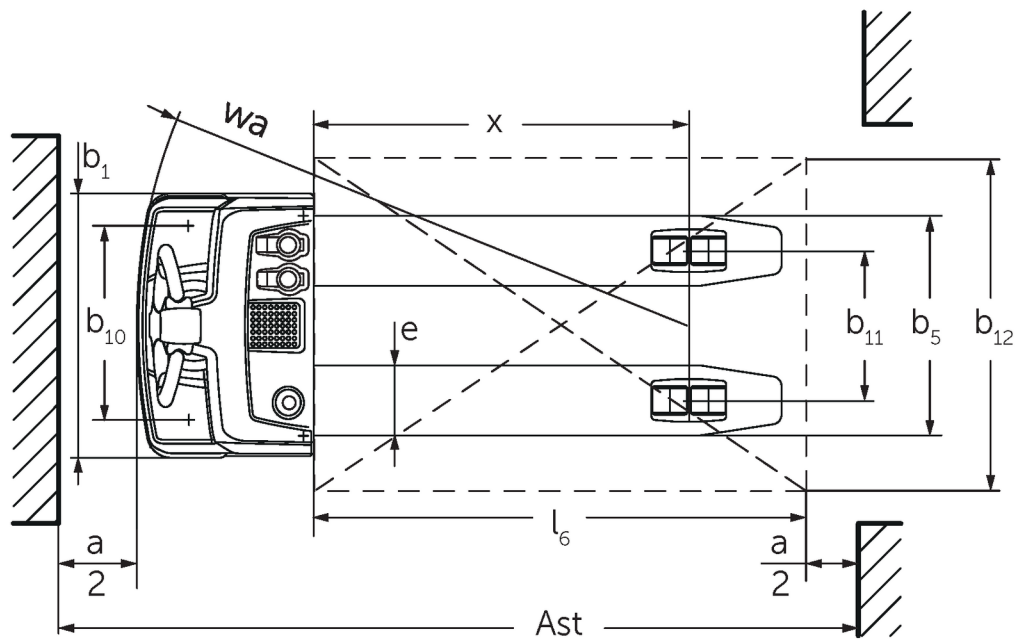

Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky **EJE M13 / M15**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 1300-1500 kg

EJE M13 / M15

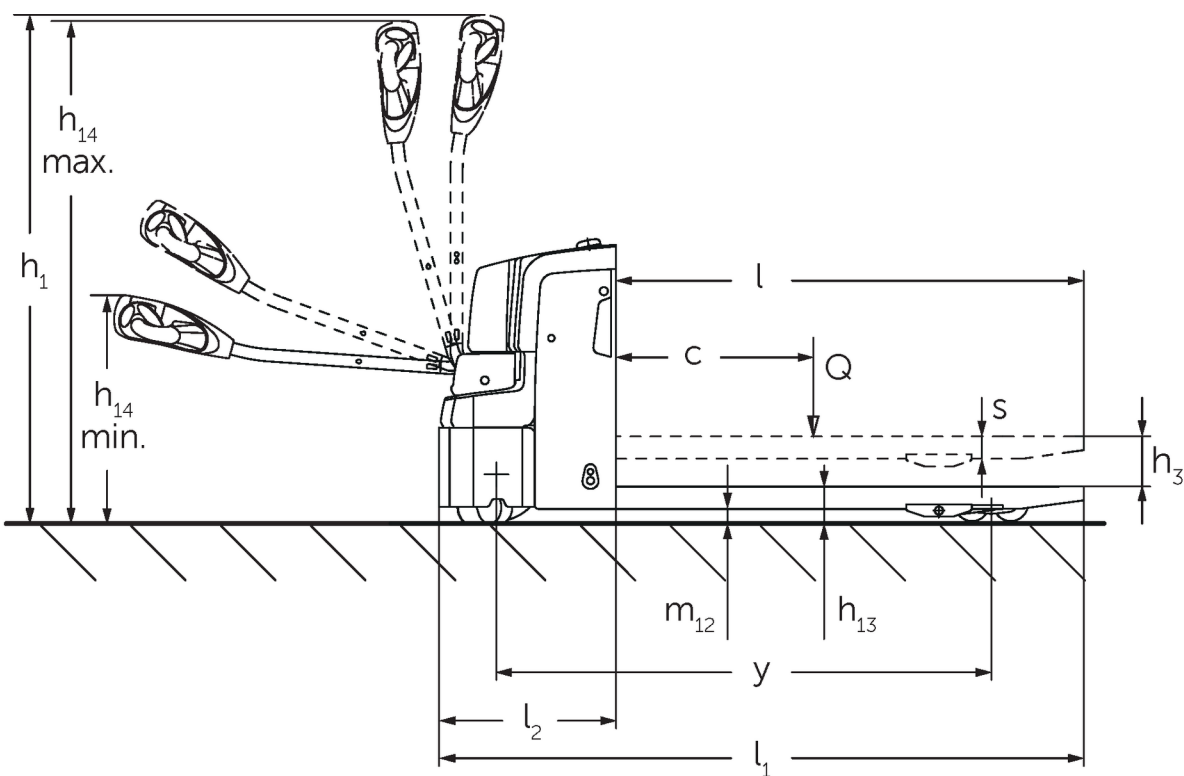

Tabuľka VDI

Stav: 06/2023

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich			
	1.2	Typová značka výrobcu		EJE M15 670x1000	EJE M13 670x1550 Li-Ion	EJE M15 670x1000 Li-Ion	EJE M15 670x1150 Li-Ion
	1.3	Pohon		Elektrický			
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou			
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1500	1300	1500	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600			
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	764	914	764	914
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1062	1212	1062	1212
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	219	199		
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	700 / 1019	703 / 816	700 / 1019	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	166 / 53			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		TPU/PU			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø230x65			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø80x70			
	3.4	Prídavné kolesá		2 x Ø80x40			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x+2/4			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀ mm	460			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	368			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	120			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	mm	740 / 1190			
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃ mm	85			
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	1435	1585	1435	1585
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂ mm	435			
	4.21.1	Celková šírka	b ₁ mm	670			
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	55 x 172 x 1000	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000	55 x 172 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b ₅ mm	670			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	35			
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1493	1643	1493	1643
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1693	1843	1693	1843
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1207	1357	1207	1357
	Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	4,5 / 5		
5.2		Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,05 / 0,06			
5.3		Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,08 / 0,04			
5.8		Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena	%	4 / 10			
5.10		Prevádzková brzda		elektrické			
EL motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	0,6			
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	1,2			
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		nie			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 90	25,6 / 50		
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	53	15		

	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,27	0,24	0,27
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,2	0,1	0,2
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC		
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	66		

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**