



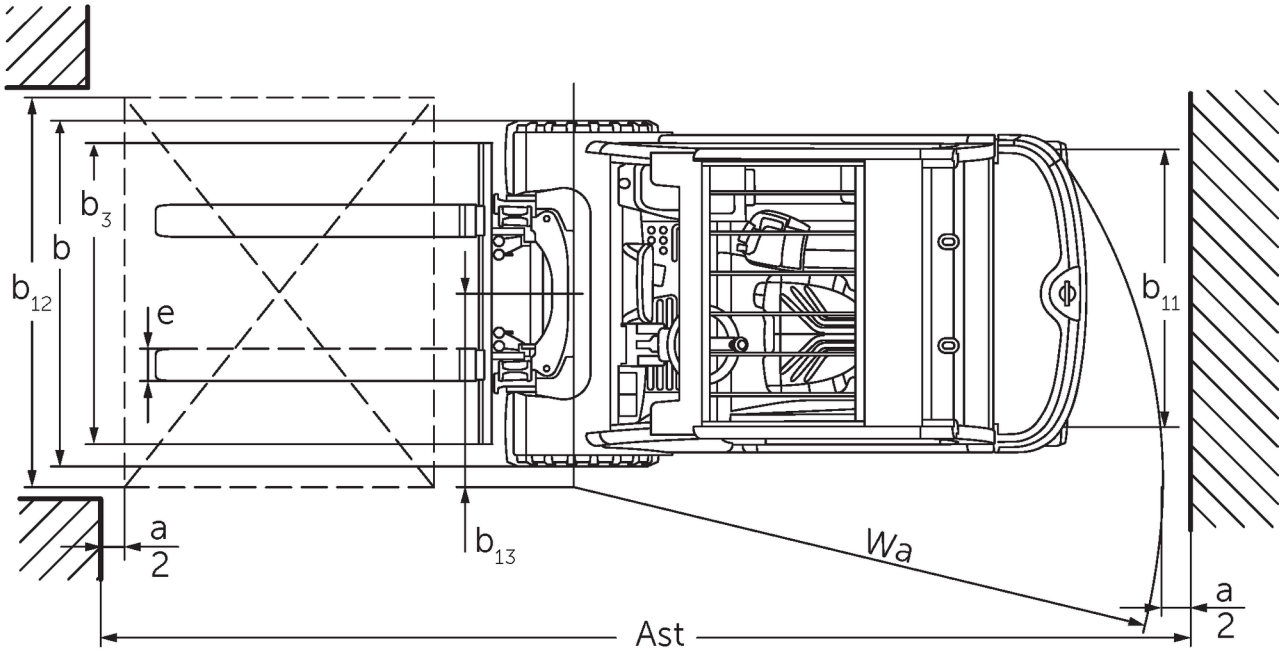


Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs **EFG 425-S30**

Celšanas augstums: 2900-7500 mm / Kravnesība: 2500-3000 kg

EFG 425-S30

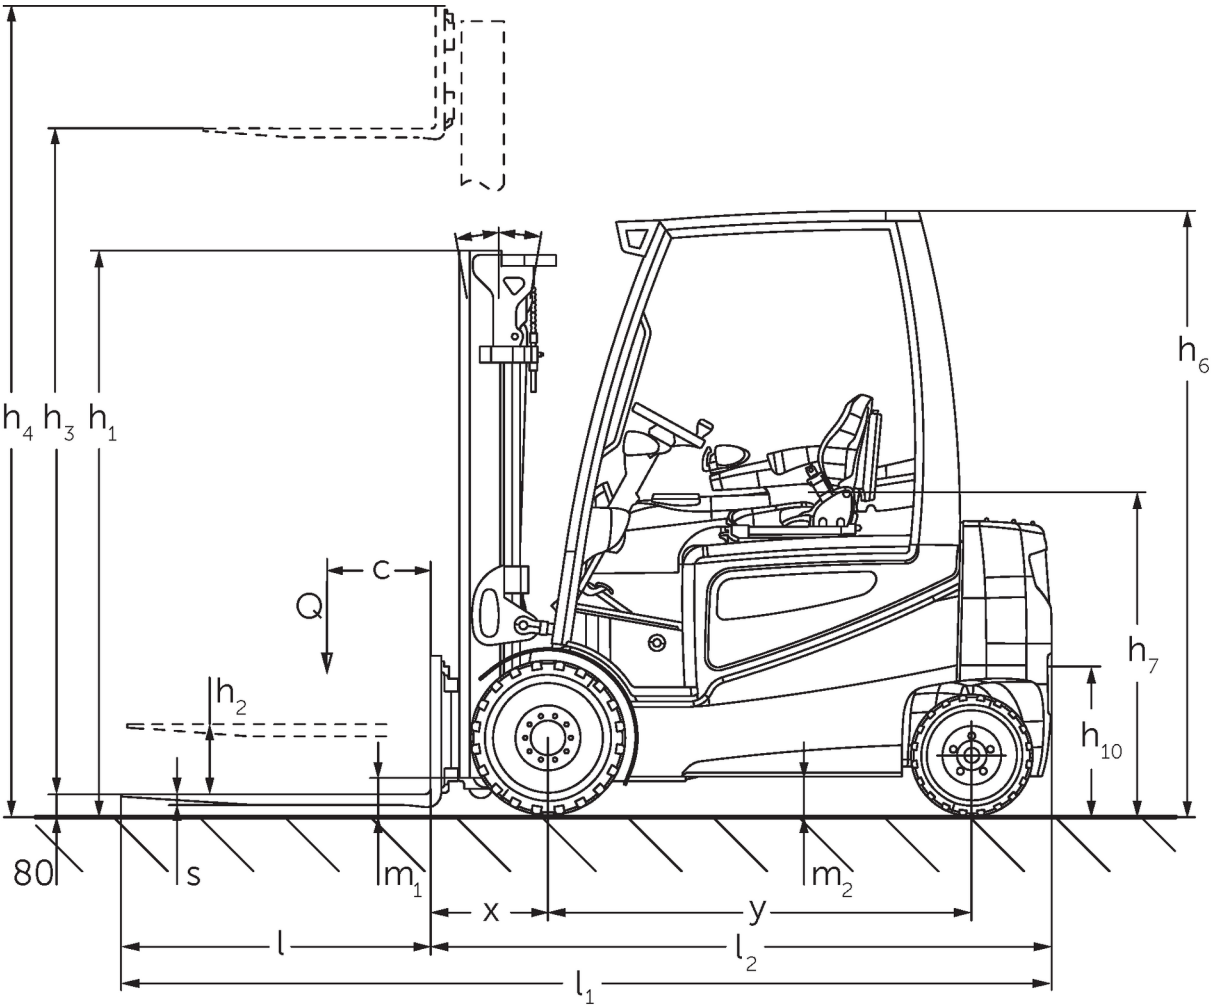

EFG 425-S30

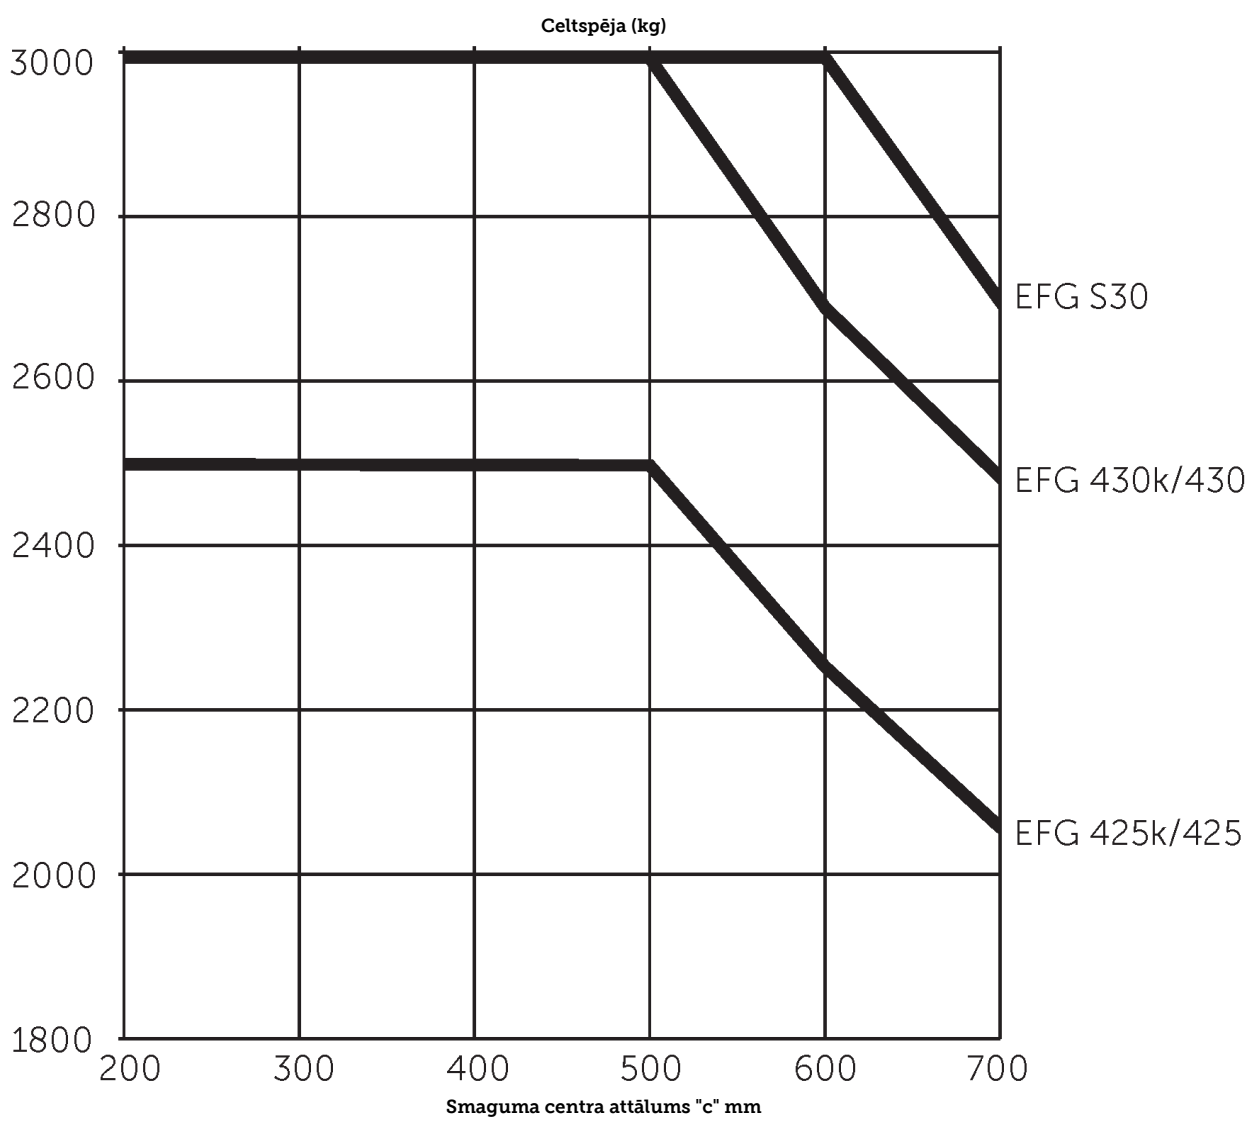

EFG 425-S30

EFG 425k, EFG 425	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Divkārtšais masts ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3655 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3855 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	4055 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4255 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4455 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4755 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	5055 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2975 mm	150 mm	5255 mm	6 / 8 °
Divkārtšais masts ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Trīskārtšais masts DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2290 mm	1700 mm	5590 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 3 °
EFG 430k, EFG 430	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Divkārtšais masts ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Divkārtšais masts ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Trīskārtšais masts DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °

EFG S30	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliešana uz priekšu / atpakaļ
Divkāršais masts ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Divkāršais masts ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Trīskāršais masts DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °

VDI tabula

Stāvēt: 07/2023

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich					
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30	
	1.3	Piedziņa		Elektrības					
	1.4	Darbība		Sēdekļis					
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2500		3000		
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500				600
	1.8	Slodze attālums	x	mm	425		447		
	1.9	Garenbāze	y	mm	1575	1720	1575	1720	
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	4555	4653	5212	5055	5349
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	6230 / 825	6580 / 573	7272 / 940	7347 / 708	7519 / 830
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	2271 / 2283	2688 / 1965	2464 / 2748	2672 / 2383	2692 / 2657
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Superelastik (SE)					
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		225 / 75-10		250 / 60-12		315 / 45-12	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		180 / 70-8		200 / 50-10	180 / 70-8	200 / 50-10	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2X / 2					
	3.6	Mērītājs priekšā	b ₁₀	mm	990		950		1000
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b ₁₁	mm	940				
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/β	°	6 / 8				
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h ₁	mm	2225		2222		
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h ₂	mm	150				
	4.4	Stroke (h3)	h ₃	mm	3100				
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h ₄	mm	3855		3857		
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h ₆	mm	2240				
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h ₇	mm	1190				
	4.12	Sakabe augstums	h ₁₀	mm	385				
	4.12.1	2. sakabes augstums		mm	540				
	4.19	Kopējais garums	l ₁	mm	3446	3591	3467	3612	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l ₂	mm	2296	2441	2317	2462	
	4.21.1	Kopējais platums	b ₁	mm	1198				1300
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150		
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2A		3A		
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b ₃	mm	1120				
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m ₁	mm	117				
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m ₂	mm	135				
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	3625	3775	3647	3797	
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	3825	3975	3847	3997	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	W _a	mm	2000	2150	2000	2150	
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b ₁₃	mm	600				650
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)		km/h	16 / 17 19 / 21		15 / 17 18 / 21	15 / 17 19 / 21	15 / 17 18 / 20
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,48 / 0,63 0,5 / 0,7		0,43 / 0,54 0,44 / 0,59	0,44 / 0,54 0,44 / 0,59	0,43 / 0,54 0,43 / 0,59
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,58 / 0,58 0,58 / 0,58				

	5.5	Vilce ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	N	3600 / 4000 5100 / 5600	3500 / 3900 4900 / 5500	4500 / 5000 5000 / 5800		
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	N	13150 / 13150	15200 / 15200	13600 / 13600 15750 / 15750		
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	%	8,5 / 14 10 / 16	7,5 / 13 10 / 16	7 / 12 9 / 15	7 / 13 9 / 15	7 / 12 8 / 14
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	%	17 / 27 18,9 / 30,9	16,9 / 26,8 18,8 / 30,8	16,1 / 25,6 18,5 / 30	16,2 / 25,9 18,6 / 30,2	16 / 25,3 18,5 / 29,8
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās (Efficiency drivePLUS)	s	6,5 / 6 6,2 / 5,7		6,7 / 6,1 6,4 / 5,8		6,8 / 6,2 6,4 / 5,8
	5.10	Darba bremzes		Mehāniski				
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	12 15				
	6.2	Celšanas motors, jauda S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	18,5 22				
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43536 A				
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775	
	6.5	Akumulatora svars	kg	1540	1863	1540	1863	
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0				
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	6,4 6,3	6,3 6,2	7,1 7	6,9 6,9	7,2 7,1
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	3,5 3,4	3,4 3,4	3,8 3,8	3,7 3,7	3,9 3,8
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	174 188	175 189	204 212	205 213	198 213
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	7,9 9	7,8 8,9	8,1 9,2	8,1 9,1	8,4 9,4
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Pulse / AC				
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	200				
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	30				
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	70				
	10.8	Piekabes āķis, tips / tips DIN		DIN 15170 H				
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.								

Efficiency: standarta paketes vērtības | PLUS: veiktspējas paketes vērtības.

- VDI Nr. 1.8: EFG 425 +10 mm ar DZ pacelšanas mastu

- VDI Nr. 6.6.1: 60 EN cikli/h

- VDI Nr. 6.7: PLUS attiecas uz papildaprīkojuma paketi drive&liftPLUS

- VDI Nr. 6.8.1: PLUS attiecas uz papildaprīkojuma paketi drive&liftPLUS

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ISO 9001
ka arī mūsu rezerves daļu centrs ISO 14001
Kaltenkirhenē.

 **JUNGHEINRICH**