Remorque
Trolley 600 / 1.200

JUNGHEINRICH

Trolley 600 / 1.200

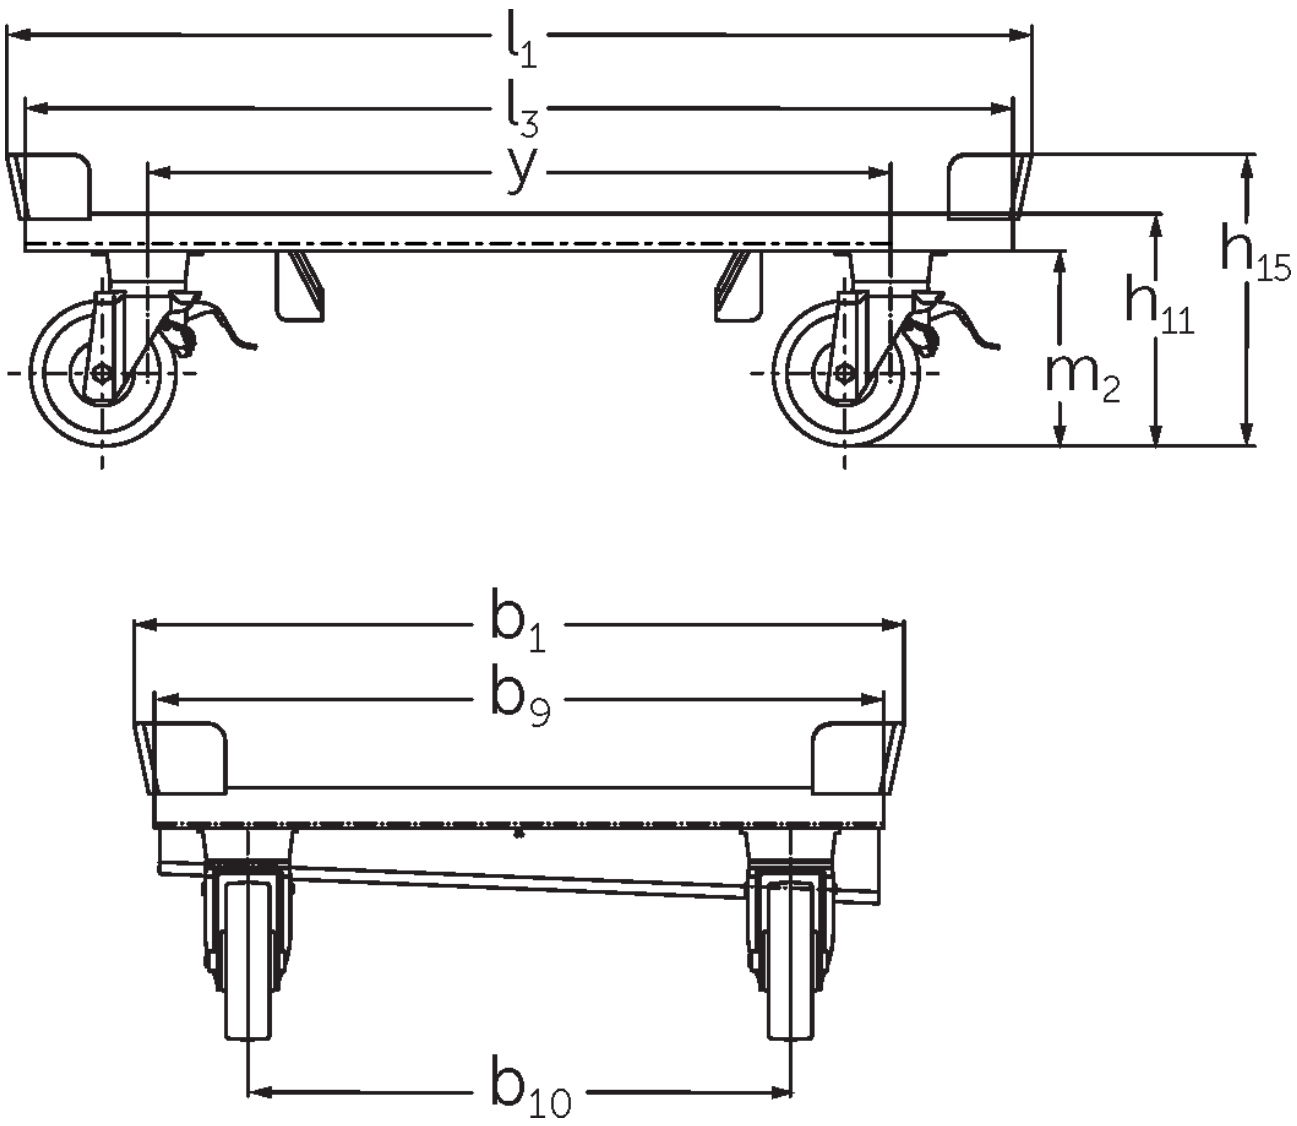

Trolley 600 / 1.200

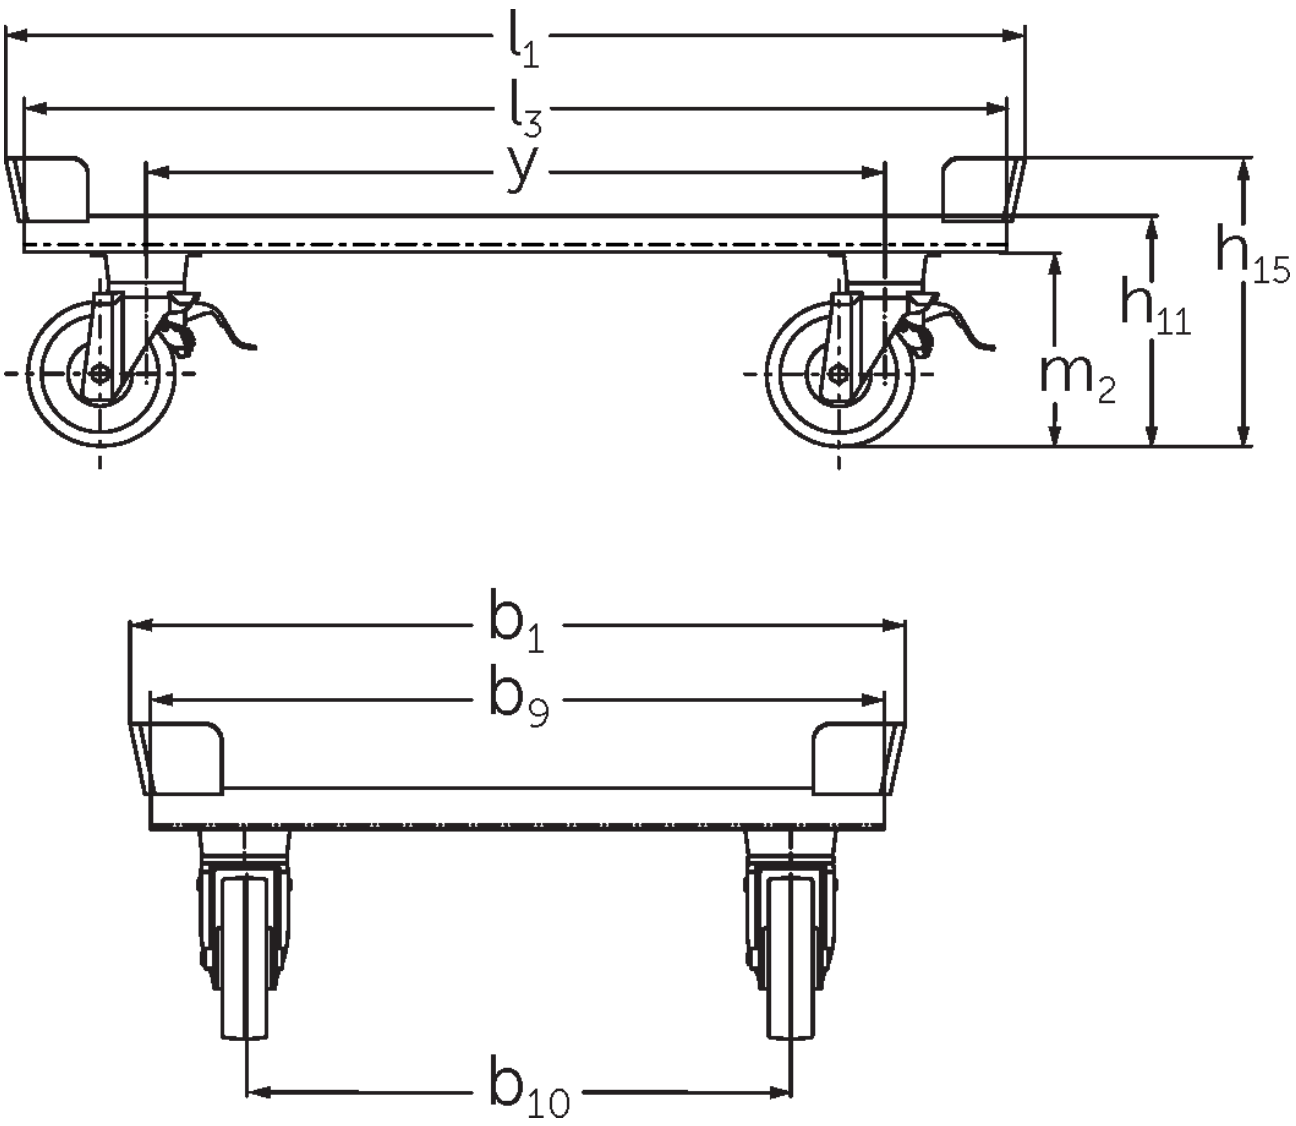

Tableau VDI

Version : 09/2023

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich			
	1.2	Code type du fabricant			**RW 0,6t 1200x800**	**RW 0,6t 1200x1000**	**RW 1,2t 1200x800**	**RW 1,2t 1200x1000**
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	600		1200	
	1.9	Empattement	y	mm	910			
Poids	2.1	Poids propre		kg	45	48	36	38
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Nylon			
	3.2	Taille des roues AV			Ø 175 x 48			
	3.3	Taille des roues AR			Ø 175 x 48			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2 / 2			
	3.6	Voie avant	b_{10}	mm	603	803	603	803
Dimensions de base	4.2.1	Hauteur totale	h_{15}	mm	351			
	4.16	Longueur du plateau de charge	l_3	mm	1210			
	4.18	Largeur du plateau de charge	b_9	mm	810	1010	810	1010
	4.19	Longueur totale	l_1	mm	1255			
	4.21.1	Largeur totale	b_1	mm	855	1055	855	1055
	4.32	Garde au sol centre empattement	m_2	mm	235			
Moteur électrique / système électronique	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI		kWh/h	0			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH