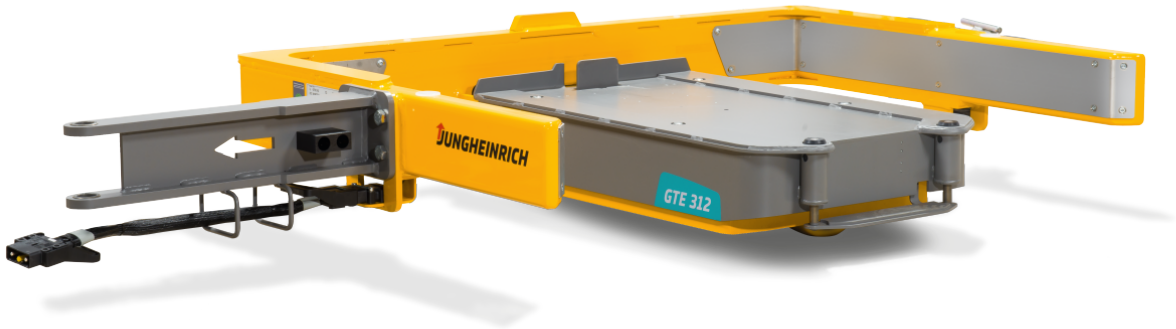

Atrelado
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

GTE 106 / 212 / 312

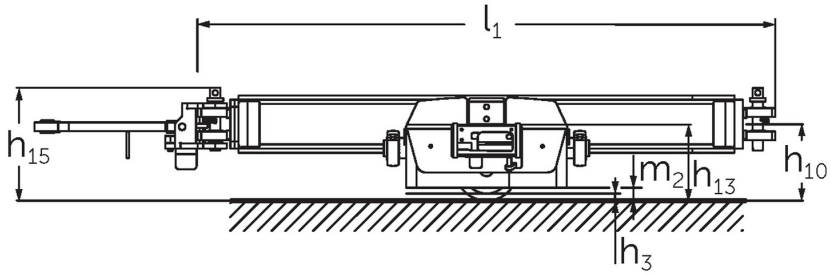

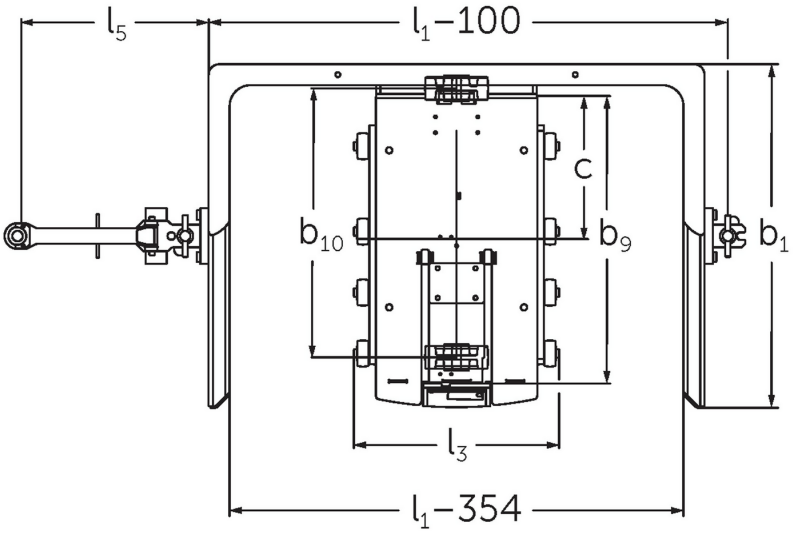

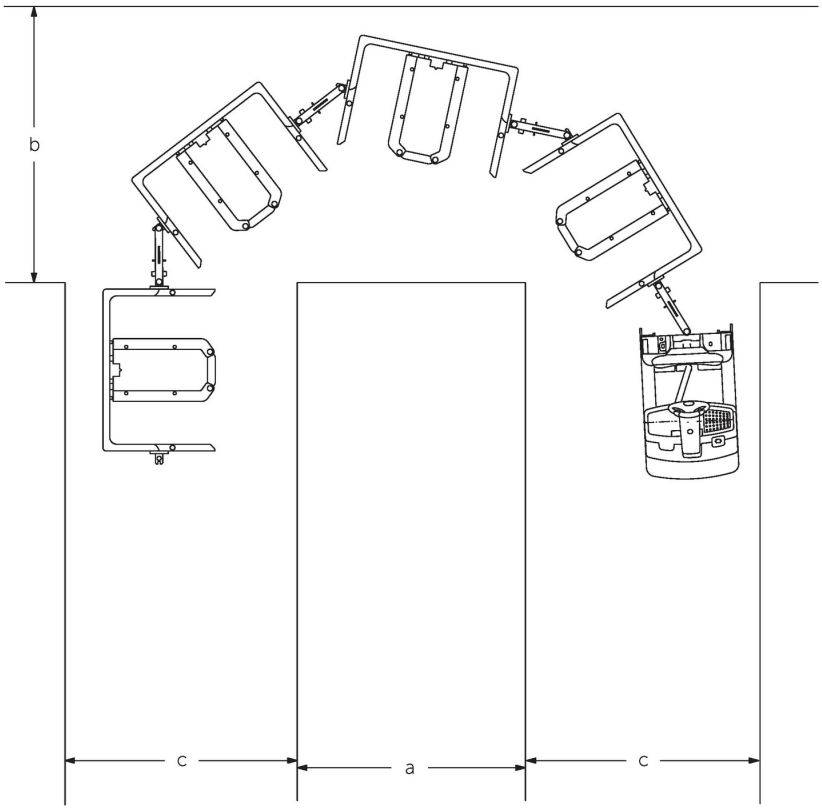

Tabela VDI

Versão: 09/2023

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich					
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			GTE 106 1200x800	GTE 212 1200x800	GTE 312 1200x800	GTE 106 1200x1000	GTE 212 1200x1000	GTE 312 1200x1000
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	600	1200		600	1200	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	405			505		
	1.7	Capacidade de tração		N	1400					
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	195	250	263	220	283	296
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)					
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 180x65					
	3.5	Rodas, número à frente/ atrás (x = não motrizes)			2 / -					
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b_{10}	mm	770			970		
Dimensões básicas	4.2.1	Altura total	h_{15}	mm	309	346		309	346	
	4.4	Elevação (h3)	h_3	mm	20	62		20	62	
	4.12	Altura do acoplamento	h_{10}	mm	219					
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h_{13}	mm	221	208		221	208	
	4.16	Comprimento da superfície de carga	l_3	mm	590	550		590	550	
	4.17	Comprimento da consola		mm	547					
	4.18	Largura da superfície de carga	b_9	mm	810			1010		
	4.19	Comprimento total	l_1	mm	1619					
	4.21.1	Largura total	b_1	mm	985			1185		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m_2	mm	37					
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/ sem carga		km/h	8,5 / 18					
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,03			-	0,03 / 0,03	
	5.3	Velocidade de descida com/ sem carga		m/s	0,03 / 0,03			-	0,03 / 0,03	
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga		%	10 / 10					
	5.10	Travão de serviço			nenhuma					
Motor elétrico/ sistema eletrónico	6.2	Motor de elevação, potência a S3		kW	-		0,56	-		0,56
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	-		24 / 0	-		24 / 0
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI		kWh/h	0					
Outros	10.8	Engate de reboque, tipo / modelo DIN			Timão do GTE					

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

- 1.7: por comboio, são recomendados no máximo 4 atrelados.
- 5.1: para velocidade máxima permitida de atrelados. A velocidade real depende da carga e do reboque.
- 6.4: a capacidade nominal da bateria vem do equipamento básico.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH