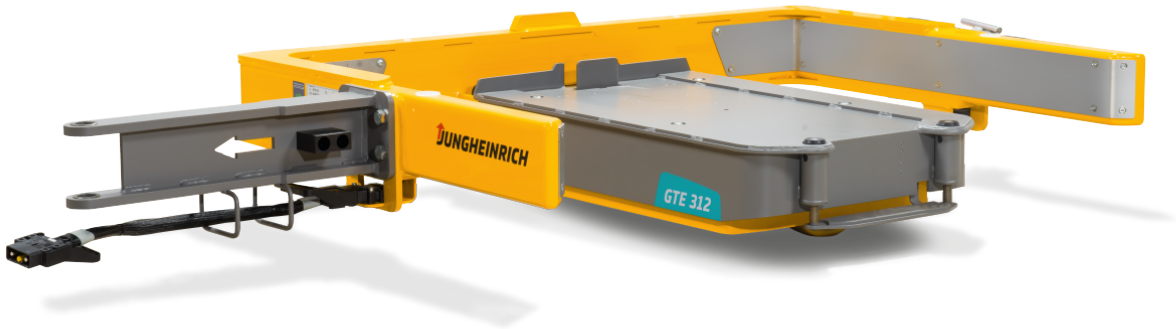

Прицеп
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

GTE 106 / 212 / 312

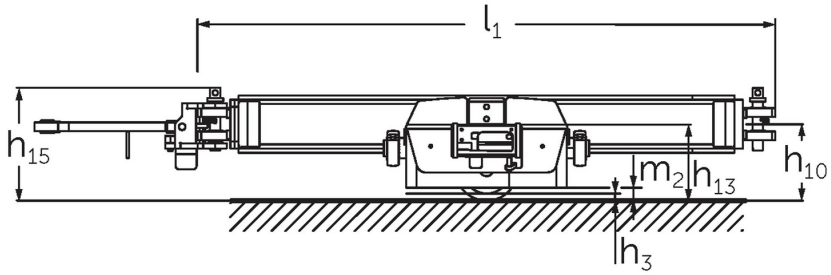

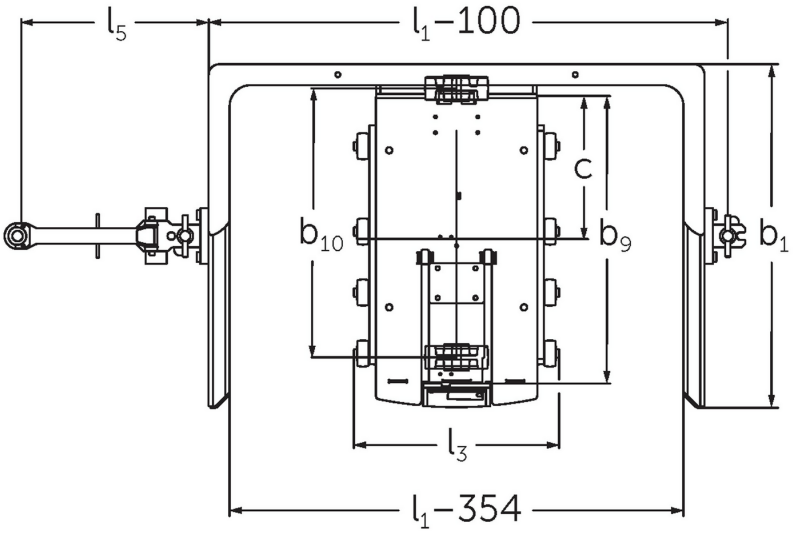

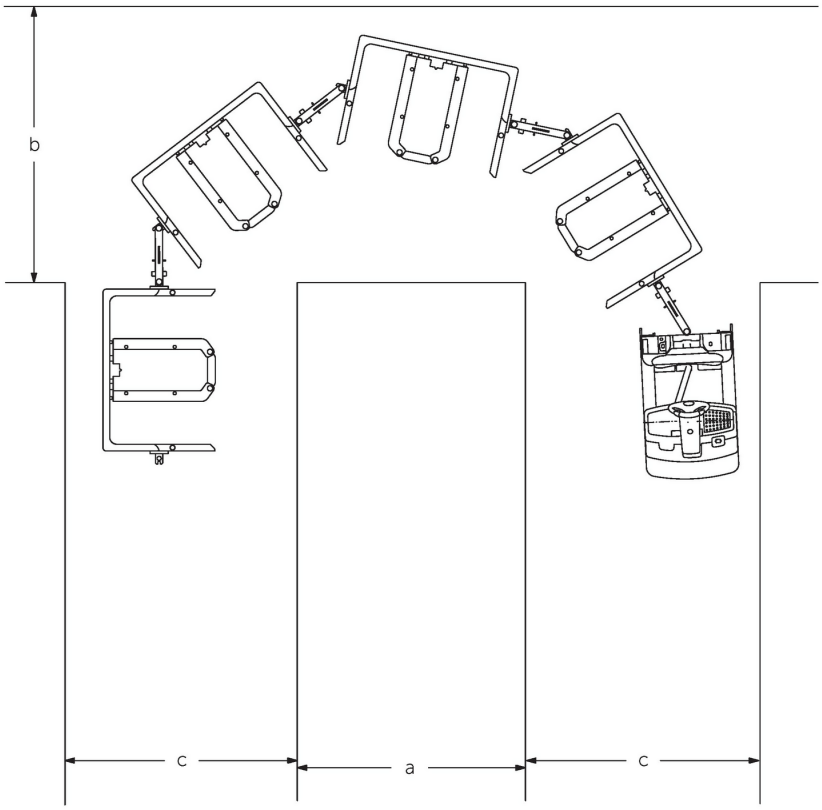

VDI стол

Редакция: 09/2023

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich						
	1.2	Обозначение модели		GTE 106 1200x800	GTE 212 1200x800	GTE 312 1200x800	GTE 106 1200x1000	GTE 212 1200x1000	GTE 312 1200x1000
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	600	1200		600	1200	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	405			505		
	1.7	Номинальное тяговое усилие	N	1400					
масса	2.1	собственная масса	кг	195	250	263	220	283	296
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Полиуретан (PU)					
	3.2	Размер шин, передние		Ø 180x65					
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		2 / -					
	3.6	Ширина переднего моста	b_{10} мм	770			970		
габаритные размеры	4.2.1	общая высота	h_{15} мм	309	346		309	346	
	4.4	Ход (h3)	h_3 мм	20	62		20	62	
	4.12	Высота по сцепному устройству	h_{10} мм	219					
	4.15	Высота в опущенном положении	h_{13} мм	221	208		221	208	
	4.16	Длина грузовой платформы	l_3 мм	590	550		590	550	
	4.17	Свес	мм	547					
	4.18	Ширина грузовой платформы	b_9 мм	810			1010		
	4.19	общая длина	l_1 мм	1619					
	4.21.1	габаритная ширина	b_1 мм	985			1185		
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m_2 мм	37					
рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/ без груза	км/ч	8,5 / 18					
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,03 / 0,03			-	0,03 / 0,03	
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,03 / 0,03			-	0,03 / 0,03	
	5.7	Способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	10 / 10					
	5.10	Рабочий тормоз		нет					
Электродвигатель / Электроника	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	-		0,56	-		0,56
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	-		24 / 0	-		24 / 0
	6.6	Расход электроэнергии согласно цикла VDI	кВт-ч/ч	0					
прочее	10.8	Фаркоп, тип / тип DIN		Консоль GTE					

- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.

– 1.7: рекомендуется четыре прицепа на один тягач.
– 5.1: максимальная разрешенная скорость для прицепа. Фактическая скорость зависит от груза и тягача.
– 6.4: номинальная емкость батареи принята по базовой машине.

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

CE

JUNGHEINRICH

www.jungheinrich.com