





Mobile Robot Hochhub-Anwendungen

EKS 215a

Hauteur de levée: 2750-6000 mm / Capacité de charge: 1500 kg

EKS 215a

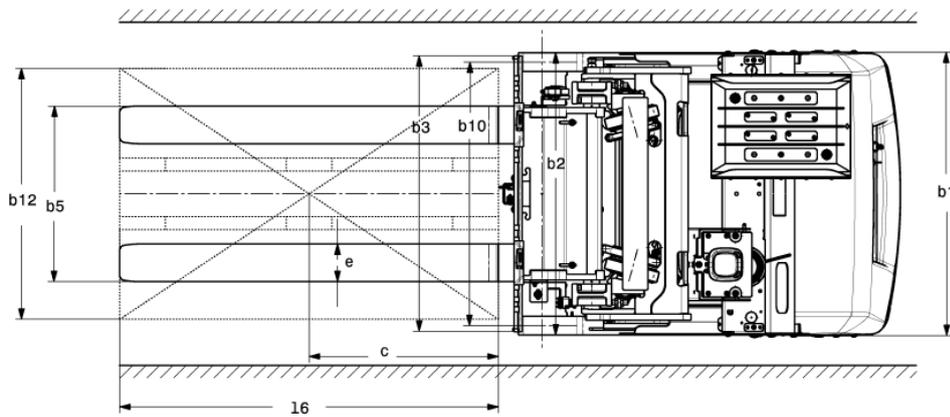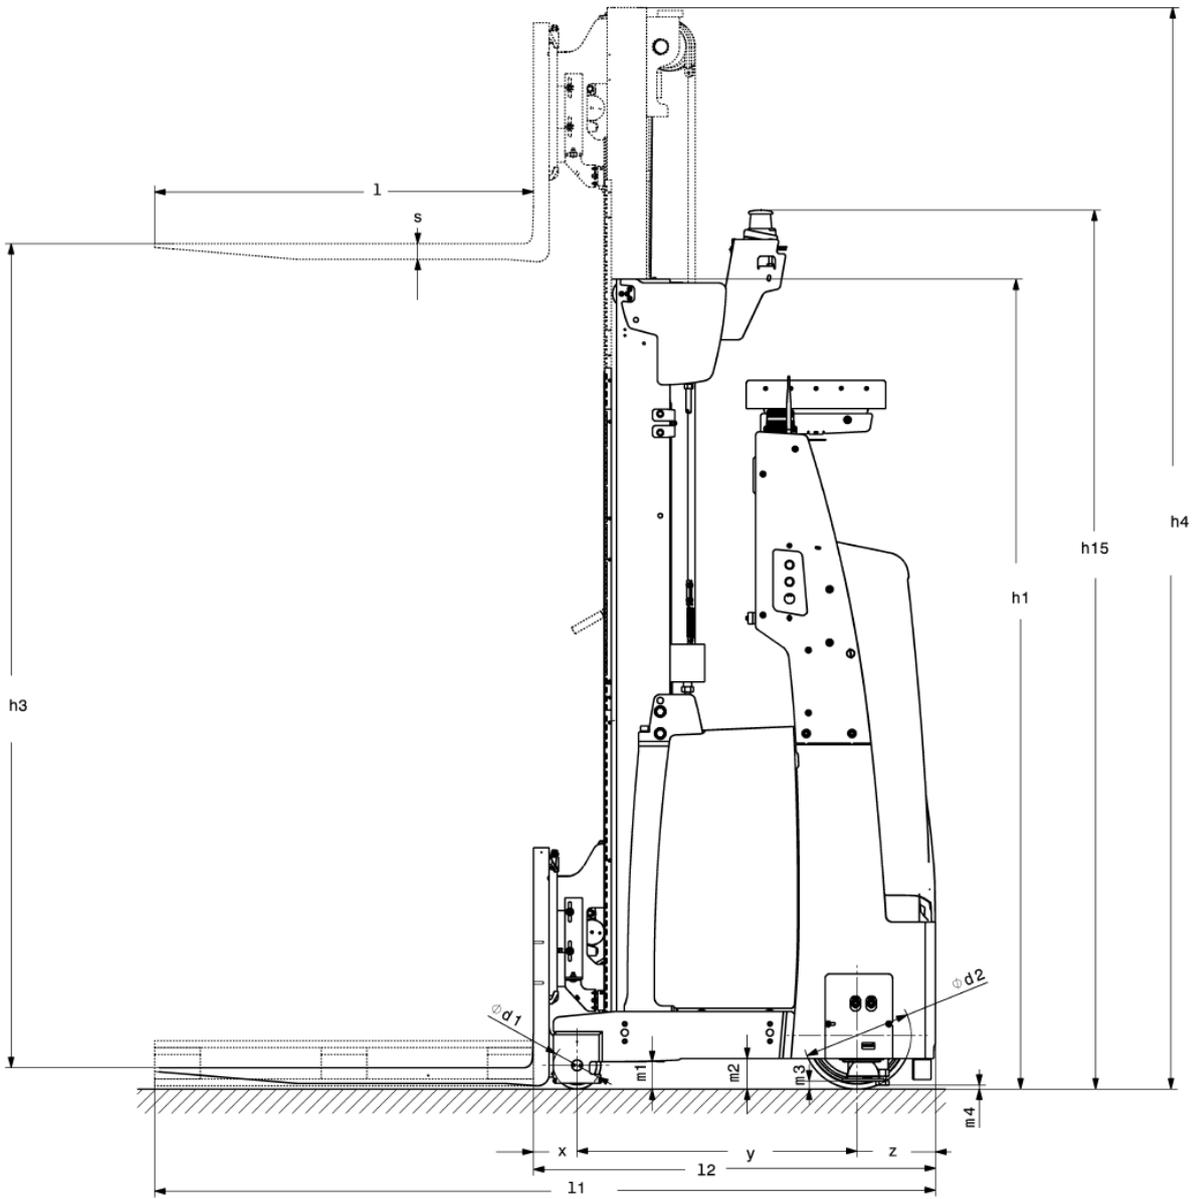

EKS 215a

EKS 215a	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Hauteur du mât déployé (h4)
Einfach-Hubgerüst E	1600 mm	2475 mm	2497 mm
Mât télescopique double	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm

Tableau VDI

Version : 11/2023

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EKS 215a
	1.3	Entraînement			Elektro
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1500
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	138
	1.9	Empattement	y	mm	887
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	3280
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	4110 / 670
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	1360 / 1920
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyurethan (PU)
	3.2	Taille des roues AV			Ø 343 x 114
	3.3	Taille des roues AR			Ø 150 x 135
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2 / 1x
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	2590
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	3500
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	4335
	4.19	Longueur totale	l1	mm	2492
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	1275
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	856
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1	mm	88
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5 / 7
	5.10	Frein de service			regenerativ
	5.11	Frein de parking			elektrischer Federspeicher
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	6
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	8
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			5 PzS 775
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 775
Autres	8.1	Type de commande de conduite			AC
	10.5	Version direction			elektrisch
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste		dB (A)	65

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres pneumatiques, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner d'autres valeurs.

Voir schéma et 4.38 hauteur de préparation de commandes h15 = h1 + 140 mm (hauteur de scanner laser).

Sous 5.1 : vitesse dans le sens de la charge - 4,3 km/h dans le sens de la charge

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Telefoon 016 398711

info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**