




Robot mobil aplicații nivel superior

EKS 215a

Înălțime de ridicare: 2750-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

EKS 215a

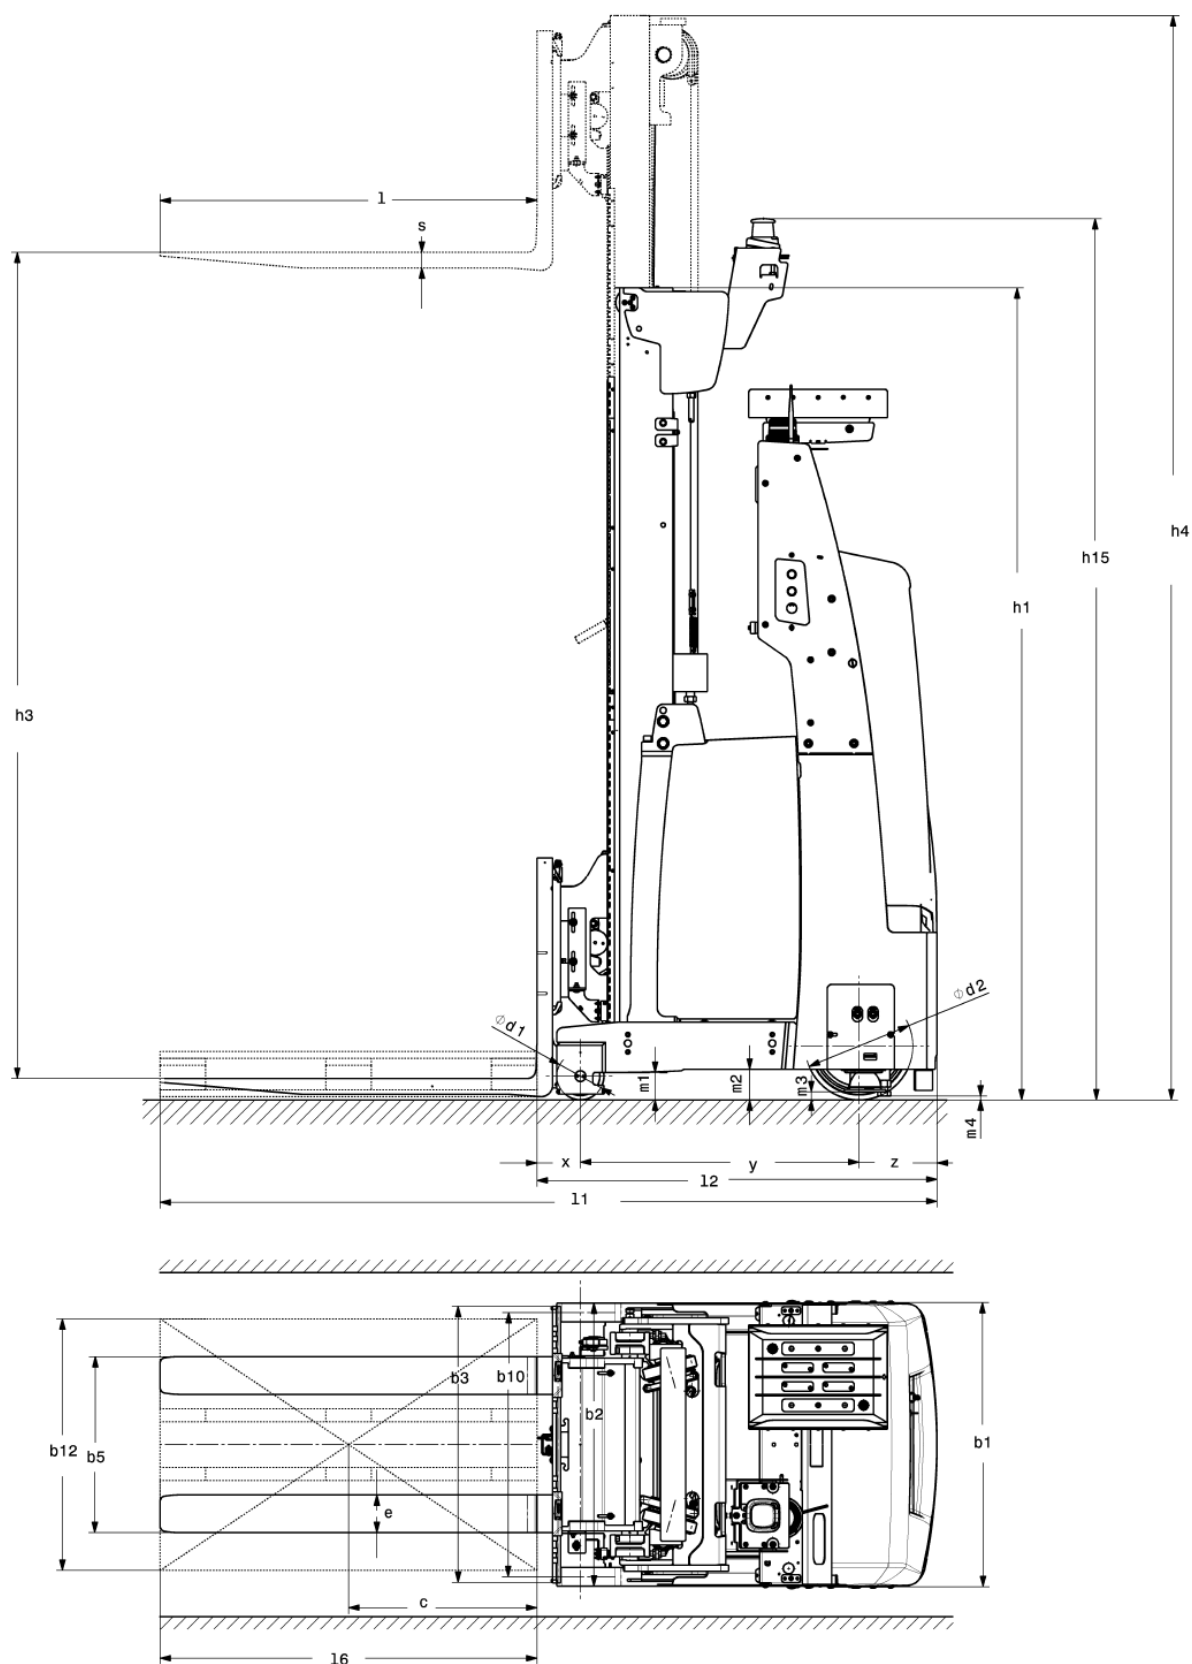

EKS 215a

EKS 215a	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm
Catarg simplex E	1600 mm	2475 mm	2497 mm

Tabel VDI

Stând pe: 11/2023

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		EKS 215a
	1.3	Deplasare		Electric
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	1500
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	600
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x mm	138
	1.9	Ampatament	y mm	887
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	3280
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	4110 / 670
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	1360 / 1920
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 343 x 114
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 150 x 135
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2 / 1x
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1 mm	2590
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	3500
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4 mm	4335
	4.19	Lungime totală	l1 mm	2492
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2 mm	1275
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	856
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încărcătură	m1 mm	88
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	5 / 7
	5.10	Frână de parcare		regenerabil
	5.11	Frână de parcare		Acumulator electric de arc
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	6
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	8
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 775
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC
	10.5	Versiune direcție		electric
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului	dB (A)	65

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Vezi schema și 4.38 înălțime picking h15 = h1 + 140 mm (înălțime scanner laser).

La 5.1: Viteza în direcția sarcinii - 4,3 km/h în direcția sarcinii

Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**