



Transpaleta manual

AM 20

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

AM 20

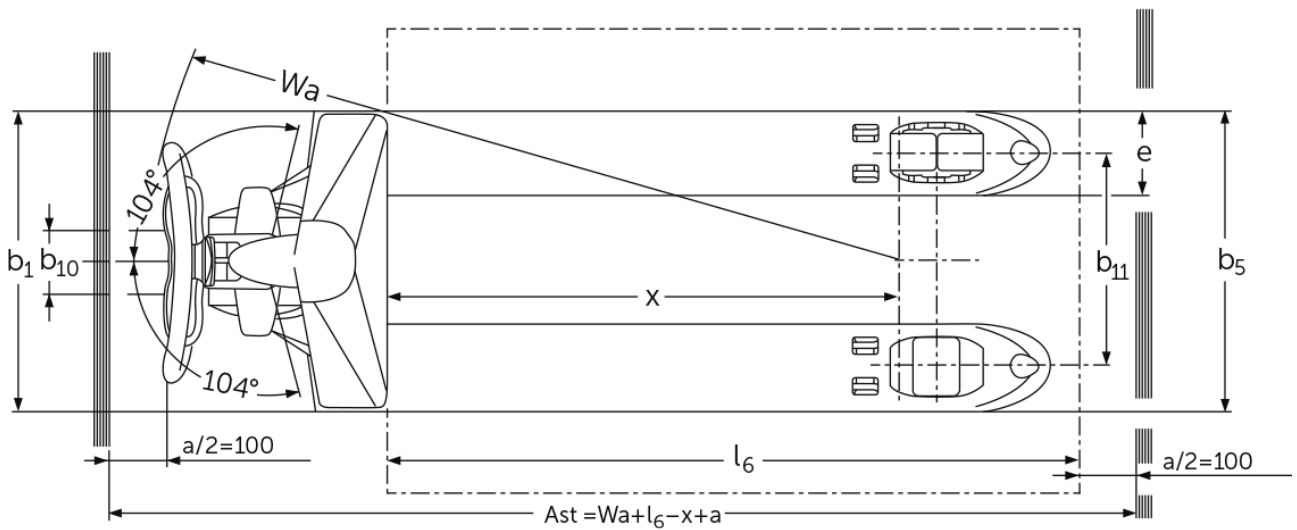


Tabla VDI

Versión: 04/2024

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | Jungheinrich | | | | | |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | AM 20 | | | | | |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | Manual | | | | | |
| | 1.4 | Manipulación | | Manual | | | | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q kg | 2000 | | | | | |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c mm | 600 | | | | | |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y mm | 1120 | | | | | |
| Pesos | 2.1 | Tara | kg | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | kg | 549 / 1521 | | | | | |
| | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | kg | 46 / 24 | | | | | |
| Ruedas/chasis | 3.1 | Bandajes | | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV | N-GN | N-BN |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | Ø 200 x 50 | | | | | |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 mm | 130 | | | | | |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 mm | 380 | | | | | |
| | Medidas básicas | 4.4 | Elevación (h3) | h3 mm | 115 | | | | |
| 4.9 | | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm | 355 / 1230 | | | | | |
| 4.14 | | Altura de plataforma elevada | h12 mm | 200 | | | | | |
| 4.15 | | Altura de horquillas bajadas | h13 mm | 85 | | | | | |
| 4.19 | | Longitud total | l1 mm | 1540 | | | | | |
| 4.20 | | Longitud hasta dorsal de horquillas | l2 mm | 390 | | | | | |
| 4.21.1 | | Ancho total | b1 mm | 540 | | | | | |
| 4.22 | | Dimensiones de horquillas | s/ e/l mm | 48 x 160 x 1150 | | | | | |
| 4.25 | | Ancho exterior sobre horquillas | b5 mm | 540 | | | | | |
| 4.32 | | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 mm | 37 | | | | | |
| 4.34.1 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast mm | 1743 | | | | | |
| 4.34.2 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 1793 | | | | | |
| 4.35 | | Radio de giro | Wa mm | 1275 | | | | | |
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,06 | | | | | |
| <p>- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.</p> | | | | | | | | | |

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**