




# Elektrický tahač

## EZS 7280


Přípojná hmotnost: 28000 kg

# EZS 7280

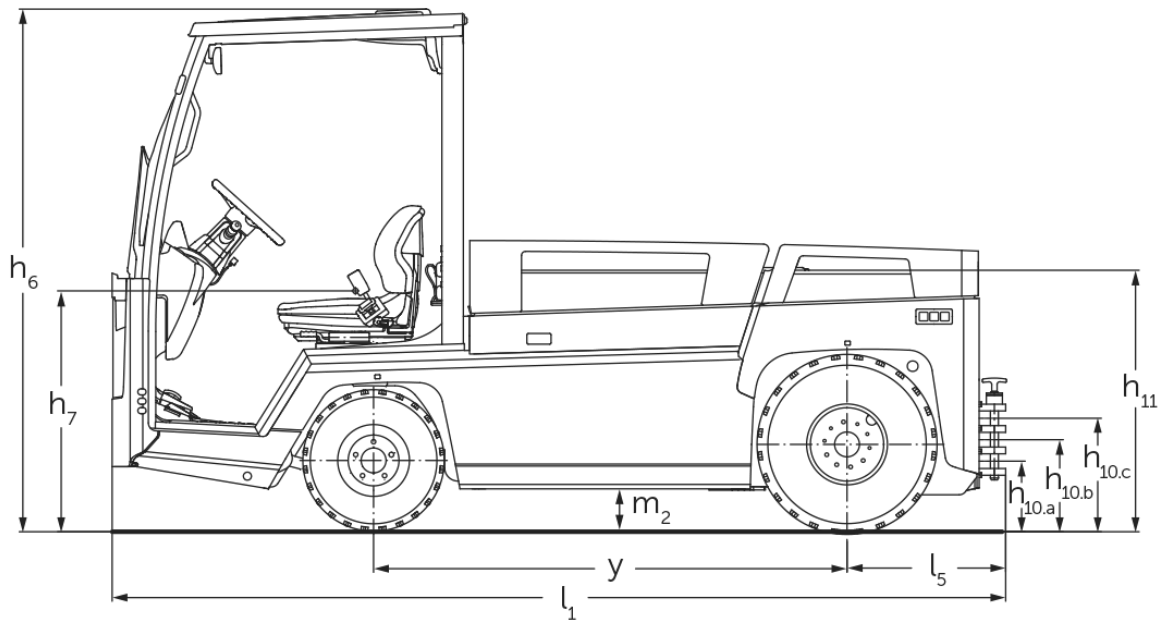

# EZS 7280

## Tažná síla

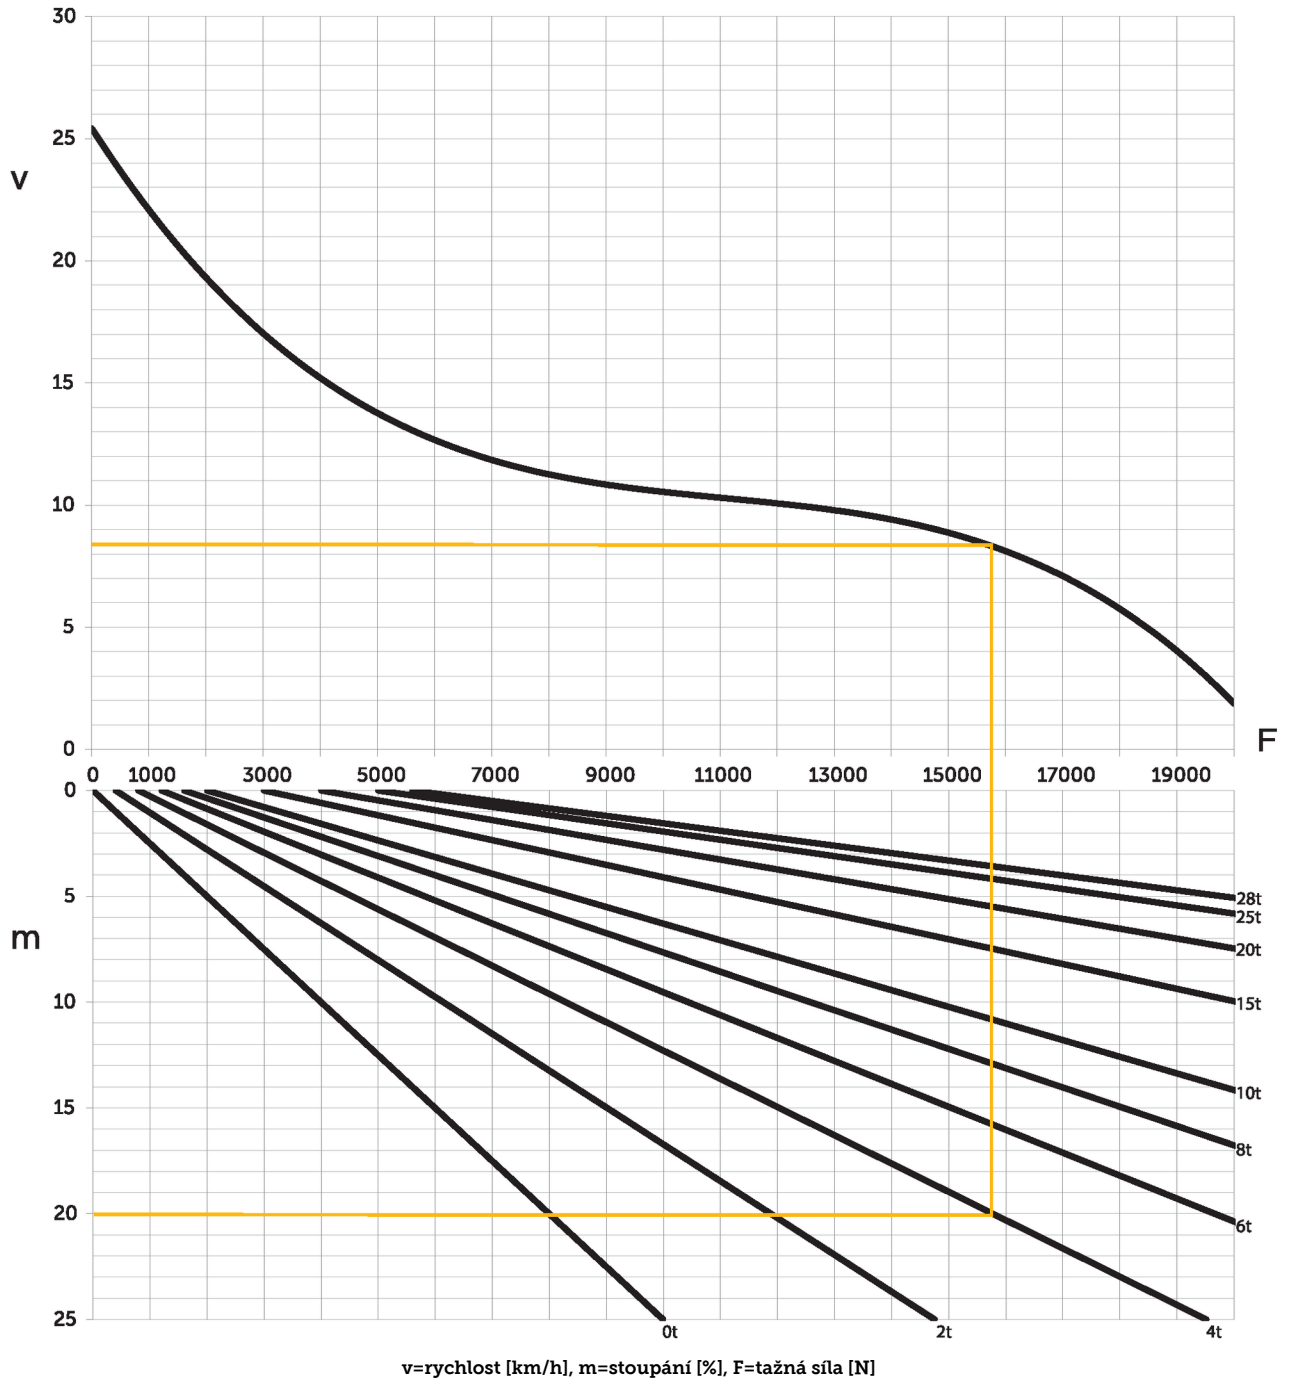

# Tabulka VDI

Stav: 04/2024

			Jungheinrich	
			EZS 7280	EZS 7280 XL
Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		
	1.2	Označení typu od výrobce		
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		Sedačka
	1.5.3	Přípojná hmotnost	Q kg	28000
	1.7	Jmenovitá tažná síla	N	5600
	1.9	Rozvor kol	y mm	1465   1755
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	4088   4796
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	2100 / 1988   2446 / 2350
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Vzduch
	3.2	Velikost pneumatik, přední		6.00 R9
	3.3	Velikost kol, zadní		7.00 R12
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		2 / 2 x
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	1070
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	1070
Základní rozměry	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h6 mm	1970
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7 mm	880
	4.12	výška tažného zařízení	h10 mm	240
	4.12.1	2. výška tažného zařízení	mm	320
	4.12.2	3. výška tažného zařízení	mm	400
	4.13	Výška ložné plochy bez nákladu	mm	1000
	4.16	Délka ložné plochy	l3 mm	1536   1826
	4.17	Délka přesahu	mm	610
	4.18	Šířka ložné plochy	b9 mm	1090
	4.19	Celková délka	l1 mm	3045   3335
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	1300
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	150
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	2847   3178
	4.36	Nejmenší vzdálenost ve středu otáčení.	b13 mm	935   1095
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	12 / 25
	5.1.1	Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu	km/h	10 / 10
	5.5	Tažná síla s nákladem	N	5600
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu	N	19000 / 19000
	5.10	Provozní brzda		hydraulický/elektrický
Elektromotor/ elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	20
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	80 / 620   80 / 930
	6.5	Hmotnost baterie	kg	1560   2180
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		třífázová technologie
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	60

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro trojitý nasazovací závěs.

- VDI-Nr. 4.19: Údaj o celkové délce je včetně trojitého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: Při přípojně hmotnosti 25 t činí rychlost pojezdu 13 km/h.
- VDI-Nr. 10.7: Údaj platí při deaktivovaném ventilátoru / topení.

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

[info@jungheinrich.cz](mailto:info@jungheinrich.cz)  
[www.jungheinrich.cz](http://www.jungheinrich.cz)

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**