



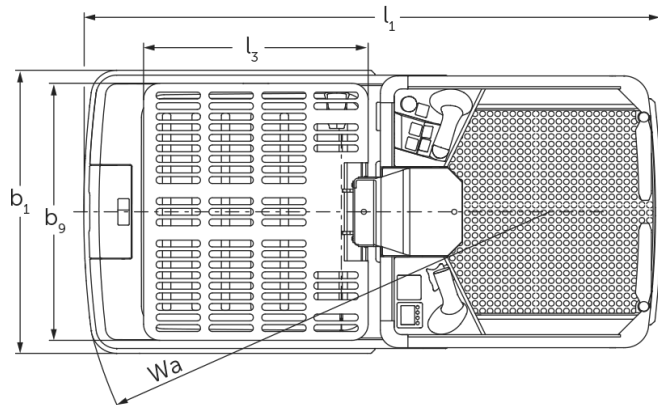

## Order picker de pequenos volumes **EKM 202**

Elevação: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg

# EKM 202

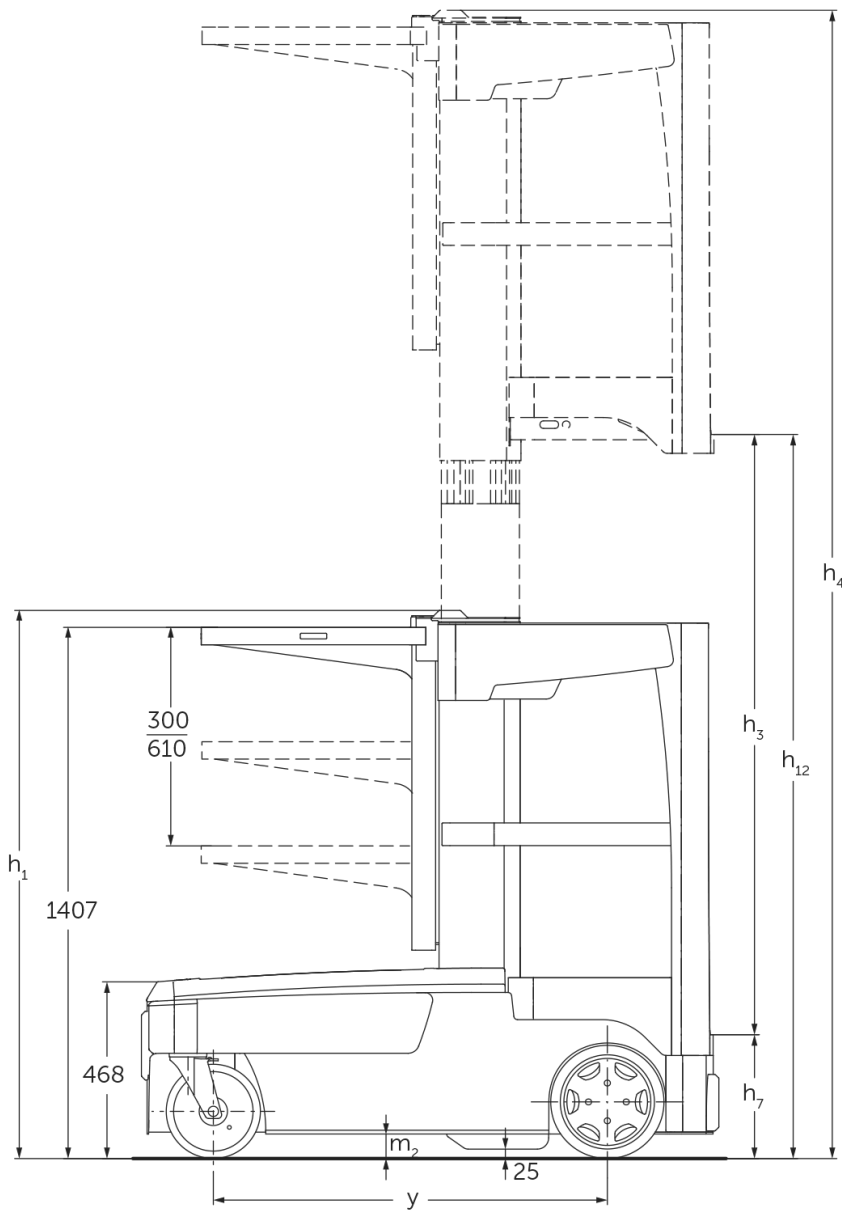

# Tabela VDI

Versão: 04/2024

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		<b>EKM 202</b>
	1.3	Tração		Elétrico
	1.4	Modo de operação		Order picker
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	215
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1045
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento	kg	645
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	520 / 340
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	233 / 412
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 200x50
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 300x65
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		2/2x
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	568
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	652
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Altura do assento / altura de pé	h7 mm	324
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12 mm	3324
	4.16	Comprimento da superfície de carga	l3 mm	595
	4.18	Largura da superfície de carga	b9 mm	681
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1528
	4.21.1	Largura total	b1 mm	750
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	65
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1250
	4.38.1	Greifhöhe	mm	5324
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	8 / 8
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	15 / 15
	5.10	Travão de serviço		elétrico
Motor elétrico/ sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 190
	6.5	Peso da bateria	kg	120
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	60

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.4: a altura quando recolhido é de 1452 mm

- N.º VDI 4.4: a altura quando extraído é de 4452 mm

**Jungheinrich Portugal**

**Equipamentos de Transporte, Lda.**

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**