

LI-ION
technology





Porta-paletes elétrico com operador montado/apeado ERE 120-230

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

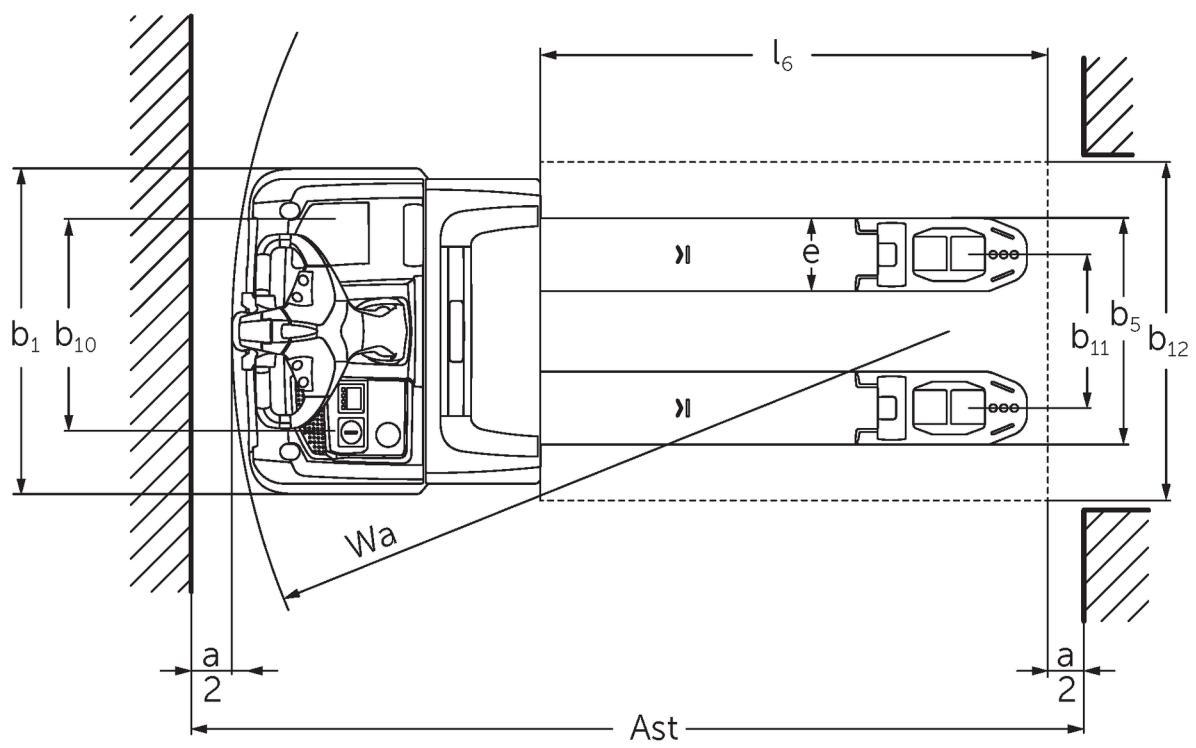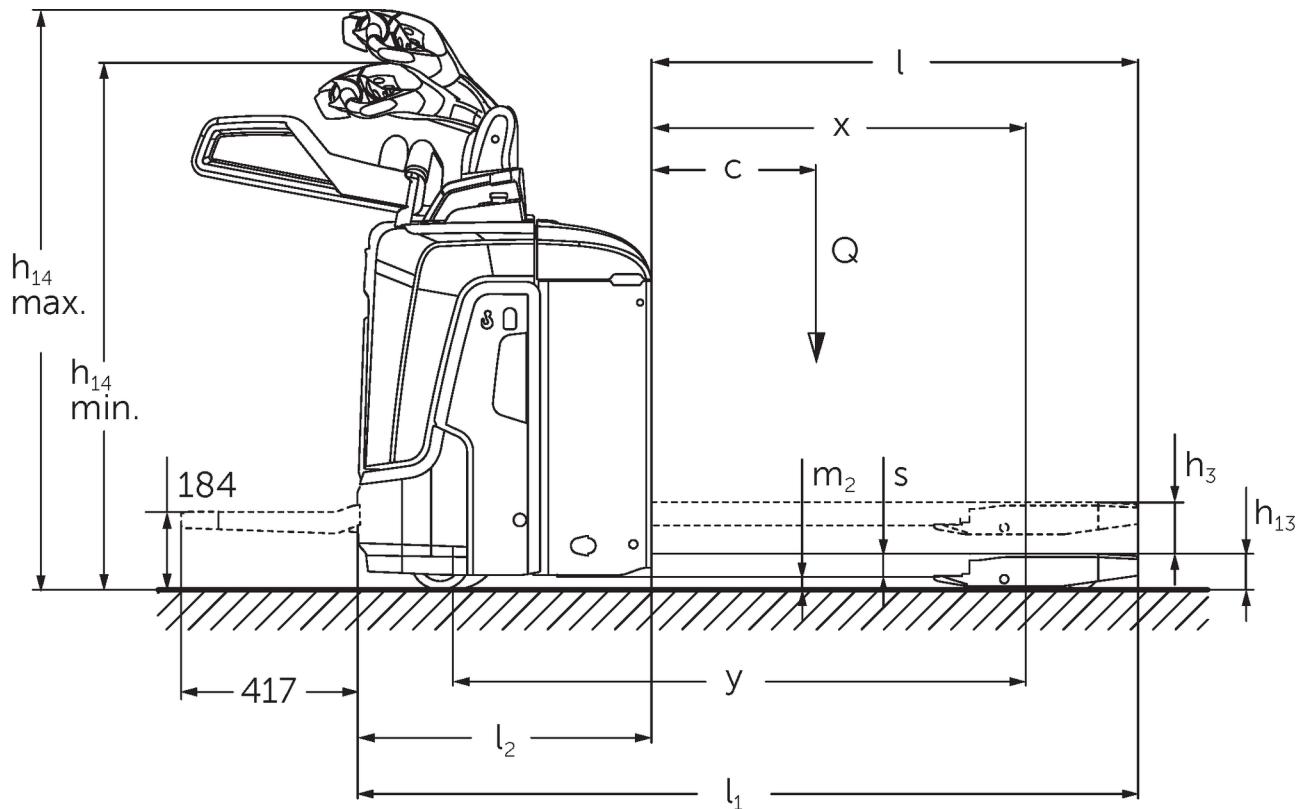

ERE 2016

ERE 120-230

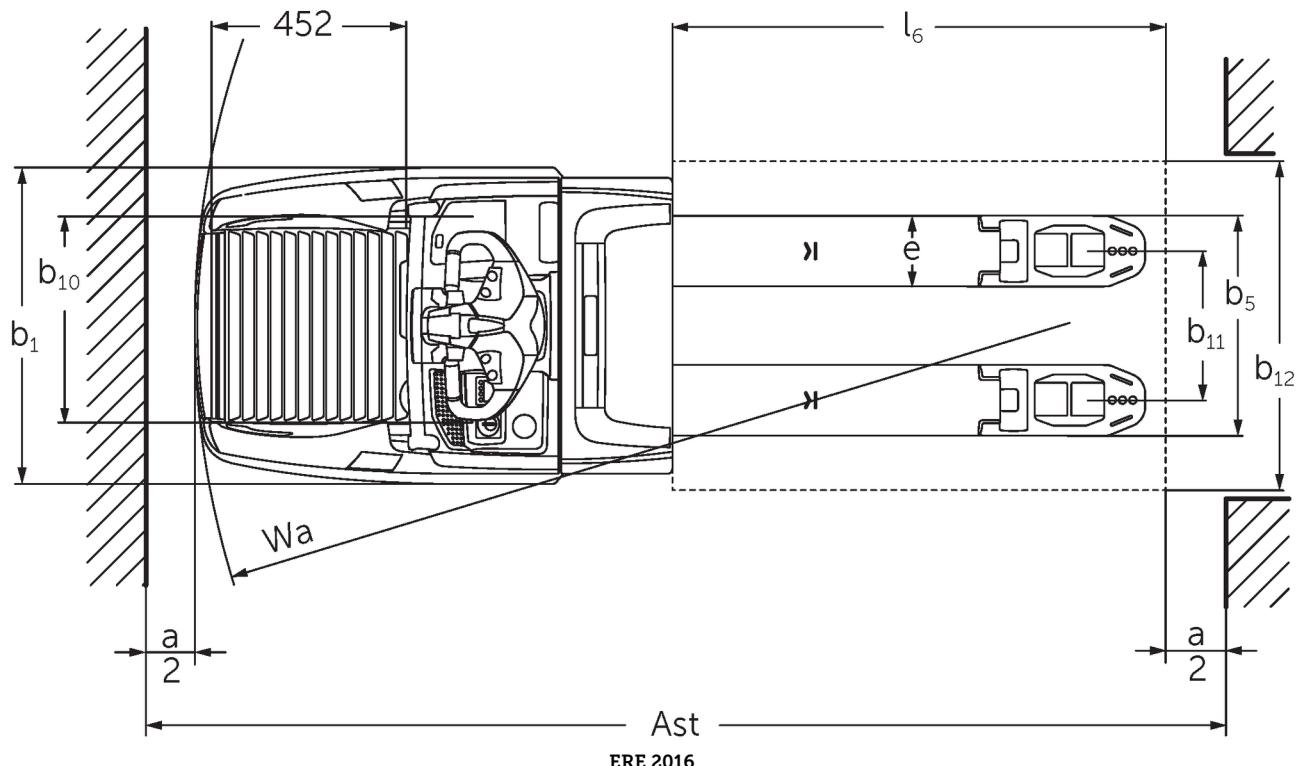
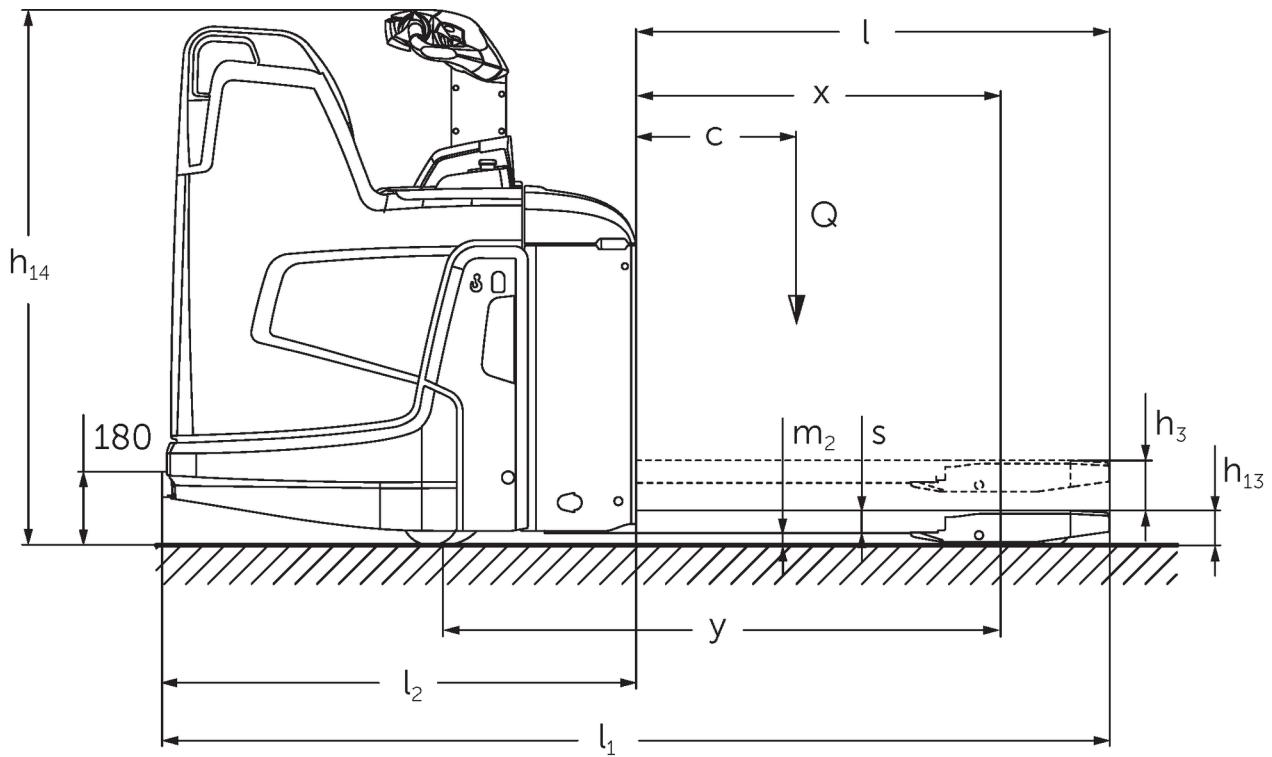


Tabela VDI

Versão: 05/2024

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich									
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230				
	1.3	Tração		Elétrico									
	1.4	Modo de operação		Timão									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2000		2500		3000					
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600									
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	908									
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1378				1450					
	2.1	Peso próprio do equipamento	kg	400		404		424					
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	-									
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	1825 / 795		2090 / 1126		2494 / 1239					
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	138 / 474		159 / 550		160 / 565					
	3.1	Pneus		Vulkollan ®/PU + Quartzo/Vulkollan ®									
Rodas/chassis	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85									
	3.4	Rodas adicionais		Ø 140 x 57									
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2/2 oder 4									
	3.6	Distância entre centro do rastro dos pneus, à frente	b10 mm	363									
	3.7	Distância entre centro do rastro dos pneus, atrás	b11 mm	512									
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	122									
Dimensões básicas	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1137 / 1419									
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	85									
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1847				1919					
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	697									
	4.21.1	Largura total	b1 mm	770									
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150									
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	535									
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	30									
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2411				2483					
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2299									
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	2414				2486					
Performance	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1604									
	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5				
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07							
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05							
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	5 / 7	8 / 16		6 / 16						
	5.10	Travão de serviço		regenerativo									

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	2	2,8	3,2	2,8	3,2
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	1,2		2,2		
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B	-		B	
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah		24 / 250			24 / 375
	6.5	Peso da bateria	kg		230			297
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h			0,2		
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	114	142	156	184	222
	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			AC			
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	63	64	67	64	67

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

Os valores na tabela aplicam-se à plataforma rebatível (virada para cima), compartimento da bateria M com extração lateral da bateria, comprimento do garfo 1150 mm, elevação do braço de apoio elevada.

- N.º VDI 1.8: zona de carga descida: x + 56 mm.
 - N.º VDI 1.9: zona de carga descida: y + 56 mm. Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: y + 72 mm; L com extração vertical da bateria: y + 125 mm.
 - N.º VDI 2.1: com extração lateral da bateria: + 25 kg.
 - N.º VDI 4.19: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: l1 + 72 mm; L com extração vertical da bateria: l1 + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: l1 + 416 mm; plataforma compacta, fixa: l1 + 357 mm; plataforma fixa prolongada: l1 + 472 mm; plataforma em L: l1 + 477 mm.
 - N.º VDI 4.20: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: l2 + 72 mm; L com extração vertical da bateria: l2 + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: l2 + 416 mm; plataforma compacta, fixa: l2 + 357 mm; plataforma fixa prolongada: l2 + 472 mm; plataforma em L: l2 + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.1: zona de carga descida: largura do corredor de trabalho + 50 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.2: Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.34.8: zona de carga descida: largura do corredor de trabalho + 68 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma fixa, prolongada: largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma em L: largura do corredor de trabalho + 477 mm.
 - N.º VDI 4.35: zona de carga descida: Wa + 56 mm.
- Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria, L com extração lateral da bateria e L alto com extração lateral da bateria: Wa + 72 mm; L com extração vertical da bateria: Wa + 125 mm. Com plataforma rebatível virada para baixo: Wa + 416 mm; plataforma compacta, fixa: Wa + 357 mm; plataforma prolongada, fixa: Wa + 472 mm; plataforma L: Wa + 477 mm.
- N.º VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h com carga de 2,5 t.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo features the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', positioned above the letter 'U'.