





# Plocktruck för småartiklar

## **EKM 202**

Lyfthöjd: 3000 mm / Lastkapacitet: 215 kg

# EKM 202

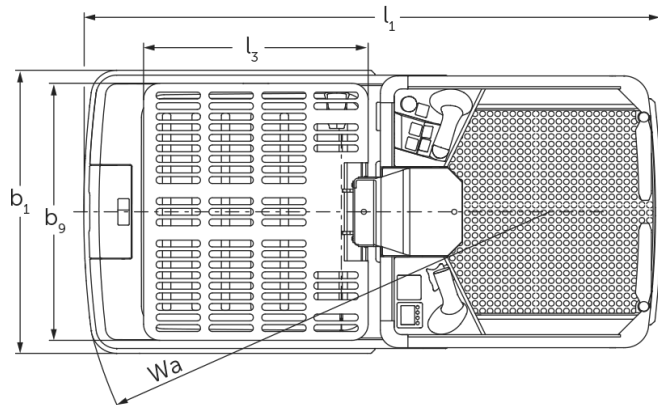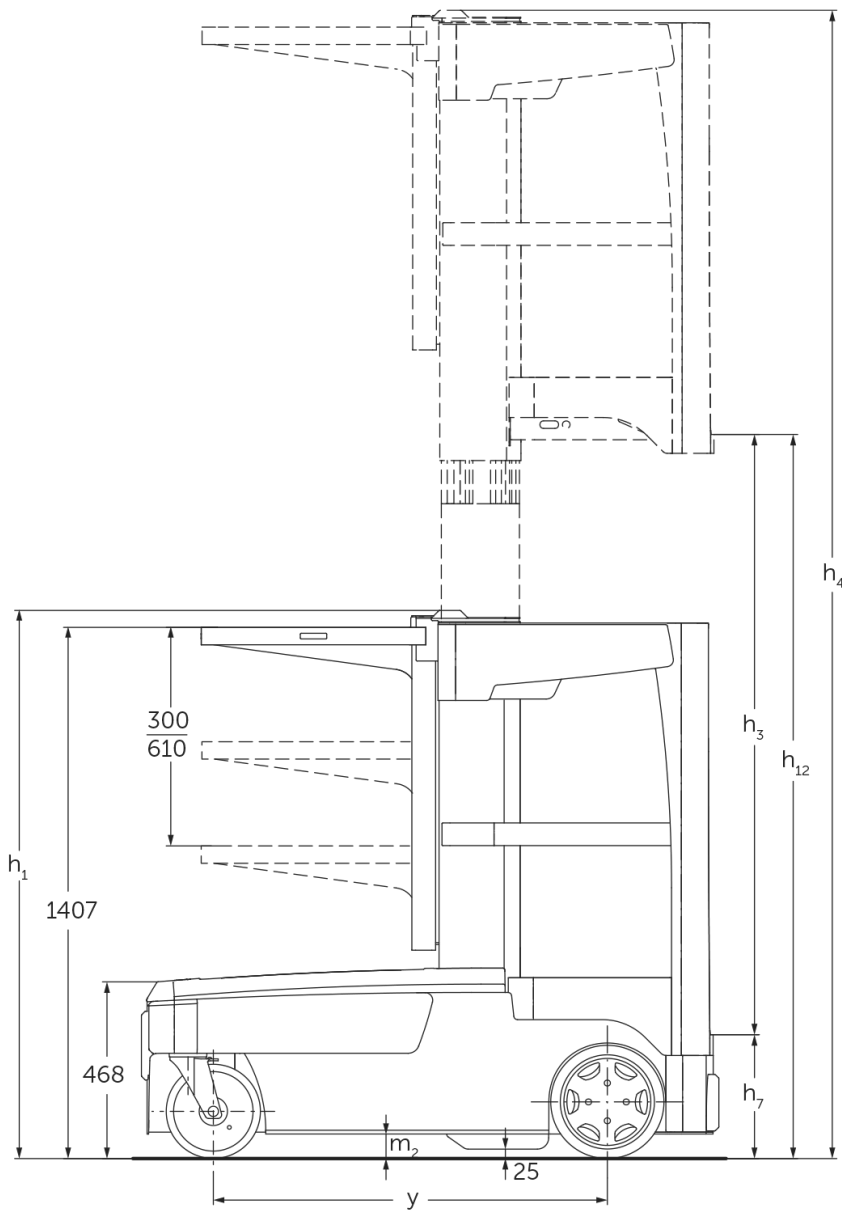

# VDI bord

Stand: 05/2024

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		<b>EKM 202</b>	
	1.3	Drivning		Elektrisk	
	1.4	Manövrering		Plocktruckar	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	215
	1.9	Hjulbas	y	mm	1045
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	645
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	520 / 340
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	233 / 412
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 300x65
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2x
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	568
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	652
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	324
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	3324
	4.16	Lastytans längd	l3	mm	595
	4.18	Lastytans bredd	b9	mm	681
	4.19	Total längd	l1	mm	1528
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	750
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	65
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1250
	4.38.1	Greifhöhe		mm	5324
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	8 / 8
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	15 / 15
	5.10	Driftbroms			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	1
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3		kW	2,2
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterivikt		kg	120
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll			AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör		dB (A)	60

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.4: Höjden i nedsänkt läge är 1 452 mm.

- VDI-nr 4.4: Höjden i upphöjt läge är 4 452 mm.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**