




Pallyftare

AM 20

Lyfthöjd: 85-205 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

AM 20

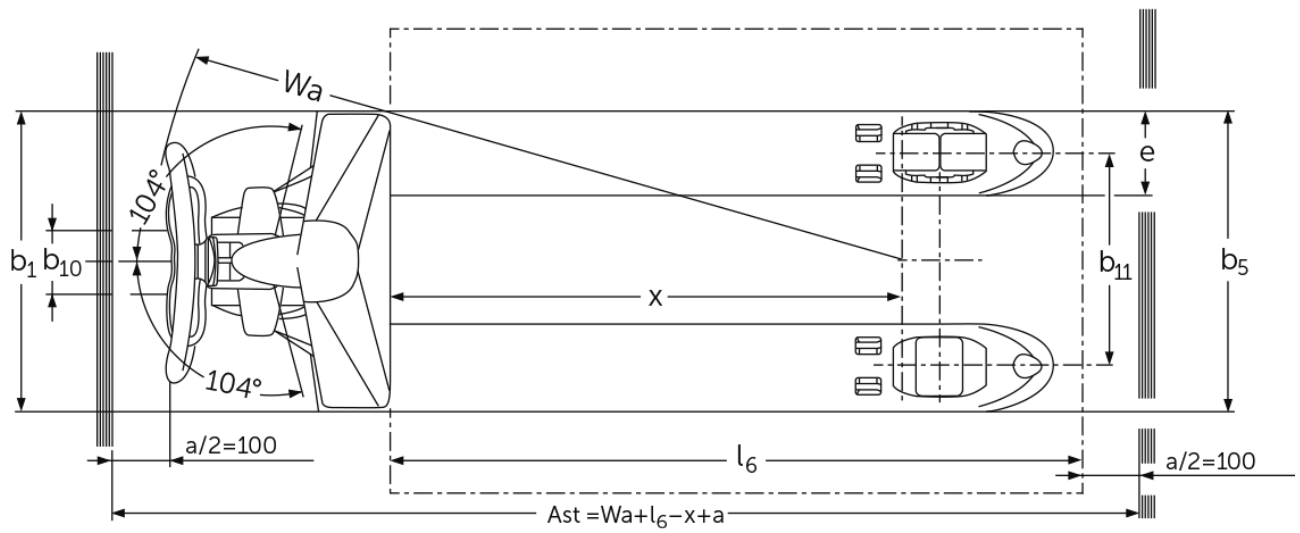

VDI bord

Stand: 05/2024

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Specifikation | 1.1 | Tillverkare (kort namn) | | Jungheinrich | | | | | |
| | 1.2 | Tillverkarens typbeteckning | | AM 20 | | | | | |
| | 1.3 | Drivning | | Manuell | | | | | |
| | 1.4 | Manövrering | | Manuell | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | |
| | 1.6 | Tyngdpunktsavstånd | c mm | 600 | | | | | |
| | 1.9 | Hjulbas | y mm | 1120 | | | | | |
| Vikter | 2.1 | Egenvikt | kg | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 |
| | 2.2 | Axelbelastning med last fram/bak | kg | 549 / 1521 | | | | | |
| | 2.3 | Axelbelastning utan last fram/bak | kg | 46 / 24 | | | | | |
| Hjul/chassi | 3.1 | Däck | | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV | N-GN | N-BN |
| | 3.2 | Däckstorlek, fram | | Ø 200 x 50 | | | | | |
| | 3.3 | Däckstorlek, bak | | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
| | 3.5 | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) | | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| | 3.6 | Spårvidd, fram | b10 mm | 130 | | | | | |
| | 3.7 | Spårvidd, bak | b11 mm | 380 | | | | | |
| | Grundmått | 4.4 | Stroke (h3) | h3 mm | 115 | | | | |
| 4.9 | | Styrarmens höjd i körläge min./max. | h14 mm | 355 / 1230 | | | | | |
| 4.14 | | Ståhöjd i upphöjt läge | h12 mm | 200 | | | | | |
| 4.15 | | Höjd i sänkt läge | h13 mm | 85 | | | | | |
| 4.19 | | Total längd | l1 mm | 1540 | | | | | |
| 4.20 | | Längd inklusive gaffelrygg | l2 mm | 390 | | | | | |
| 4.21.1 | | Total bredd | b1 mm | 540 | | | | | |
| 4.22 | | Gaffeldimensioner | s/ e/l mm | 48 x 160 x 1150 | | | | | |
| 4.25 | | Mått över gafflarna | b5 mm | 540 | | | | | |
| 4.32 | | Markfrigång mitten av hjulbasen | m2 mm | 37 | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs) | Ast mm | 1743 | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm | 1793 | | | | | |
| 4.35 | Vändradie | Wa mm | 1275 | | | | | | |
| Prestanda | 5.3 | Sänkhastighet med/utan last | m/s | 0,1 / 0,06 | | | | | |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. | | | | | | | | | |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**