

**LION**  
technology



# Trekktruck **EZS 350**


Trekkapasitet: 5000 kg

**JUNGHEINRICH**

# EZS 350



# EZS 350

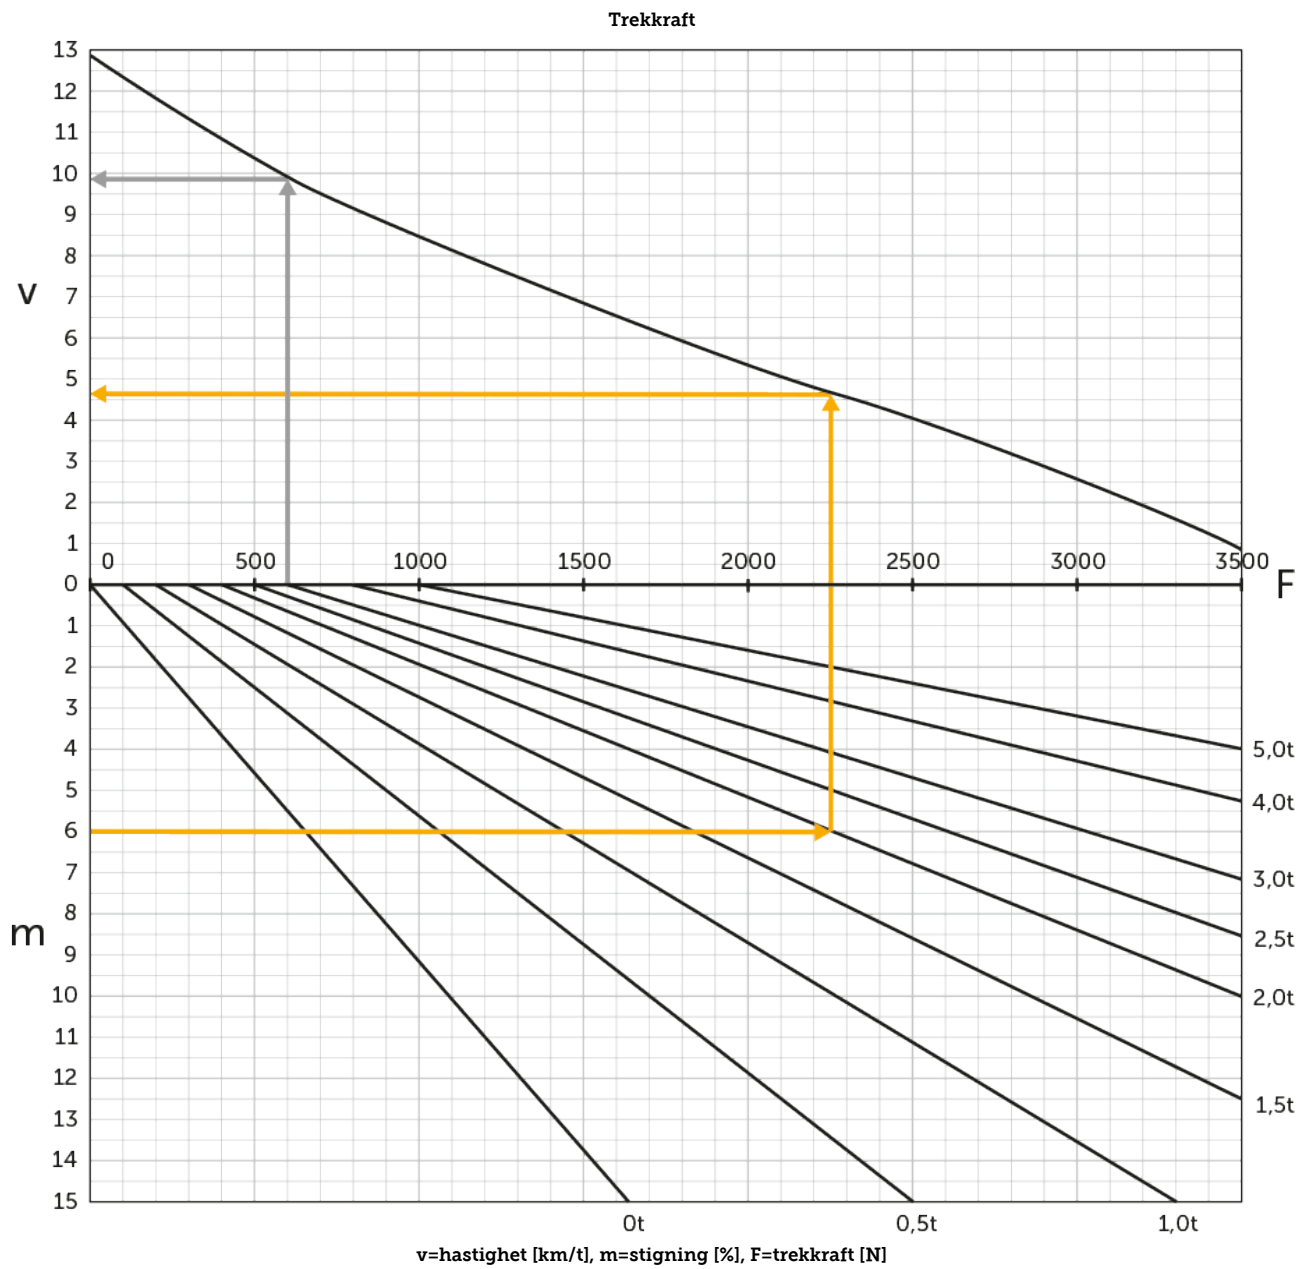

# VDI-tabell

Stå: 05/2024

Mark	1.1	Produsent (kort navn)	Jungheinrich					
	1.2	Produsentens typebetegnelse	EZS 350 L Std	EZS 350 L komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL komfort		
Mark	1.3	Drivenhet	Elektrisk					
	1.4	Betjening	Stående					
	1.5.3	Trekkapasitet	Q	kg	5000			
	1.7	Nominell trekkraft	N					
	1.9	Hjulavstand	y	mm	980	1030	1098	1148
	Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg				
		2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg				
Hjul, chassis	3.1	Hjul	Polyuretan / Superelastisk					
	3.2	Hjuldimensjon foran	ø230 x 77					
	3.3	Hjuldimensjon bak	ø250 x 80					
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)	1x/2					
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	680			
Grunnleggende mål	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7					
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14					
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10					
	4.19	Totallengde	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Totalbredde	b1					
	4.32	Bakkekларing målt midt mellom akslingene	m2					
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h					
	5.1.1	Kjørehastighet med/uten last ved rygging	km/h					
	5.5	Trekkraft med last	N					
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N					
	5.10	Driftsbremse	elektromagnetisk/generatorisk					
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW					
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batteriets vekt	kg		370		470	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h					
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h					
Andre	8.1	Type kjørekontroll	AC speedCONTROL					
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)					

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling. Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- VDI-nr. 4.19: Fordi flere tilhengerfestesystemer er tilgjengelige, gjelder angivelsen om total lengde enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 5.1: Se diagram med trekklast.
- VDI-nr. 5.5: Denne verdien gjelder nominell trekkraft.
- VDI-nr. 5.6: Se diagram med trekklast.

**Jungheinrich Norge AS**  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**