



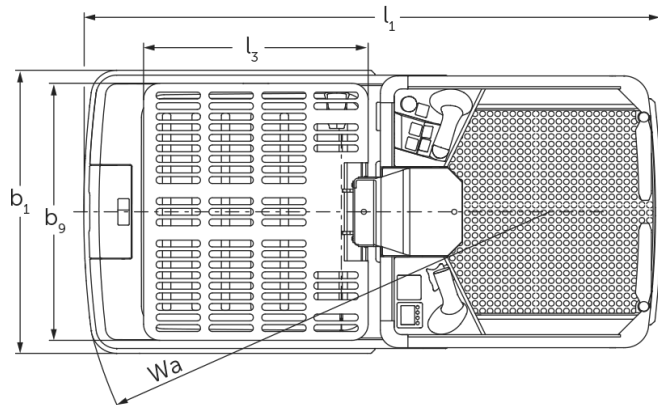

## **Küçük parça sipariş toplayıcı** **EKM 202**

Kaldırma yüksekliği: 3000 mm / Yük kapasitesi: 215 kg

# EKM 202

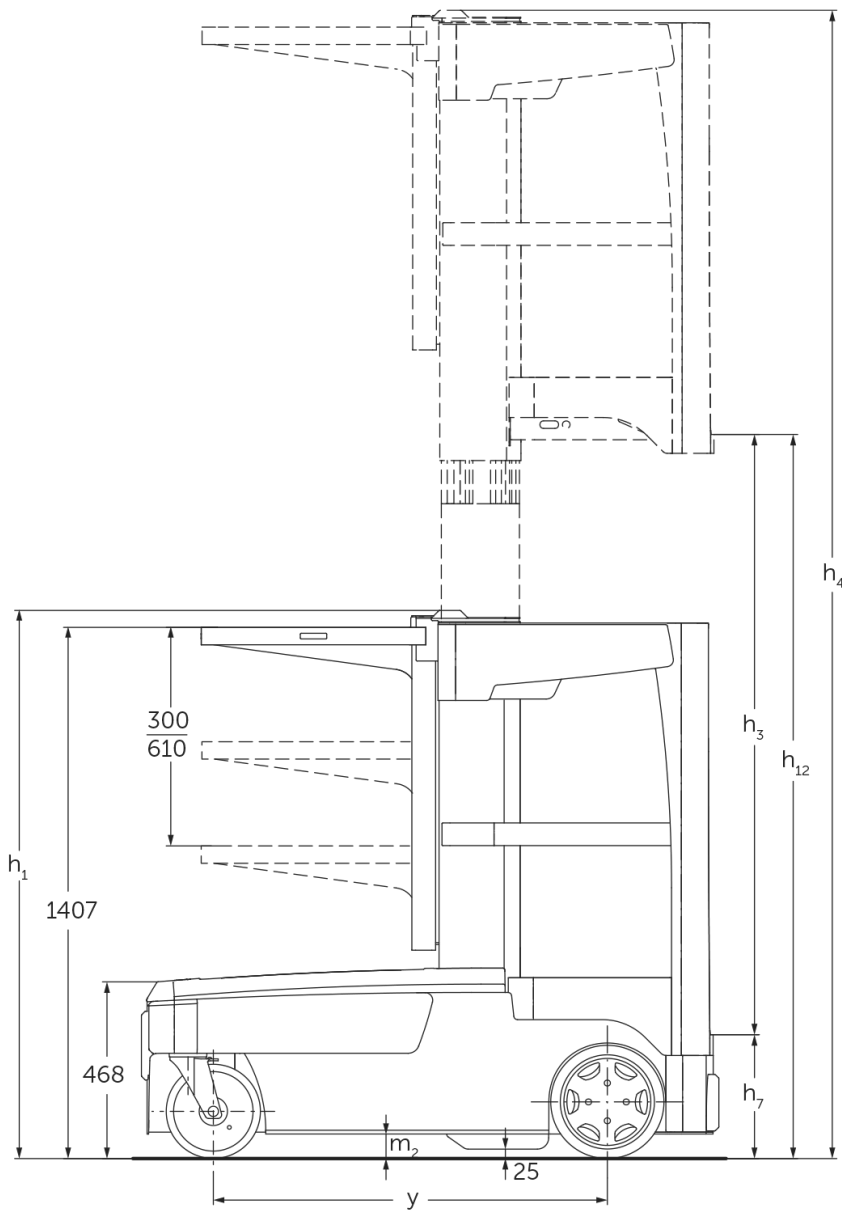

# VDI tablosu

Durum: 05/2024

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Jungheinrich
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			<b>EKM 202</b>
	1.3	Tahrik			Elektrikli
	1.4	Kullanım			Sipariş toplayıcı
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	215
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1045
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	645
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	520 / 340
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	233 / 412
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Poliüretan (PU)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 300x65
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2x
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	568
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	652
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1	mm
4.4		Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	3000
4.5		Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	4452
4.8		Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7	mm	324
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1046 / 1046
4.14		Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	3324
4.16		Platform uzunluğu	l3	mm	595
4.18		Platform genişliği	b9	mm	681
4.19		Toplam uzunluk	l1	mm	1528
4.21.1		Toplam genişlik	b1	mm	750
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	65
4.35		Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1250
4.38.1		Sipariş toplama yüksekliği		mm	5324
Performans verileri		5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	15 / 15
	5.10	İşletme freni			elektrikli
Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk		kW	1
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3		kW	2,2
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite		V / Ah	24 / 190
	6.5	Akü ağırlığı		kg	120
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC
	10.7	EN12053'e göre ses basıncı seviyesi, sürücü borusu		dB (A)	60

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

- VDI no. 4.4: kapalı yükseklik 1.452 mm'dir  
- VDI no. 4.4: açık yükseklik 4.452 mm'dir

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşiođlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdađ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**