





# Satelitski voziček UPC

## UPC P1-P6

Dvižna višina: 27 mm / Nosilnost: 1500 kg

# UPC P1-P6

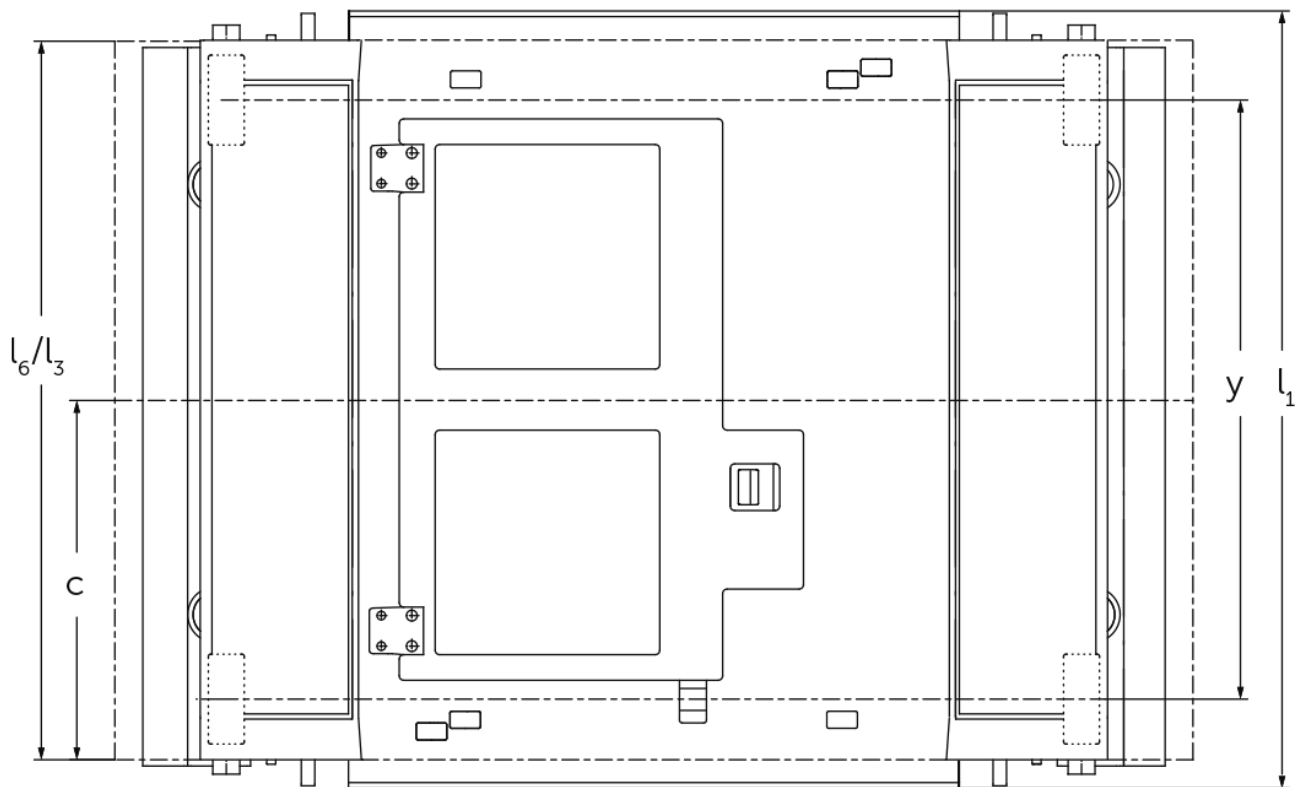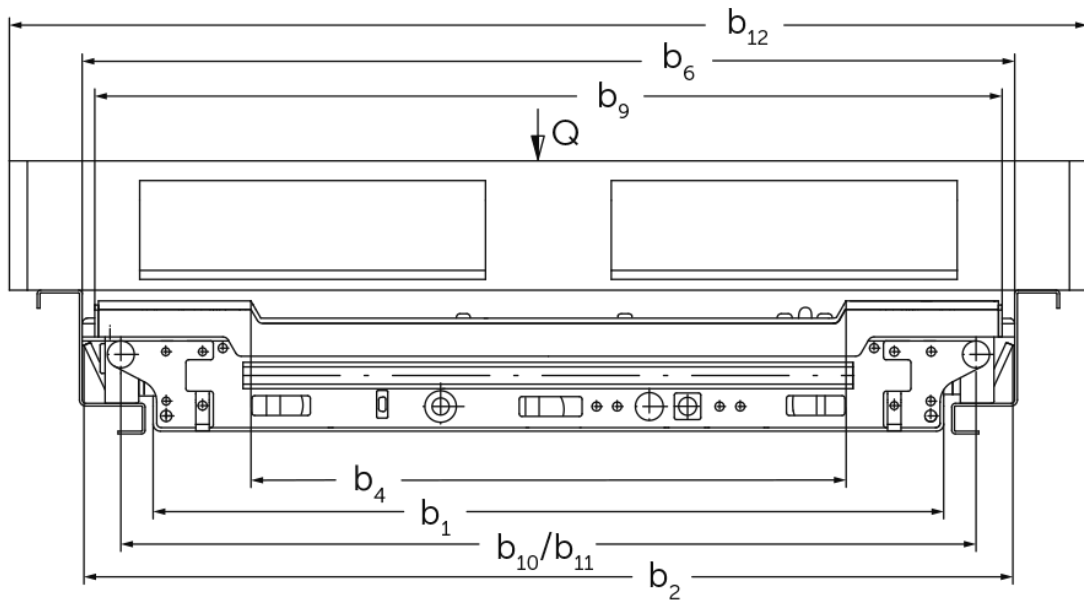

# Razpredelnica VDI

Izdaja: 05/2024

			Jungheinrich								
			UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6				
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)									
	1.2	Tipska oznaka									
	1.3	Pogon	Elektro								
	1.4	Upravljanje	Ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm							
	1.9	Medosna razdalja	y	mm							
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg		195	208	212	208	225		
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg		836 / 836	854 / 854	856 / 856	854 / 854	863 / 863		
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg		85 / 85	104 / 104	106 / 106	104 / 104	113 / 113		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	Poliuretan (PU)								
	3.2	Velikost koles spredaj	100 x 40								
	3.3	Velikost koles zadaj	100 x 40								
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2x / 2x								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm		952	782	952	842		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm		952	782	952	842		
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3		mm						
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13		mm						
	4.16	Dolžina nakladalne površine	l3		mm		800	1000	1200	1000	1140
	4.18	Širina nakladalne površine	b9		mm		1010		840	1010	900
	4.19	Celotna dolžina	l1		mm		865	1065	1268	1065	1208
	4.21.1	Celotna širina	b1		mm		890		720	890	780
	4.21.2	Celotna širina	b2		mm		1048		878	1048	938
	4.26	Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4		mm		672		475	672	548
	4.27	Širina čez vodilna kolesa	b6		mm		1048		878	1048	938
	4.38.4	Širina palete			mm		1200		1000	1200	1140
4.38.5	Dolžina palete			mm		800	1000	1200	1000	1140	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h		2,9 / 3,6						
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s		0,01 / 0,01						
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s		0,01 / 0,01						
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW		1,1						
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW		0,48						
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah		24 / 61						
	6.5	Teža baterije	kg		48						
Drugo	10.7	Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu	dB (A)		62						

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.