





# Empilhadeira manual com elevação elétrica

## HC 110

Altura de elevação: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# HC 110

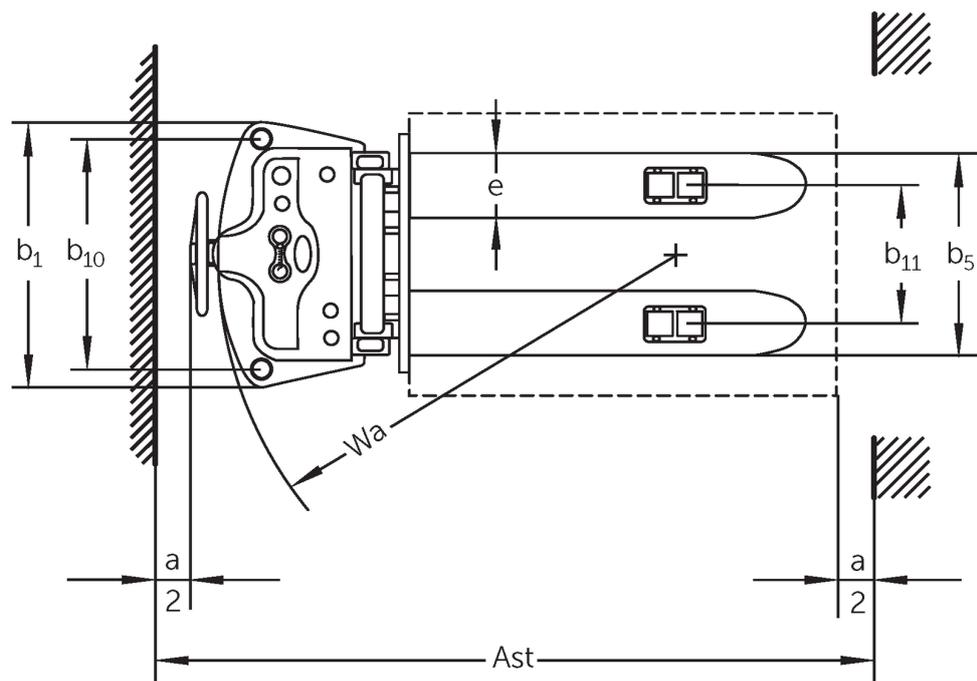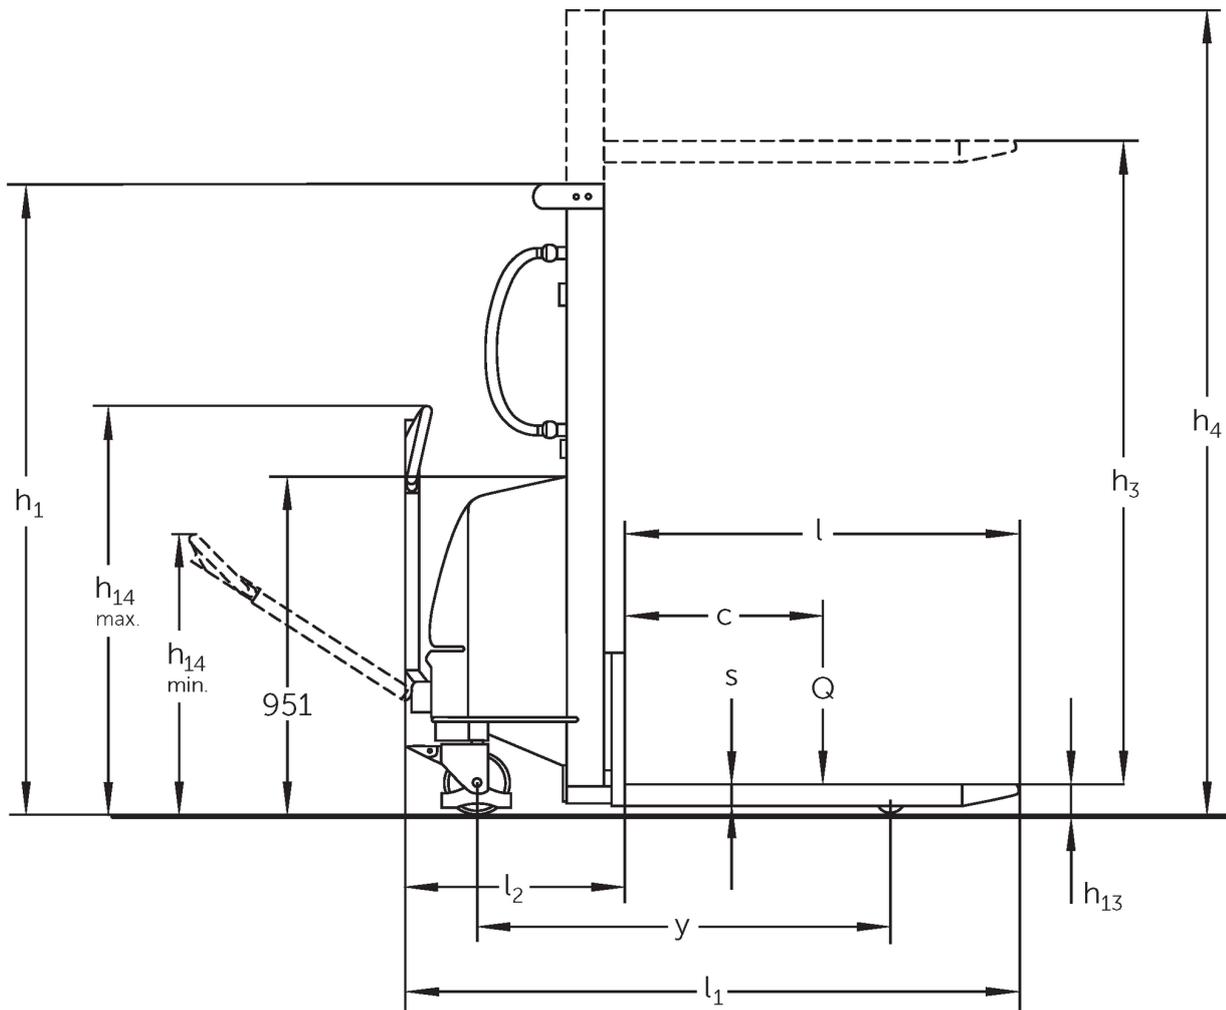

# Tabela VDI

Posição: 09/2024

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich		
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		<b>HC 110</b>		
	1.3	Tração		Manual		
	1.4	Modo de operação		A pé		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1000		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600		
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1210		
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	348	435	450
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Borracha / nylon		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 74 x 93		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	680		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	400		
	Dimensões básicas	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm	1980	1830
4.4		Elevação (h3)	h3 mm	1600	2500	3000
4.5		Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	1980	3070	3570
4.9		Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	790 / 1156		
4.15		Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	85		
4.19		Comprimento total	l1 mm	1720		
4.20		Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	620		
4.21.1		Largura total	b1 mm	777		
4.22		Dimensões do garfo	s/e/ l mm	60 x 180 x 1100		
4.25		Distância externa dos garfos	b5 mm	570		
4.34.1		Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2145		
4.34.2		Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2175		
4.35		Raio de viragem	Wa mm	1335		
Performance	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,19 / 0,13		
Motor elétrico/ sistema eletrónico	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	1,5		
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 150		
	6.5	Peso da bateria	kg	45		
	6.6	Consumo energético conforme ciclo VDI	kWh/h	0		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.						

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

**Equipamentos de Transporte, Lda.**

Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**