




## Order picker vertical pentru cutii **EKM 202**

Înălțime de ridicare: 3000 mm / Capacitate de încărcare: 215 kg

# EKM 202

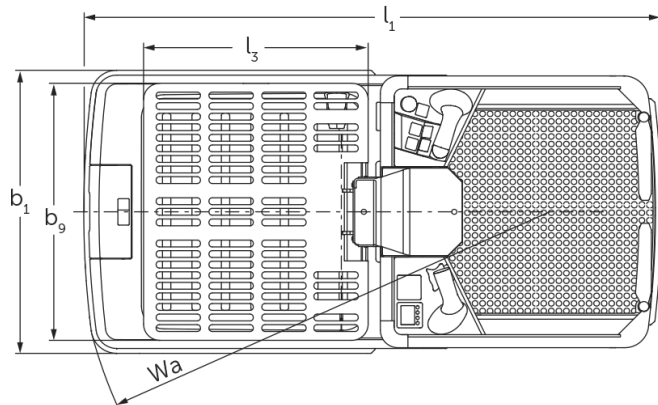

# Tabel VDI

Stând pe: 09/2024

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		<b>EKM 202</b>
	1.3	Deplasare		Electric
	1.4	Operare		Order picker
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	215
	1.9	Ampatament	y mm	1045
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	645
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	520 / 340
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	233 / 412
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 300x65
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2x
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	568
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	652
	Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1 mm
4.4		Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	3000
4.5		Înălțime catarg extins (h4)	h4 mm	4452
4.8		Înălțimea scaunului / înălțime în picioare	h7 mm	324
4.9		Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1046 / 1046
4.14		Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	3324
4.16		Lungimea zonei de încărcare	l3 mm	595
4.18		Lățimea zonei de încărcare	b9 mm	681
4.19		Lungime totală	l1 mm	1528
4.21.1		Lățime totală	b1 mm	750
4.32		Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	65
4.35		Rază de întoarcere	Wa mm	1250
4.38.1		Înălțime de ridicare (acces)	mm	5324
Date de performanță		5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină	%	15 / 15
	5.10	Frână de parcare		electric
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	2,2
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 190
	6.5	Greutatea bateriei	kg	120
	Alte	8.1	Tipul unității de deplasare	
10.7		nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului	dB (A)	60

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.4: Înălțimea retractată măsoară 1452 mm

- Nr. VDI 4.4: Înălțimea extinsă măsoară 4452 mm

**Jungheinrich România S.R.L.**  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**