



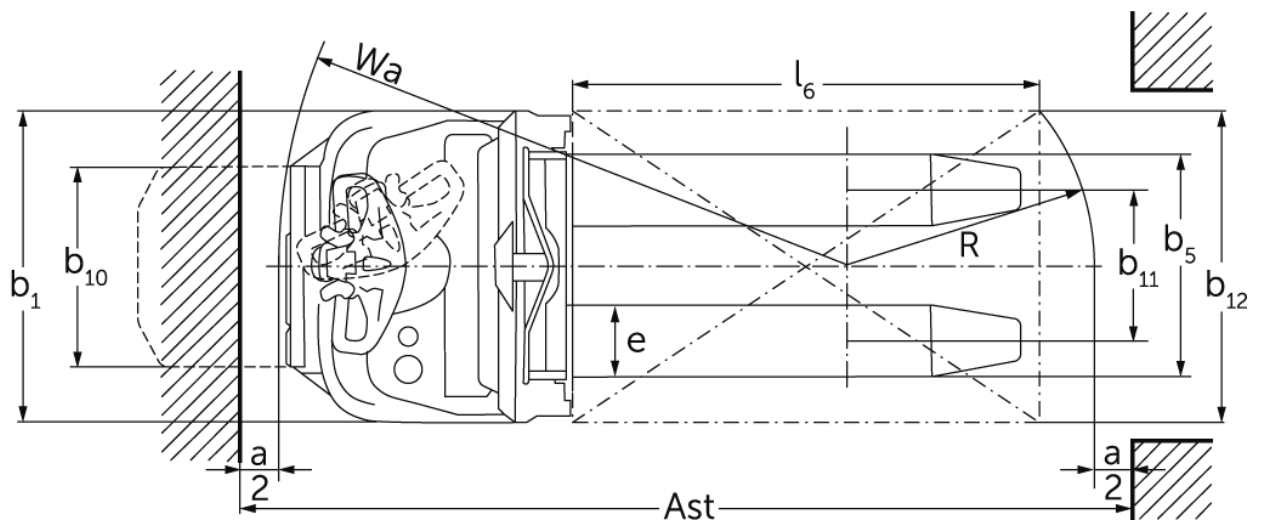

## Elektrisk stabler med styrestang **ERC 110i / 112i**

Løftehøjde: 2300-4700 mm / Lastevne: 1000-1200 kg

# ERC 110i / 112i

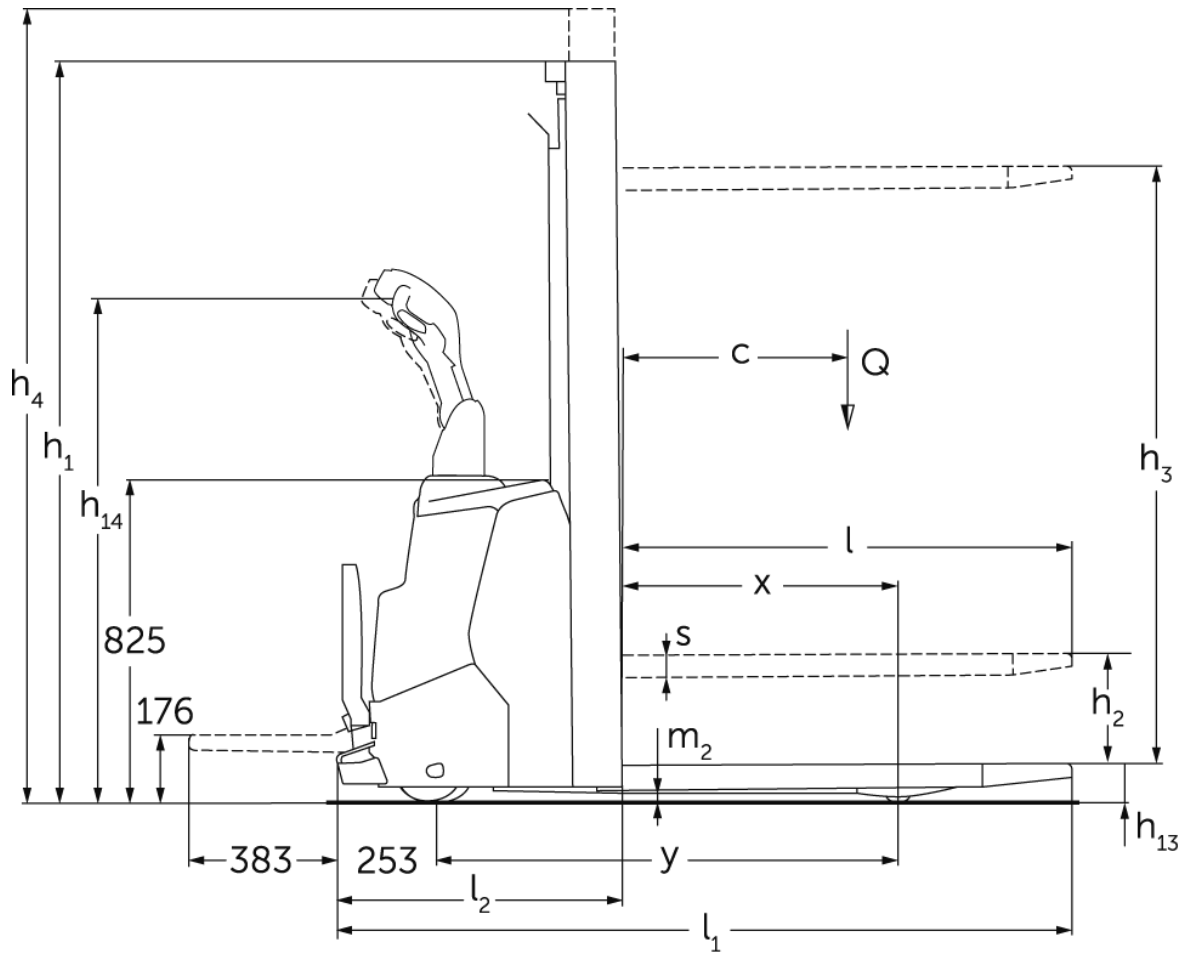

# ERC 110i / 112i

ERC 112i	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	<b>2300 mm</b>	<b>1650 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>2775 mm</b>
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Dobbelt mast ZZ	<b>2300 mm</b>	<b>1600 mm</b>	<b>1125 mm</b>	<b>2775 mm</b>
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
Triple mast DZ	<b>4090 mm</b>	<b>1845 mm</b>	<b>1338 mm</b>	<b>4597 mm</b>
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			ERC 112i
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Gående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1200
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	707
	1.9	Akselafstand	y	mm	1191
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	740
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	620 / 1320
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	520 / 220
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 70
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 75 x 105 / Ø 75 x 80
	3.4	Reservehjul			Ø 140 x 54
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +1/2
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	507
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	405
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	1950
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	100
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	2900
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	3375
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	176
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1037 / 1293
	4.15	Højde sænket	h13	mm	90
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1887
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	737
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	800
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	570
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	2106
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2156
4.35	Venderadius	Wa	mm	1463	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,17 / 0,33
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,45 / 0,37
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	6 / 14
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	0,9
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 105
	6.5	Batterivægt		kg	45
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	0,83
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796		kg/h	0,4
	6.7	Omlæsningsydelse		t/h	45
6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse		kWh/h	1,18	

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64,6
<p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p>				

Værdierne i tabellen gælder for batterirum S, mast ZT2900, batteri 105 Ah.

- VDI-nr. 1.8: Med DZ-mast: x - 40 mm
- VDI-nr. 4.19: Med DZ-mast: l1 + 40 mm. Platform fornedet: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med DZ-mast: l2 + 40 mm. Platform fornedet: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 225 mm, med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 40 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 142 mm, med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 40 mm.
- VDI-nr. 4.35: Platform fornedet: + 364 mm.
- VDI-nr. 6.2: ERC 110i: S3 5 %; ERC 112i: S3 13 %.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**