





# Under Pallet Carrier UPC

## UPC P1-P6

Lyfthöjd: 27 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

# UPC P1-P6

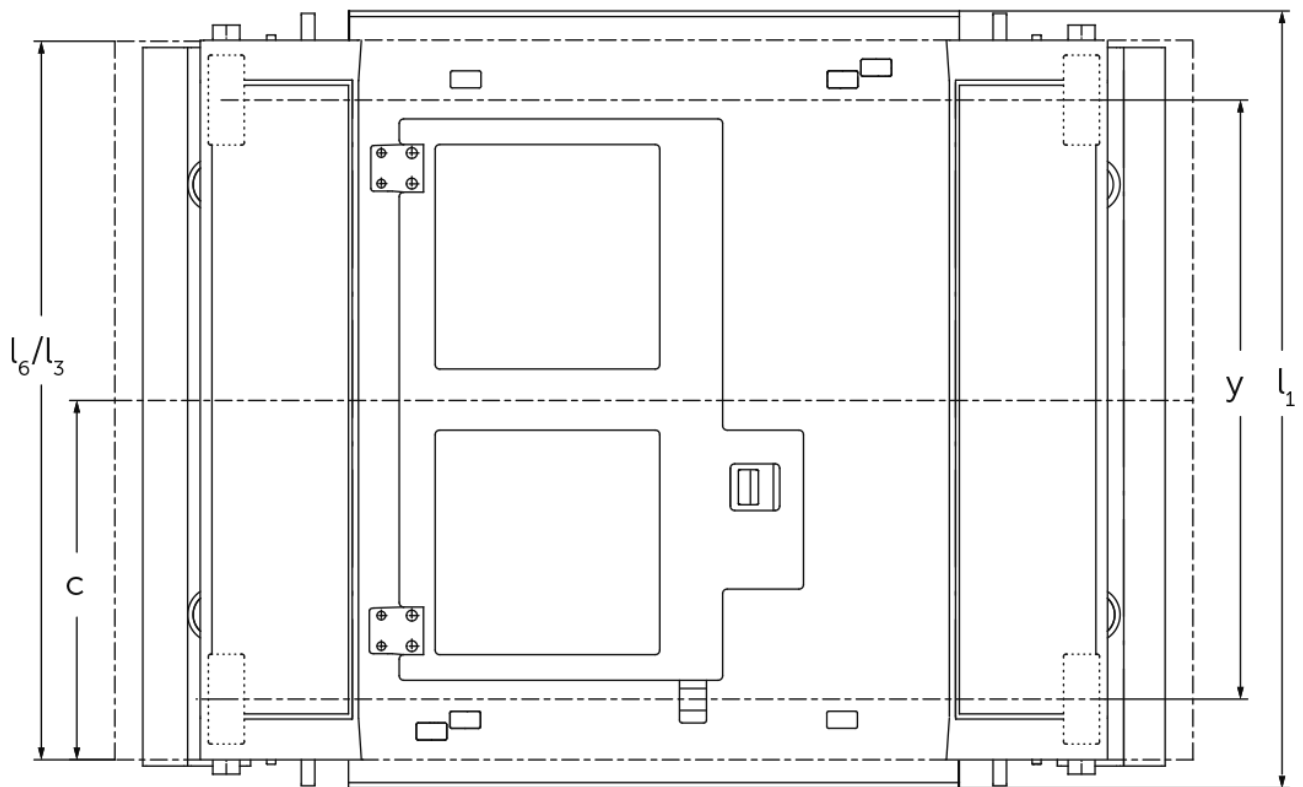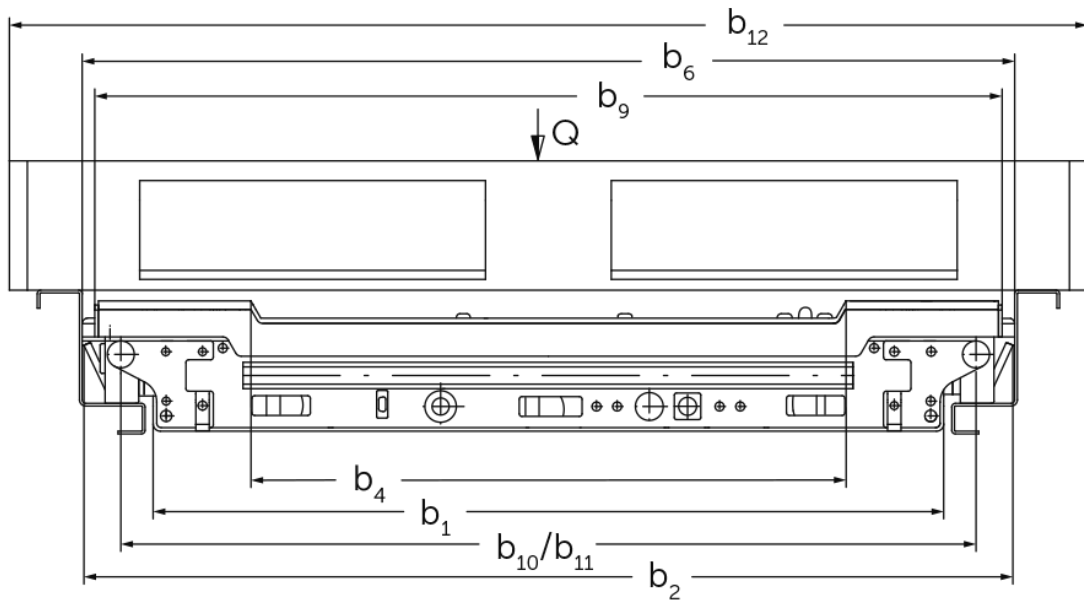

# VDI bord

Stand: 01/2025

|                                 |           |                                      |   | UPC P1          | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Specifikation                   | 1.2       | Tillverkarens typbeteckning          |   |                 |           |           |           |           |
|                                 | 1.3       | Drivning                             |   | Elektrisk       |           |           |           |           |
|                                 | 1.4       | Manövrering                          |   | Manuell         |           |           |           |           |
|                                 | 1.5       | Kapacitet / belastning               | Q kg                                    | 1500            |           |           |           |           |
|                                 | 1.6       | Tyngdpunktsavstånd                   | c mm                                    | 400             | 500       | 600       | 500       | 570       |
|                                 | 1.9       | Hjulbas                              | y mm                                    | 665             | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Vikter                          | 2.1.1     | Egenvikt (inkl. batteri)             | kg                                      | 195             | 208       | 212       | 208       | 225       |
|                                 | 2.2       | Axelbelastning med last fram/bak     | kg                                      | 836 / 836       | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|                                 | 2.3       | Axelbelastning utan last fram/bak    | kg                                      | 85 / 85         | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Hjul/chassi                     | 3.1       | Däck                                 |   | Polyuretan (PU) |           |           |           |           |
|                                 | 3.2       | Däckstorlek, fram                    |   | 100 x 40        |           |           |           |           |
|                                 | 3.3       | Däckstorlek, bak                     |   | 100 x 40        |           |           |           |           |
|                                 | 3.5       | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) |   | 2x / 2x         |           |           |           |           |
|                                 | 3.6       | Spårvidd, fram                       | b10 mm                                  | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
|                                 | 3.7       | Spårvidd, bak                        | b11 mm                                  | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
|                                 | Grundmått | 4.4                                  | Stroke (h3)                             | h3 mm           | 27        |           |           |           |
| 4.15                            |           | Höjd i sänkt läge                    | h13 mm                                  | 145             |           |           |           |           |
| 4.16                            |           | Lastytans längd                      | l3 mm                                   | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
| 4.18                            |           | Lastytans bredd                      | b9 mm                                   | 1010            |           | 840       | 1010      | 900       |
| 4.19                            |           | Total längd                          | l1 mm                                   | 865             | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
| 4.21.1                          |           | Total bredd                          | b1 mm                                   | 890             |           | 720       | 890       | 780       |
| 4.21.2                          |           | Total bredd                          | b2 mm                                   | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
| 4.26                            |           | Bredd mellan stödben/lastytor        | b4 mm                                   | 672             |           | 475       | 672       | 548       |
| 4.27                            |           | Bredd över styrrullar                | b6 mm                                   | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
| 4.38.4                          |           | Pallbredd                            | mm                                      | 1200            |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| 4.38.5                          |           | Palllängd                            | mm                                      | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
| Prestanda                       |           | 5.1                                  | Körhastighet med/utan last              | km/h            | 2,9 / 3,6 |           |           |           |
|                                 | 5.2       | Lyfthastighet med/utan last          | m/s                                     | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |
|                                 | 5.3       | Sänkhastighet med/utan last          | m/s                                     | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |
| Elektrisk motor /<br>Elektronik | 6.1       | Drivmotor, prestanda S2 60 min       | kW                                      | 1,1             |           |           |           |           |
|                                 | 6.2       | Lyftmotor, prestanda vid S3          | kW                                      | 0,48            |           |           |           |           |
|                                 | 6.4       | Batterispänning/nom. kapacitet       | V / Ah                                  | 24 / 61         |           |           |           |           |
|                                 | 6.5       | Batterivikt                          | kg                                      | 48              |           |           |           |           |
|                                 | Övrigt    | 10.7                                 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör | dB (A)          | 62        |           |           |           |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrycken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**