



Commissionatore per minuterie **EKM 202**

Altezza di sollevamento: 3000 mm / Portata: 215 kg



EKM 202

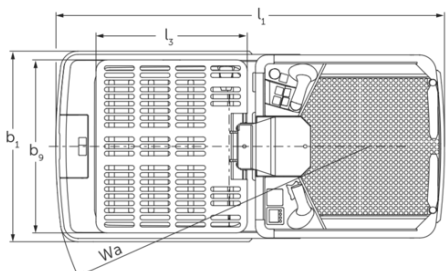
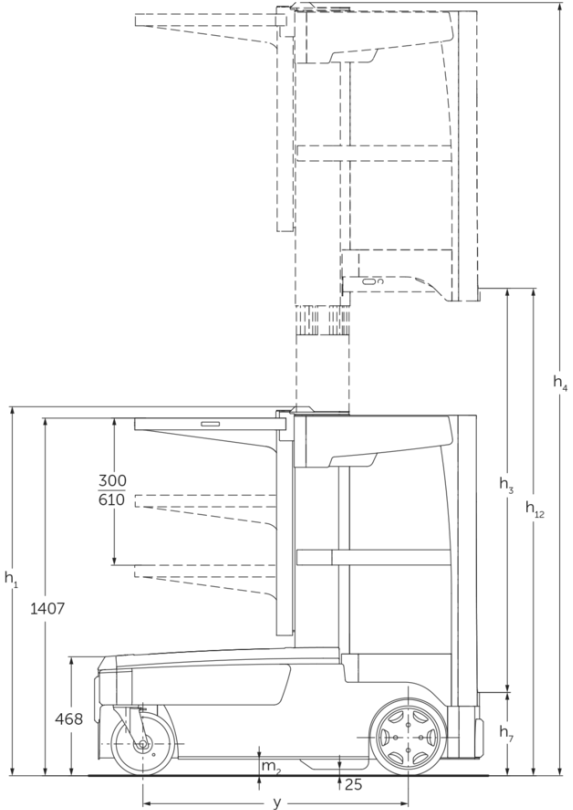


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EKM 202
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		Commissionatori
	1.5	Portata/carico	Q kg	215
	1.9	Interasse ruote	y mm	1045
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	645
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	520 / 340
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	233 / 412
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 300x65
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2x
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	568
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	652
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7 mm	324
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	3324
	4.16	Lunghezza superficie di carico	l3 mm	595
	4.18	Larghezza superficie di carico	b9 mm	681
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1528
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	750
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	65
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1250
	4.38.1	Altezza di prelievo	mm	5324
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	8 / 8
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	15 / 15
	5.10	Freno di servizio		elettrico

Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 190
	6.5	Peso batteria	kg	120
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	60
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.				

- Num. VDI 4.4: l'altezza con montante chiuso è di 1.452 mm
- Num. VDI 4.4: l'altezza con montante sfilato è di 4.452 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.