




Mobiilirobotti, korkea nostot (AGV) **ERC 213a / 217a**

Nostokorkeus: 3100-4400 mm / Kantavuus: 1300-1700 kg

ERC 213a / 217a

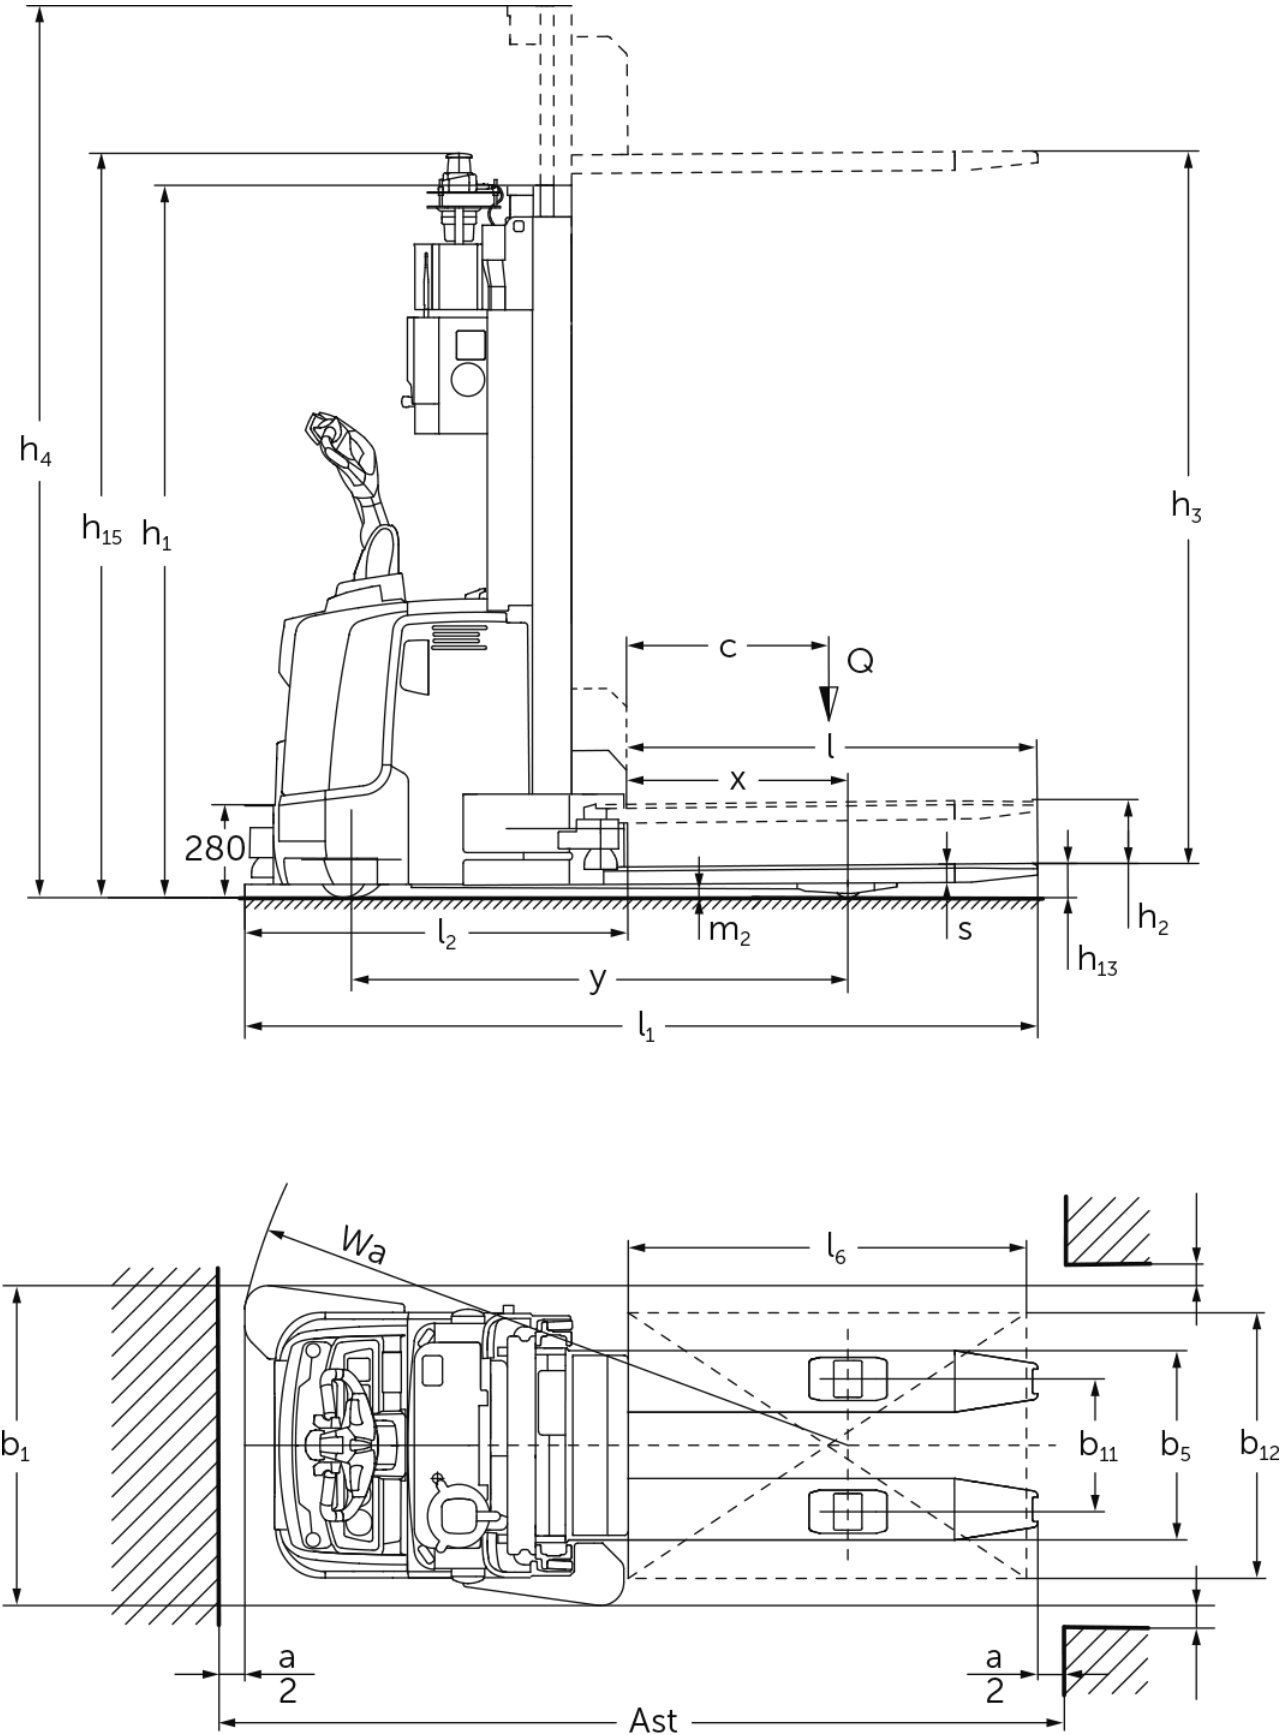

ERC 213a / 217a

ERC 213a	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
	3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
	4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
	3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

VDI-taulukko

Tilanne: 03/2025

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			ERC 213a	ERC 217a
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö			Automaatti	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1300	1700
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	659	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1496	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	1410	1460
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	1060 / 1650	1080 / 2080
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	985 / 425	1000 / 410
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 230 x 77	
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	Lisäpyörät			Ø 140 x 54	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	400	
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	2075	
	4.2.1	Kokonaiskorkeus	h15	mm	2285	
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	3100	2840
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	3650	3520
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	90	
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	2393	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	1158	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	965	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1235	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	570	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	28	20
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	9 / 9	7 / 7
	5.10	Ajojarru			regeneroiva	
Sähkömoottori/ elektroniiikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min		kW	3,2	2,8
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa		kW	3	
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan			B 3 PzS	
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti		V / Ah	24 / 375	
	6.5	Akun paino		kg	273	
Muuta	8.1	Ajoelektroniiikan tyyppi			AC speedCONTROL	
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla		dB (A)	64	

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- 4.2.1: lisävarusteiden kanssa (esim. automaattinen varaus, Floor-Spot, nostettujen esteiden tunnistus) h15 + 100 mm.
- 5.1: manuaalisessa käytössä 3,0 km/h, ajonopeudet kuorman suuntaan enint. 5,4 km/h (1,5 m/s).

- 5.1: ERC 213a, jossa Efficiency-varustepaketti: 7,0/7,0 km/h.
- 6.1: ERC 213a, jossa Efficiency-varustepaketti: 2,8 kW.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**