




Robot mobil aplicații nivel superior **ERC 213a / 217a**

Înălțime de ridicare: 3100-4400 mm / Capacitate de încărcare: 1300-1700 kg

ERC 213a / 217a

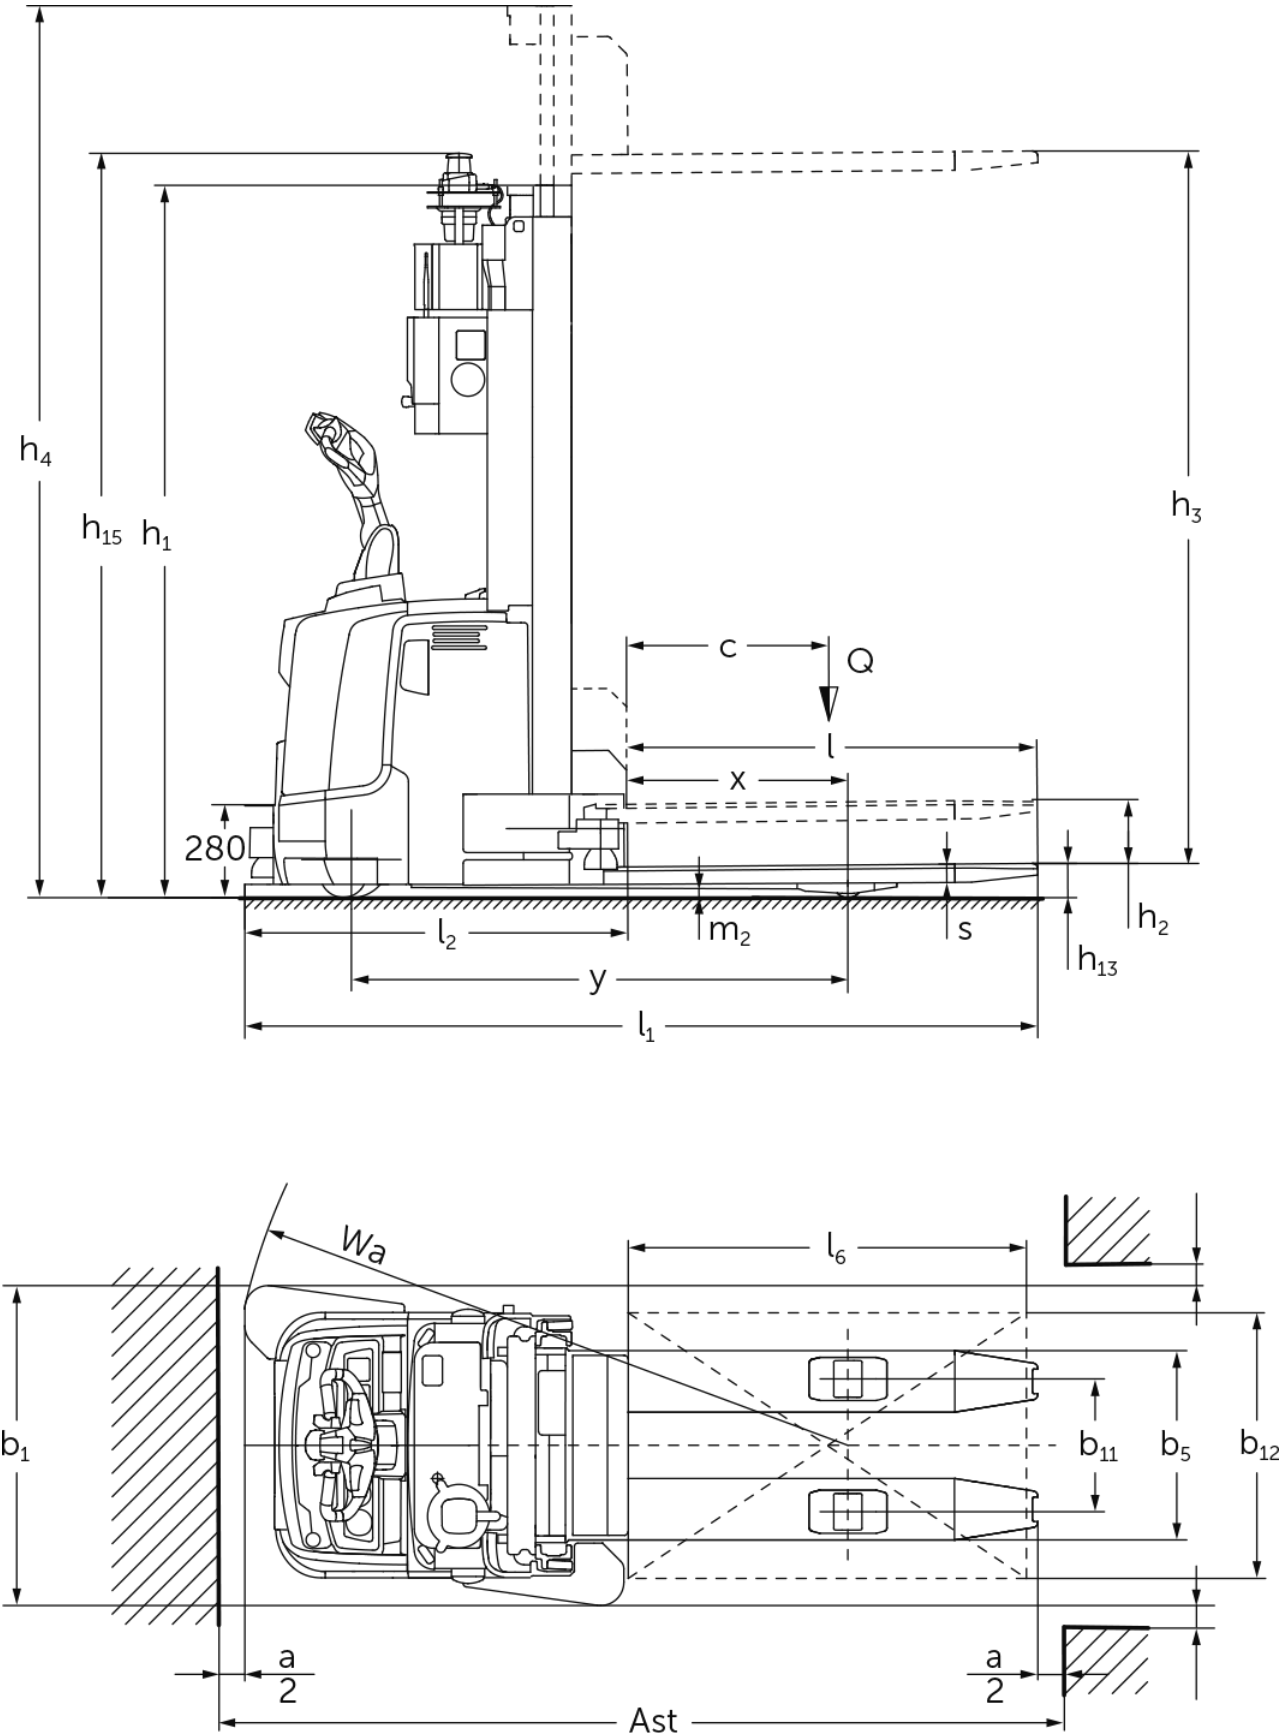

ERC 213a / 217a

ERC 213a	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
	3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
	4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	Înălțime catarg retras (h1)	Ridicare liberă (h2)	Înălțime catarg extins (h4)
Catarg dublu ZT	2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
	3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

Tabel VDI

Stând pe: 03/2025

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			ERC 213a	ERC 217a
	1.3	Deplasare			Electric	
	1.4	Operare			Automat	
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1300	1700
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600	
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	659	
	1.9	Ampatament	y	mm	1496	
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	1410	1460
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură		kg	1060 / 1650	1080 / 2080
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	985 / 425	1000 / 410
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)	
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 230 x 77	
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	Roți suplimentare			Ø 140 x 54	
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	400	
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1	mm	2075	
	4.2.1	Înălțime totală	h15	mm	2285	
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	3100	2840
	4.5	Înălțime catarg extins (h4)	h4	mm	3650	3520
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	90	
	4.19	Lungime totală	l1	mm	2393	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	1158	
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	965	
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1235	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	570	
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	9 / 9	7 / 7
	5.10	Frână de parcare			regenerativ	
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min		kW	3,2	2,8
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3		kW	3	
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36			B 3 PzS	
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 375	
	6.5	Greutatea bateriei		kg	273	
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare			AC speedCONTROL - control viteză	
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului		dB (A)	64	

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- 4.2.1: Cu opțiuni suplimentare (precum de ex. autoîncărcare, Floor-Spot, detectarea obstacolelor ridicate) h15 +100 mm.
- 5.1: În regim manual 3,0 km/h. Viteze de deplasare pe direcția sarcinii: max. 5,4 km/h (1,5 m/s).

- 5.1: la ERC 213a cu pachet de dotări Efficiency 7,0/7,0 km/h
- 6.1: La ERC 213a cu pachet de dotări Efficiency: 2,8 kW

Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**