




## Porta-paletes elétrico

**EJE 114i-118i**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-1800 kg



EJE 114i-118i

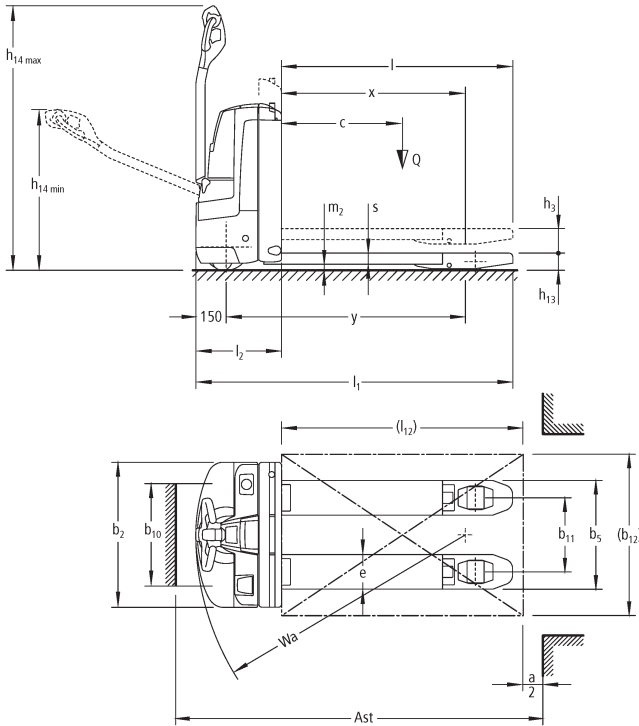

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |           |    |                               |             |            |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------|-------------|------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |           |    | EJE 114i                      | EJE 116i    | EJE 118i   |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |           |    | Elétrico                      |             |            |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |           |    | Pedestre                      |             |            |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q         | kg | 1400                          | 1600        | 1800       |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c         | mm | 600                           |             |            |
|                   | 1.8    | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo           | x         | mm | 908                           |             |            |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y         | mm | 1182                          |             |            |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                    | kg        |    | 280                           |             |            |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg        |    | 560 / 1120                    | 600 / 1280  | 660 / 1420 |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg        |    | 220 / 60                      |             |            |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |           |    | Poliuretano (PU)              |             |            |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |           |    | Ø 230 x 70                    |             |            |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |           |    | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 |             |            |
|                   | 3.4    | Rodas adicionais                                           |           |    | Ø 100 x 40                    |             |            |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |           |    | 1x +2/2 oder 4                |             |            |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10       | mm | 510                           |             |            |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11       | mm | 363                           |             |            |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3        | mm | 122                           |             |            |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14       | mm | 750 / 1237                    |             |            |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13       | mm | 85                            |             |            |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1        | mm | 1566                          |             |            |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2        | mm | 416                           |             |            |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1        | mm | 720                           |             |            |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/e/<br>l | mm | 55 x 150 x 1150               |             |            |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5        | mm | 513                           |             |            |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2        | mm | 30                            |             |            |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast       | mm | 2170                          |             |            |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast       | mm | 2058                          |             |            |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa        | mm | 1363                          |             |            |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                         | km/h      |    | 5 / 5                         | 6 / 6       |            |
|                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                       | m/s       |    | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04 |            |
|                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s       |    | 0,05 / 0,04                   |             |            |
|                   | 5.8    | Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga         | %         |    | 8 / 20                        |             | 6 / 20     |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                          |           |    | regenerativo                  |             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                  |        |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico                                                                                                                                                                                                       | 6.1   | Motor de tração, potência S2 60 min                              | kW     | 0,9       | 1,1  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2   | Motor de elevação, potência a S3                                 | kW     | 1,2       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3   | Bateria segundo DIN 43531/35/36                                  |        | B         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.4   | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                          | V / Ah | 25,7 / 40 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.5   | Peso da bateria                                                  | kg     | 15        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6   | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI                        | kWh/h  | 0         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.1 | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                        | kWh/h  | 0,32      | 0,31 | 0,29 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.6.2 | Equivalente de CO2 de acordo com EN16796                         | kg/h   | 0,2       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.7   | Capacidade de despacho                                           | t/h    | 67        | 93   | 110  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 6.8.1 | Consumo de energia com capacidade máx. de despacho               | kWh/h  | 0,49      | 0,66 | 0,59 |
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1   | Tipo de controle de direção                                      |        | AC        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7  | Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista | dB (A) | 61        |      |      |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |       |                                                                  |        |           |      |      |

- N.º VDI 10.7: no EJE 116i com a opção silentDRIVE: 57 dB(A).

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**