




Transpalet electric pietonal **EJE 114i-118i**

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare:
1400-1800 kg



EJE 114i-118i

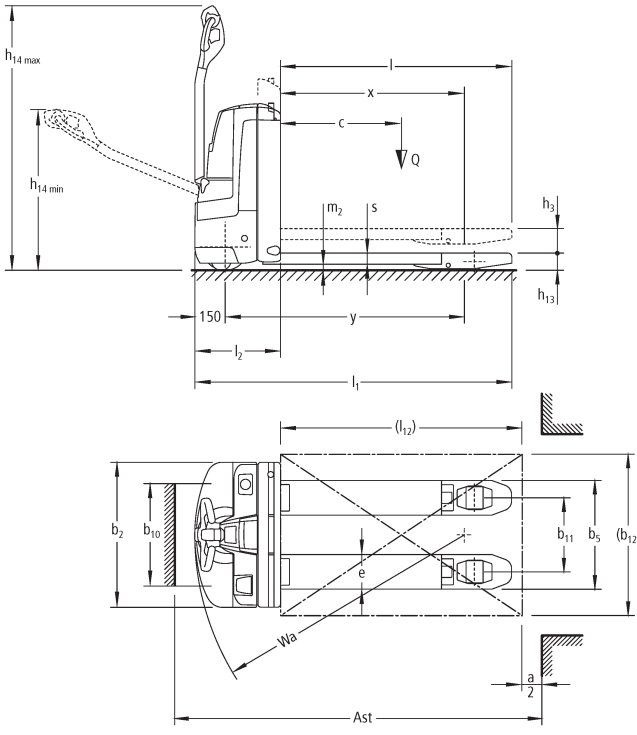

Tabel VDI

Marca	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Deplasare			Electric		
	1.4	Operare			Pietonal		
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600		
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	908		
	1.9	Ampatament	y	mm	1182		
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	280		
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură		kg	220 / 60		
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)		
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 230 x 70		
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Roți suplimentare			Ø 100 x 40		
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	510		
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	363		
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85		
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1566		
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	416		
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	720		
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/ l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	513		
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30		
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000x1200 manipulat transversal)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2058		
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1363		
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Gradabilitate maximă cu sarcină / fără sarcină		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Frână de parcare			regenerativ		

Cu motor electric / Electronica	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	0,9	1,1	
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,2		
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		B		
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Greutatea bateriei	kg	15		
	6.6	Consumul de energie conform ciclului VDI	kWh/h	0		
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN	kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN16796	kg/h	0,2		
	6.7	Randament de manipulare	t/h	67	93	110
	6.8.1	Consumul de energie la randament maxim de manipulare	kWh/h	0,49	0,66	0,59
Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC		
	10.7	nivelul zgomot conform EN12053, perceput de urechea operatorului	dB (A)	61		
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.						

- Nr. VDI 10.7: La EJE 116i cu opțiunea silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**