





Electric tow tractor EZS 7280

EZS 7280

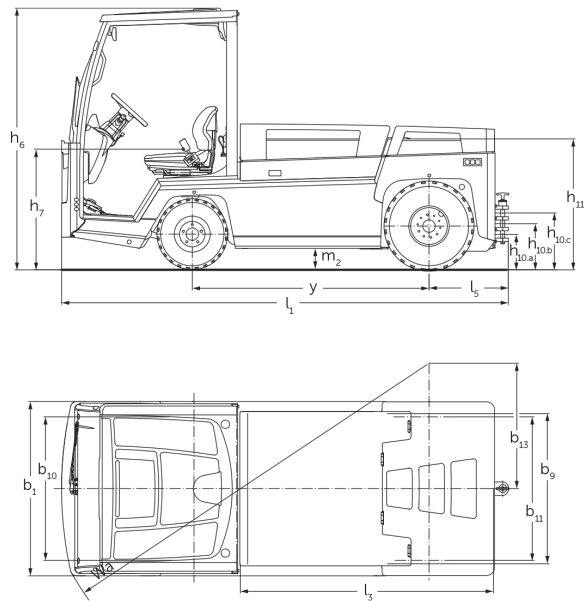

Zugfähigkeit

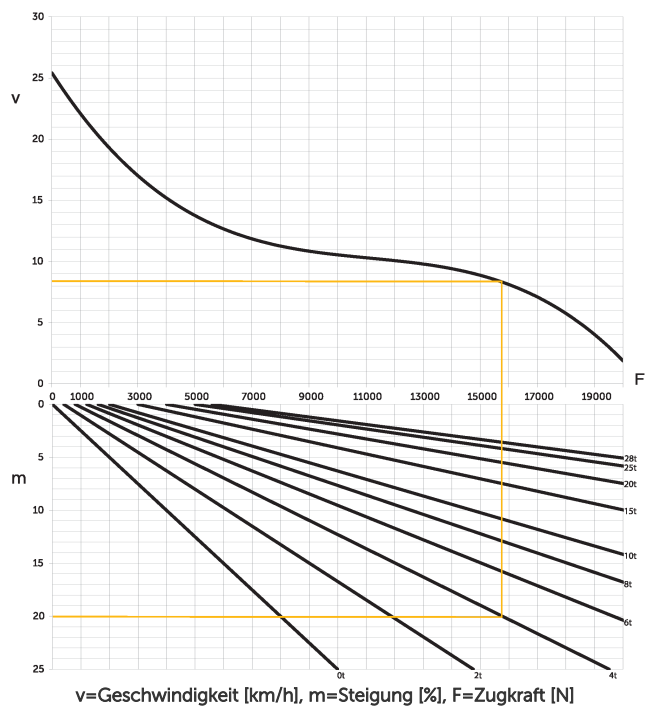

VDI table

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich	
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Antrieb		electric	
	1.4	Bedienung		Seat	
	1.5.3	Towing capacity	Q kg	28000	
	1.7	Nennzugkraft	N	5600	
	1.9	Radstand	y mm	1465	1755
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	4088	4796
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Air	
	3.2	Reifengröße, vorn		6.00 R9	
	3.3	Reifengröße, hinten		7.00 R12	
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)		2 / 2 x	
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	1070	
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	1070	
Grundabmessungen	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6 mm	1970	
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	880	
	4.12	Kupplungshöhe	h10 mm	240	
	4.12.1	2. Kupplungshöhe	mm	320	
	4.12.2	3. Kupplungshöhe	mm	400	
	4.13	Ladehöhe ohne Last	mm	1000	
	4.16	Ladeflächenlänge	l3 mm	1536	1826
	4.17	Überhanglänge	mm	610	
	4.18	Ladeflächenbreite	b9 mm	1090	
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	3045	3335
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	1300	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	150	
	4.35	Wenderadius	Wa mm	2847	3178
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13 mm	935	1095
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	12 / 25	
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts	km/h	10 / 10	
	5.5	Zugkraft mit Last	N	5600	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	19000 / 19000	
	5.10	Betriebsbremse		hydraulic/electric	

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	20	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Batteriegewicht	kg	1560	2180
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		3-phase AC technology	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60	

- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.

- VDI no. 4.12: the value for the coupling height applies to a triple coupling
- VDI no. 4.19: the specification for the overall length includes a triple coupling
- VDI no. 5.1: with a towing capacity of 25 t, the travel speed is 13 km/h
- VDI no. 10.7: the specification applies with deactivated ventilation / heating

The German production facilities in
Norderstedt, Moosburg and Landsberg
are certified as well as our Genuine Parts
Center in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich fork lift trucks meet
European safety requirements.



 **JUNGHEINRICH**