





Electric pedestrian pallet truck

EJE 222r / 225r

Lift height: 122 mm / Load capacity: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

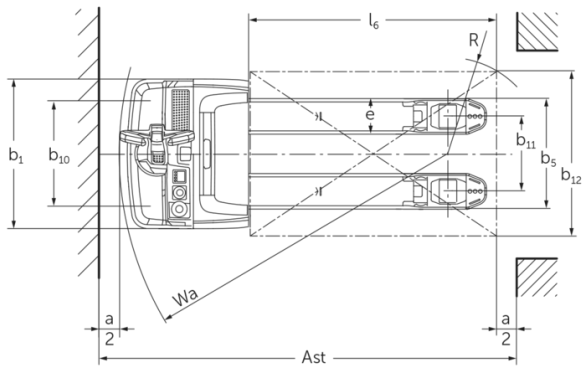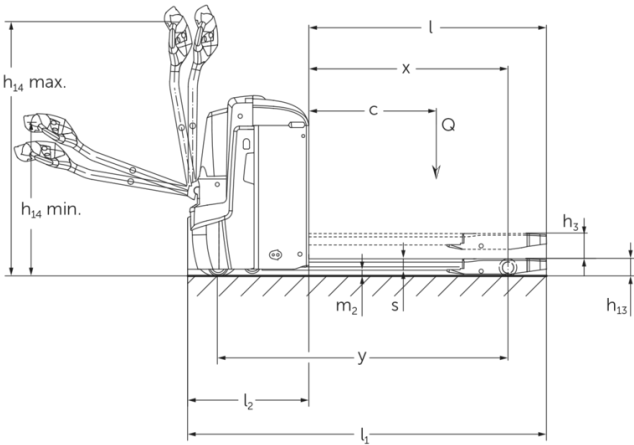

VDI table

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJE 222r EJE 225r
	1.3	Antrieb			electric
	1.4	Bedienung			Pedestrian
	1.5	Load capacity/load	Q	kg	2200 2500
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	908
	1.9	Radstand	y	mm	1351
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	560
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	889 / 1885 980 / 2087
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	418 / 142
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethane (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 110
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)			1x +2 / 2
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	510
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	363
Grundabmessungen	4.4	Lift (h3)	h3	mm	122
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1737
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	587
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	724
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Width across forks	b5	mm	535
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2338
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2227
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1532
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.05 / 0.07
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.05 / 0.04
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8 / 20
	5.10	Betriebsbremse			generative

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1.7	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2.2	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Batteriegewicht	kg	220	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0.35	0.37
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0.2	
	6.7	Umschlagleistung	t/h	123	148
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0.77	0.82
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70	

- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.

- VDI no. 1.8: 1.9: 4.35: lowered load section: + 56 mm
- VDI no. 4.34: lowered load section: + 25 mm
- VDI no. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: with lateral battery exchange: M - L / M LBE + 72 mm; L - L LBE + 53 mm

The German production facilities in
Norderstedt, Moosburg and Landsberg
are certified as well as our Genuine Parts
Center in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich fork lift trucks meet
European safety requirements.



 **JUNGHEINRICH**