





Electric pedestrian pallet truck with ergonomic lift

EJE C20

Lift height: 540 mm / Load capacity: 2000 kg

EJE C20

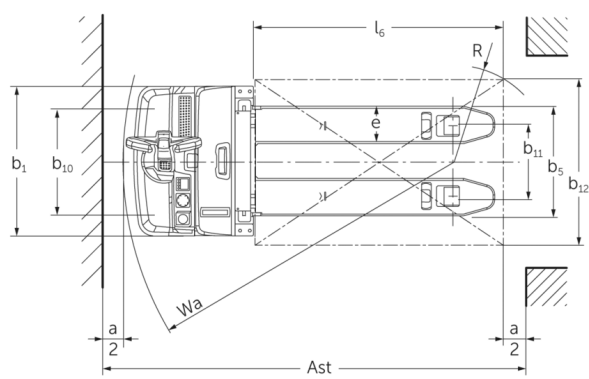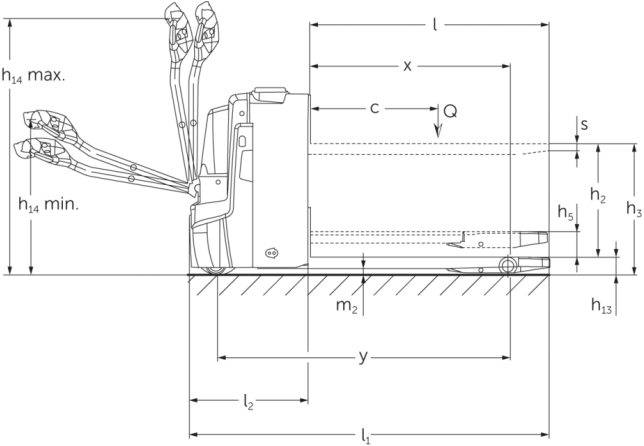

VDI table

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJE C20
	1.3	Antrieb			electric
	1.4	Bedienung			Pedestrian
	1.5	Load capacity/load	Q	kg	2000
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q	kg	700
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	893
	1.9	Radstand	y	mm	1333
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	523
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	800 / 1729
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	390 / 133
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethane (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 95
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	510
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	338
Grundabmessungen	4.3	Free lift (h2)	h2	mm	540
	4.4	Lift (h3)	h3	mm	752
	4.6	Initialhub	h5	mm	122
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1734
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	584
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	720
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Width across forks	b5	mm	530
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2217
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1513

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.14 / 0.2
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.14 / 0.2
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	8 / 20
	5.10	Betriebsbremse		generative
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1.1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1.2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 150
	6.5	Batteriegewicht	kg	151
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0.31
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0.2
	6.7	Umschlagleistung	t/h	100
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0.63
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61
- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.				

- VDI no. 4.34: lowered load section: + 24 mm
- VDI no. 4.33 lowered load section: + 49 mm
- VDI no. 1.8: 1.9: 4.35: lowered load section: + 56 mm
- VDI no. 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: with lateral battery exchange: M LBE = S + 77 mm

The German production facilities in
Norderstedt, Moosburg and Landsberg
are certified as well as our Genuine Parts
Center in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich fork lift trucks meet
European safety requirements.



 **JUNGHEINRICH**