




## Elektro-Deichselhubwagen **AME 13**

Hubhöhe: 110 mm / Tragfähigkeit: 1300 kg

**AME 13**

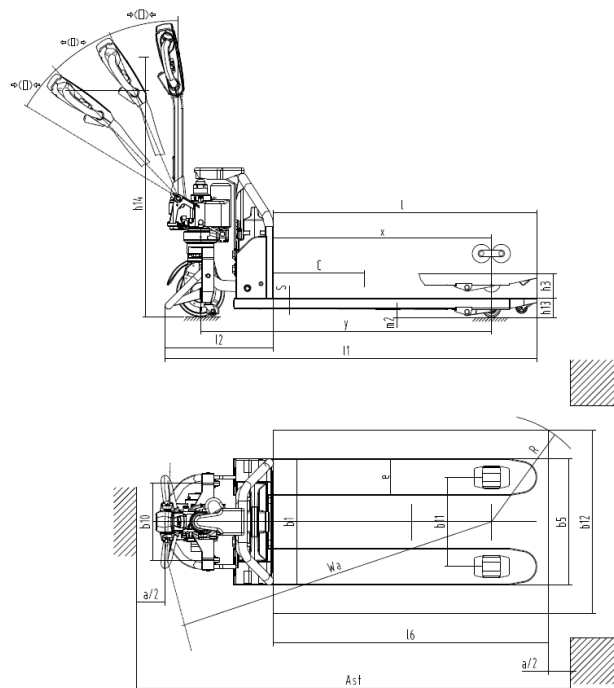

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |       |      |                   |           |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-------|------|-------------------|-----------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |       |      | Jungheinrich      |           |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |       |      | AME 13            |           |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |       |      | Elektro           |           |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |       |      | Geh               |           |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q     | kg   | 1300              |           |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c     | mm   | 600               |           |
|                  | 1.8    | Lastabstand                                  | x     | mm   | 951               |           |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y     | mm   | 1269              |           |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |       | kg   | 135               | 138       |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                |       | kg   | 511 / 924         | 514 / 924 |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               |       | kg   | 102 / 33          | 105 / 33  |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |       |      | Polyurethan (PU)  |           |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |       |      | Ø210 x 70         |           |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |       |      | Ø80 x 70          |           |
|                  | 3.4    | Zusatzräder                                  |       |      | Ø42 x 17          |           |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |       |      | 1x+2/4            |           |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10   | mm   | 335               |           |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11   | mm   | 390               | 525       |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3    | mm   | 110               |           |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14   | mm   | 635 / 1200        |           |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13   | mm   | 80                |           |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1    | mm   | 1623              |           |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2    | mm   | 473               |           |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1    | mm   | 550               | 685       |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/e/l | mm   | 45 x 160 x 1150   |           |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5    | mm   | 550               | 685       |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2    | mm   | 35                |           |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast   | mm   | 2226              |           |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast   | mm   | 2095              | -         |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa    | mm   | 1424              |           |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            |       | km/h | 4,8 / 5           |           |
|                  | 5.2    | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last             |       | m/s  | 0,03 / 0,03       |           |
|                  | 5.8    | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last            |       | %    | 5 / 20            |           |
|                  | 5.10   | Betriebsbremse                               |       |      | elektromagnetisch |           |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|-----------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2 60 min  | kW     | 0,65      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3      | kW     | 0,8       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 48 / 20   |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batteriegewicht                | kg     | 8,5       |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung          |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053  | dB (A) | 70        |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                                |        |           |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.