




Elektro-Deichselhubwagen **AME 16**

Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 1600 kg

AME 16

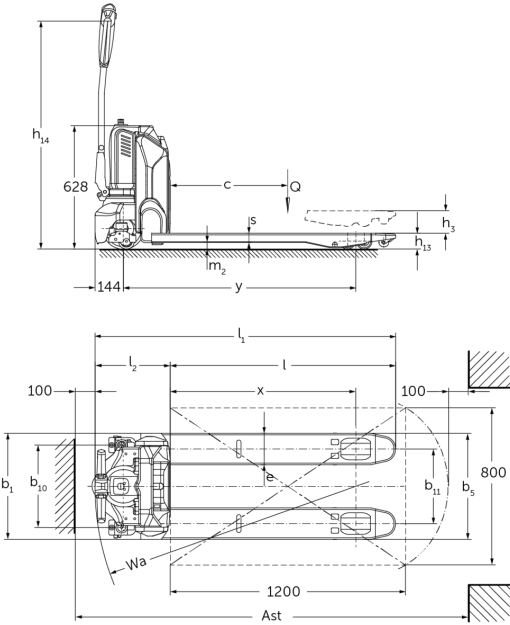

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			extern (OEM)		
	1.2	Typzeichen des Herstellers			AME 16 (540x1000)	AME 16 (540x1150)	AME 16 (685x1150)
	1.3	Antrieb			Elektro		
	1.4	Bedienung			Geh		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1600		
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		
	1.8	Lastabstand	x	mm	801	951	
	1.9	Radstand	y	mm	1039	1189	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	145	149	153
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)		
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø210 x 70		
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80 x 70		
	3.4	Zusatzräder			Ø80 x 30		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x +2 / 4		
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	420		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	380		525
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	80		
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	386		
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	540		685
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540		685
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	33		
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1186	1336	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8 / 16		
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch		

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	0,8
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 20
	6.5	Batteriegewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,25
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH