



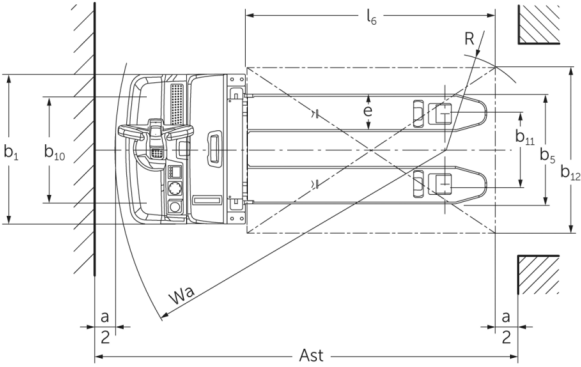

## Transpaleta eléctrica con barra timón y elevación ergonómica **EJE C20**

Altura de elevación: 540 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

EJE C20

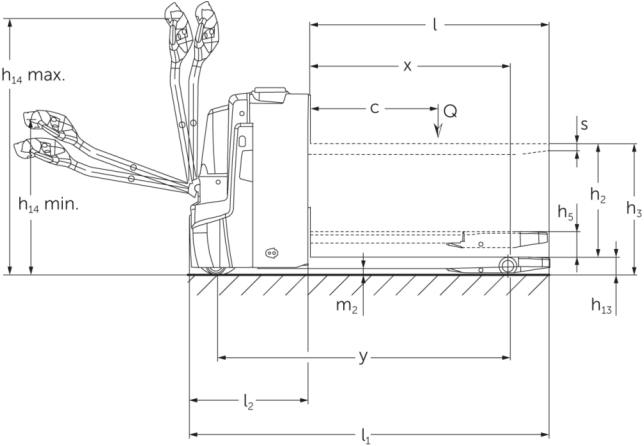

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |          |                  |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |          | Jungheinrich     |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |          | EJE C20          |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |          | Eléctrico        |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |          | A pie            |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg     | 2000             |
|                  | 1.5.1  | Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil              | Q kg     | 700              |
|                  | 1.5.2  | Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos porteadores   | Q kg     | 2000             |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm     | 600              |
|                  | 1.8    | Distancia a la carga                                                   | x mm     | 893              |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm     | 1333             |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg       | 523              |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg       | 800 / 1729       |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg       | 390 / 133        |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |          | Poliuretano (PU) |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |          | Ø 230 x 70       |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |          | Ø 85 x 95        |
|                  | 3.4    | Ruedas adicionales                                                     |          | Ø 100 x 40       |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |          | 1x +2/2 oder 4   |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm   | 510              |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm   | 338              |
| Medidas básicas  | 4.3    | Elevación libre (h2)                                                   | h2 mm    | 540              |
|                  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm    | 752              |
|                  | 4.6    | Elevación inicial                                                      | h5 mm    | 122              |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm   | 750 / 1237       |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm   | 90               |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm    | 1734             |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm    | 584              |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm    | 720              |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150  |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm    | 530              |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm    | 30               |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm   | 2322             |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm   | 2217             |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm    | 1513             |

|                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.1   | Velocidad de marcha con/sin carga                                      | km/h   | 6 / 6      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 5.2   | Velocidad de elevación con/sin carga                                   | m/s    | 0,14 / 0,2 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 5.3   | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s    | 0,14 / 0,2 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 5.8   | Capacidad de rampa máx. con/sin carga                                  | %      | 8 / 20     |
|                                                                                                                                                                                                                        | 5.10  | Freno de servicio                                                      |        | generador  |
| Motor eléctrico/sistema electrónico                                                                                                                                                                                    | 6.1   | Motor de tracción, potencia S2 60 min                                  | kW     | 1,1        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.2   | motor de elevación, potencia con S3                                    | kW     | 1,2        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.4   | Tensión de batería/capacidad nominal                                   | V / Ah | 24 / 150   |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.5   | Peso de la batería                                                     | kg     | 151        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN                                      | kWh/h  | 0,31       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.6.2 | Equivalente CO2 según EN16796                                          | kg/h   | 0,2        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.7   | Rendimiento en el despacho de mercancías                               | t/h    | 100        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 6.8.1 | Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías | kWh/h  | 0,63       |
| Otros                                                                                                                                                                                                                  | 8.1   | Tipo de mando de tracción                                              |        | CA         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053                                          | dB (A) | 61         |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |       |                                                                        |        |            |

- N.º VDI 4.34: sección de carga bajada: + 24 mm
- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 49 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: con extracción lateral de la batería: M SBE = S + 77 mm

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**